
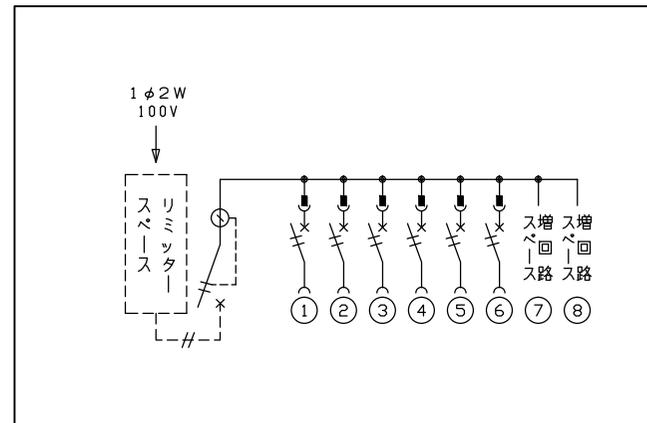

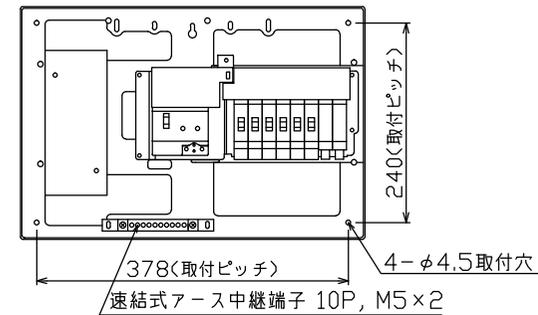


配線孔寸法図(\\部開口, //部分岐背面)

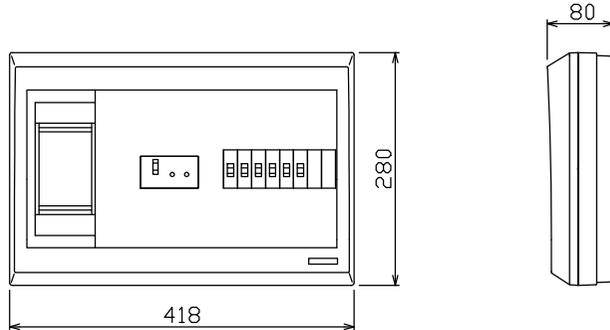

1φ2W リミッタースペース付  
(リミッター用電線 8mm<sup>2</sup>同梱)  
主幹) ELB 2P 30AF BC 2.5kA  
30mA高速形  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板) (175×75) 有	主開閉器		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板) (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当			
	漏電遮断器	一次送り回路	安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース		定格電流	形式	露出形	寸度	1/6 (A3基準)	承認				検図	設計	製図
	2P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	A		30 A	形式	露出形	寸度	1/6 (A3基準)	承認	検図	設計	製図	名称		
	30 A	-	6	-			2	100 V	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	1/6 (A3基準)	承認	検図	設計	製図	整理 番号		
	GB-2EC		BC-1NA	BC-2NA				相線式	1φ2W	色彩	マンセル 8GY9.7/0.2						品名	住宅用分電盤	
																	品番	NYLG23062S	

内外電機株式会社