

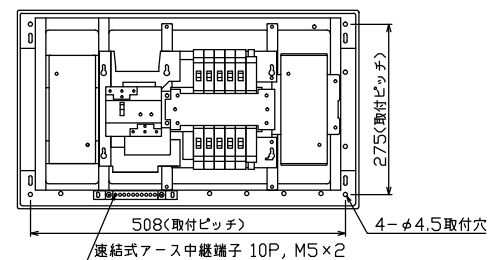


配線孔寸法図(斜線部開口)

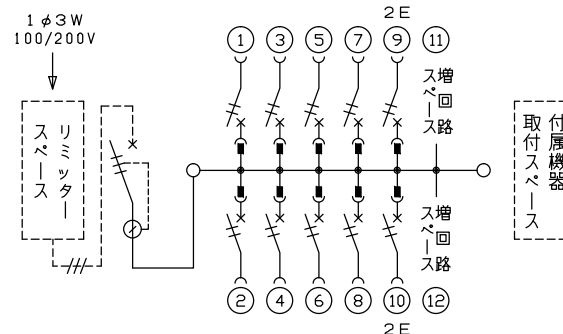

主幹用漏電遮断器端子構造



1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線 8mm² 同梱)

主幹) ELB 3P 30AF BC 2.5kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ					定格電流	30A	形式	露出・半埋込兼用形				
有	30A	-	8	2			2	有			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	整理 番号		
	GBU-3-1HEA		BC-1NA	BC-2NA							色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	検図	品名	住宅用分電盤	
													設計	品番	NYLG33102P	
													製図			

内外電機株式会社