


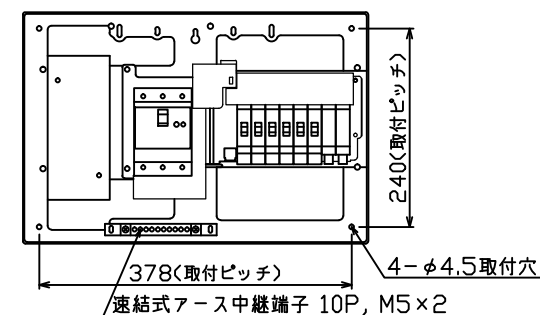


配線孔寸法図(\\\\部開口, \\\\部分岐背面)

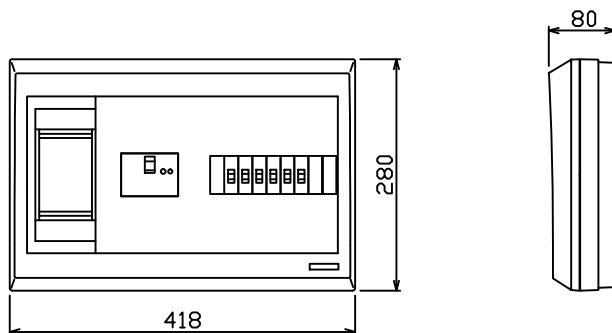

1φ3W
100/200V

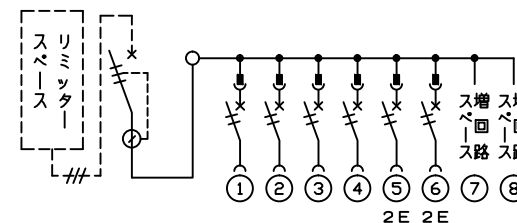

.1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付

分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路 P E A	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	P E A	増回路 スペース			定格電流	60 A	形式	露出形				
有	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A						材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	整理 番号		
	40 A	-	4	2		2					色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	設計	品名	住宅用分電盤	
	GBU-53-1HEC		BC-1NA	BC-2NA									製図	品番	NYLG34062S	

内外電機株式会社