

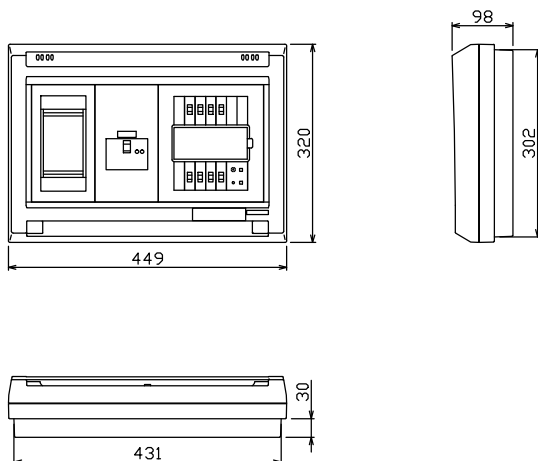



配線孔寸法図(///部開口)

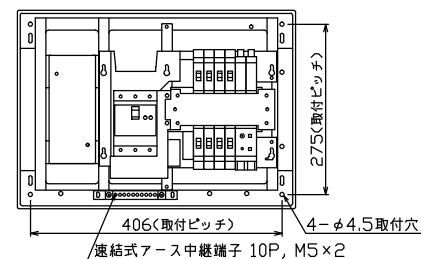

注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

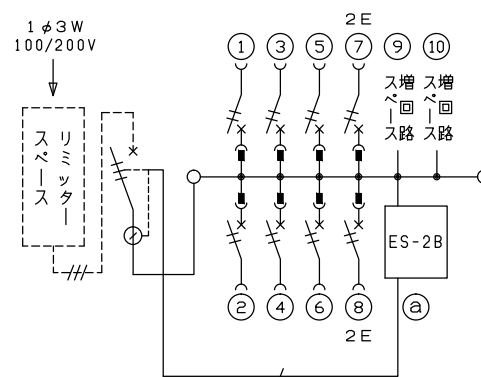

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
トリップコイル引外し装置付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
Ⓐ 感震センサーユニット (ES-2B)
動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース		定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	1/8 (A3基準)			
有	3P2E	PE A	2P1E 20A	2P2E 20A	PE A	2	有	40A	GBU-53-1HC	6	2	175x75	175x75	住宅用分電盤		
			BC-1NA	BC-2NA						材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)			品名		
										色彩	マンセル 8GY9.7/0.2			品番		
														NYLG34082ES2B		
														(感震機能付)		