
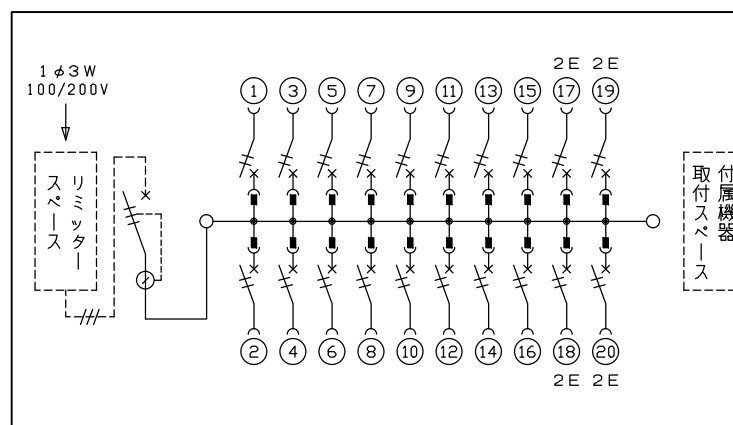

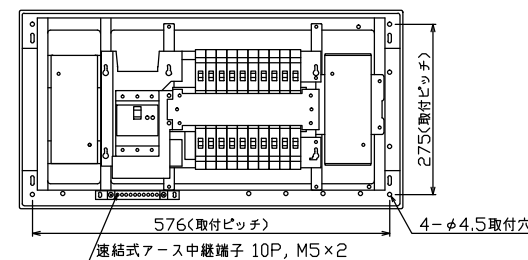


配線孔寸法図(///部開口)

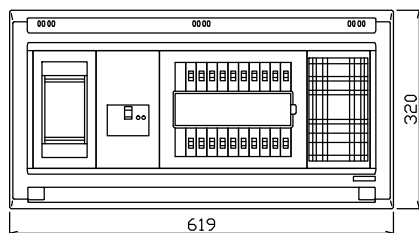

.1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
(175×75)	3P2E	P E A	安全ブレーカ	安全ブレーカ				定格電流	60 A	形式 露出・半埋込兼用形	整理 番号		
有	40 A	-	16	4		-	有		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 検図 設計 製図	品名	住宅用分電盤	
	GBU-53:1HEC		BC-1NA	BC-2NA					色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	内外電機株式会社	品番	NYLG3420P	