



配線孔寸法図(\\\\部開口)

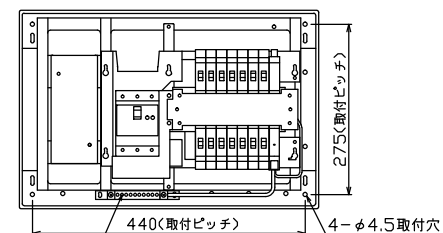

速結式アース中継端子 10P
M5×2 (1個:避雷器アース結線済み)

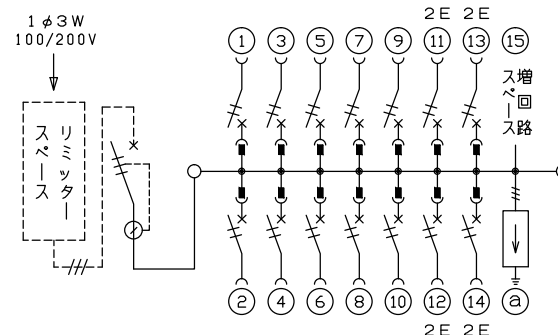

① 避雷器 (LA-1A)
公称放電電流 5 kA (8/20 μ S)
電圧防護レベル クラス II

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担		
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形				尺度	1/8 (A3基準)
(175×75)							(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図	整理 番号
有	50 A GBU-53-1HEC	-	10	4		1	-			色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	近藤	羽生	吉	長力	品名
												内外電機株式会社				品番
												住宅用分電盤				NYLG35141LA1 (避雷器付)

図番