




配線孔寸法図(///部開口)

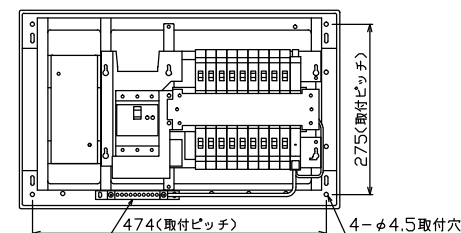

速結式アース中継端子 10P
M5×2 (1個:避雷器アース結線済み)

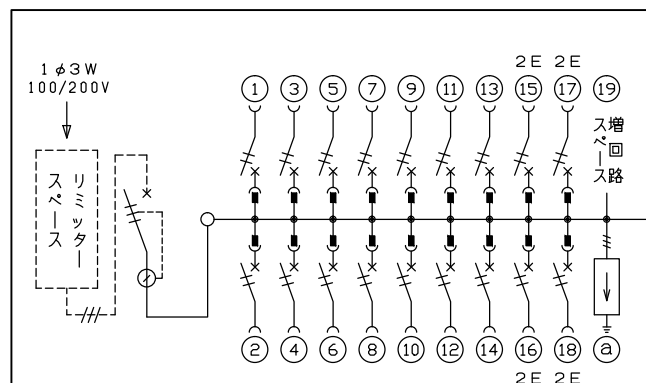

1φ3W リミッタスペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
① 避雷器 (LA-1A)
公称放電電流 5kA (8/20μS)
電圧防護レベル クラスII

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当			
	漏電遮断器				安全ブレーカ	安全ブレーカ				増回路 スペース	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度				1/8 (A3基準)		
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A				(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図	設計	製図	整理 番号	品名	品番	
有	50 A GRU-53:1HEC	—	14 RC-1NA	4 RC-2NA				1	—			マンセル 8GY9.7/0.2							住宅用分電盤	NYLG35181LA1 (避雷器付)	
														内外電機株式会社							