
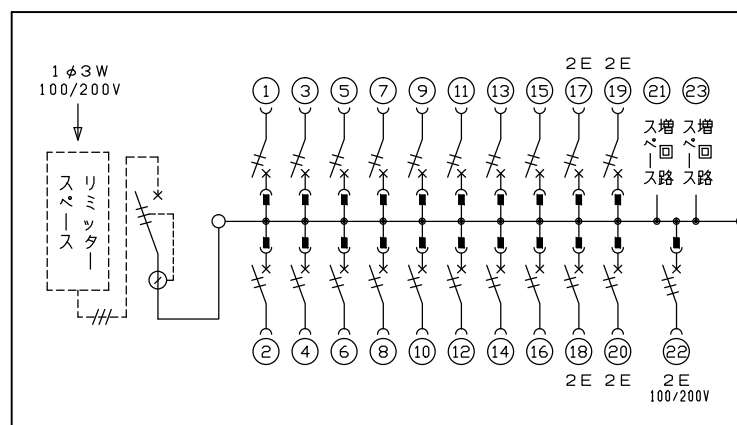

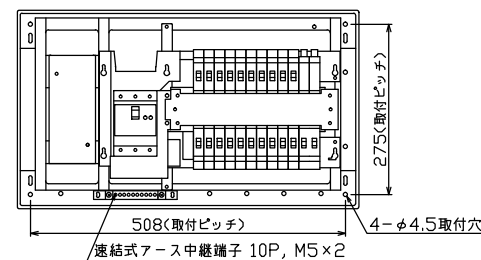


配線孔寸法図(斜線部開口)

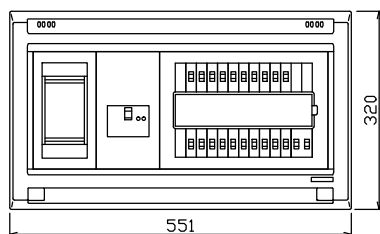

.1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
②回路: 単3分岐ブレーカ 30AF
BC 2.5kA コード短絡保護機能付
ニュートラルスイッチ付
(注) 主幹ブレーカに入る電線色と
単3分岐ブレーカの負荷側の
電線色は異なる場合があります。

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	単3分岐ブレーカ	増回路 スペース		定格電流	形式	露出・半埋込兼用形	尺度 承認 検図 設計 製図	整理 番号		
(175×75)	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 20A		(175×75)	60 A	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力	品名	住宅用分電盤	
有	50 A	-	16	4	1	2	-		色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社	品番	NYLG35202N1 (単3分岐ブレーカ組込)	
		GBU-53-1HEC	BC-1NA	BC-2NA	BC-3-1NSA									