
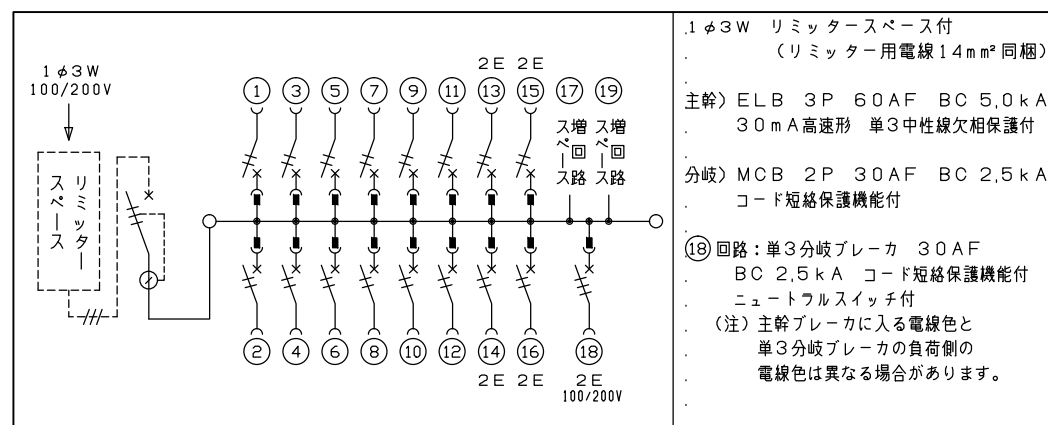


配線孔寸法図(///部開口)

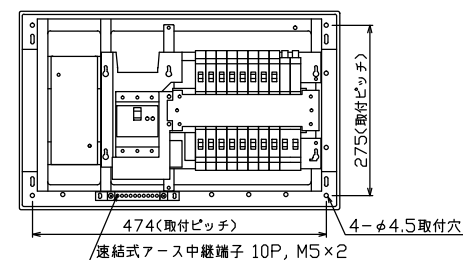

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
⑱回路: 単3分岐ブレーカ 30AF
BC 2.5kA コード短絡保護機能付
ニュートラルスイッチ付
(注) 主幹ブレーカに入る電線色と
単3分岐ブレーカの負荷側の
電線色は異なる場合があります。

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	整理 番号	品名	品番
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	単3分岐ブレーカ	増回路 スペース		定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図				
有	3P2E	PE A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 20A	2	有			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)					住宅用分電盤	
	GBU-63:1HEC		BC-1NA	BC-2NA	BC-3:1NSA					色彩	マンセル 8GY9.7/0.2					NYLG36162N1	