
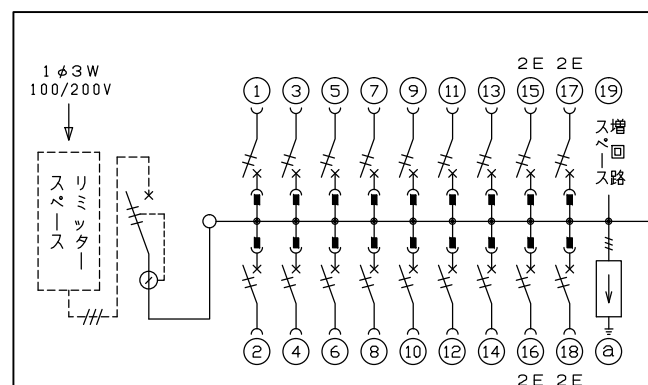

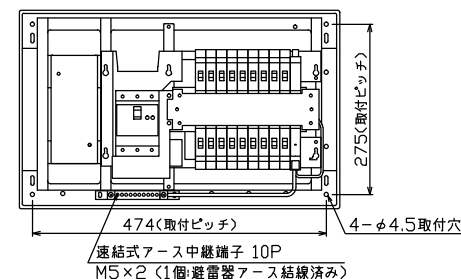
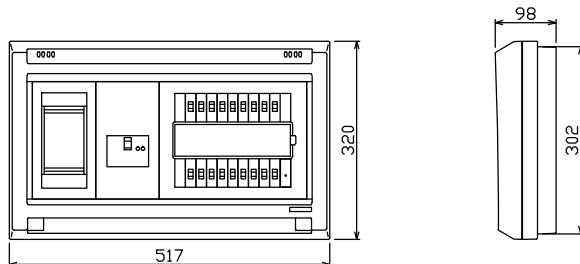


配線孔寸法図(////部開口)



1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
① 避雷器 (LA-1A)
公称放電電流 5kA (8/20μS)
電圧防護レベル クラスII

リミッター スペース (木板)	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当	
	漏電遮断器		P E A		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増回路 スペース	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認				検図
(175×75)	3P2E		P E A		2P1E 20A	2P2E 20A	P E A		(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)					整理 番号
有	60 A GRU-63:1HEC	—			14 BC-1NA	4 BC-2NA		1	—			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社				品名
																		品番
																		NYLG36181LA1 (避雷器付)