

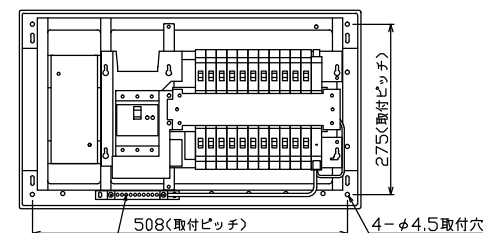


配線孔寸法図(斜線部開口)

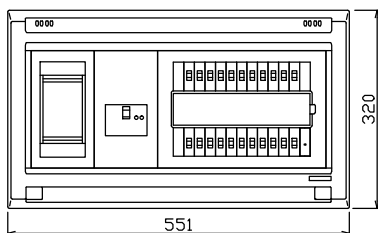

速結式アース中継端子 10P
M5×2 (1個:避雷器アース結線済み)

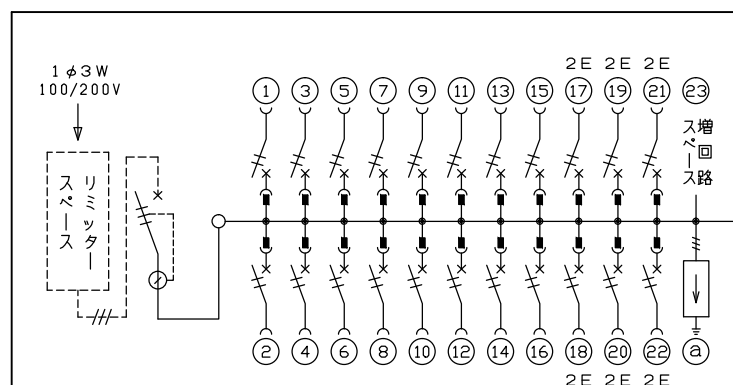

- .1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
- .主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
. 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- .分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
. コード短絡保護機能付
- .① 避雷器 (LA-1A)
. 公称放電電流 5kA (8/20μs)
. 電圧防護レベル クラスII

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数			増回路 スペース	付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ				定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)			
有	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A					材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図 設計 製図	整理 番号		
	60A	-	16	6		1	-			色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社		品名	住宅用分電盤	
	GBU-63:1HEC		BC-1NA	BC-2NA										品番	NYLG36221LA1 (避雷器付)	