



配線孔寸法図(//部開口)

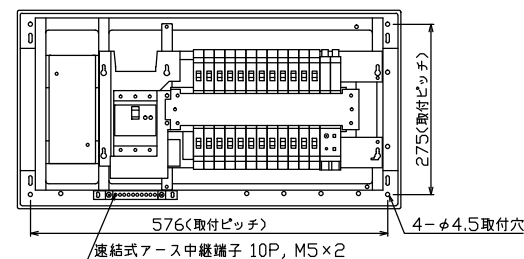

注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

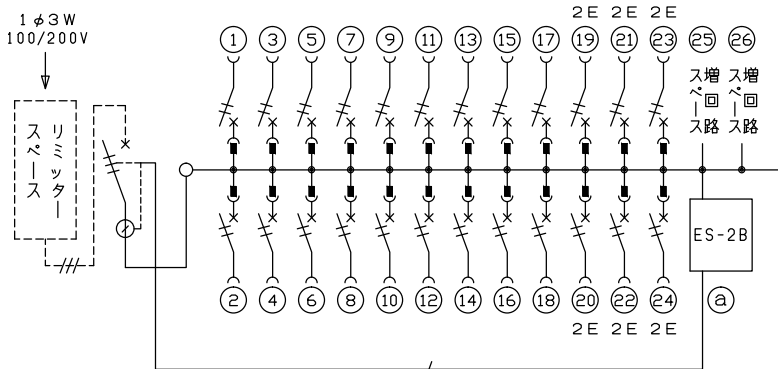

.1φ3W リミッタスペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
トリップコイル引外し装置付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
① 感震センサーユニット (ES-2B)
動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース		定格電流	60A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	1/8 (A3基準)			
有	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	P E A	有	60A	60A	材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	1/8 (A3基準)	整理 番号	住宅用分電盤	
	GBU-63-1HEC		BC-1NA	BC-2NA						色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	承認	1/8 (A3基準)	品名	NYLG36242ES2B	
												承認	1/8 (A3基準)	品番	(感震機能付)	