
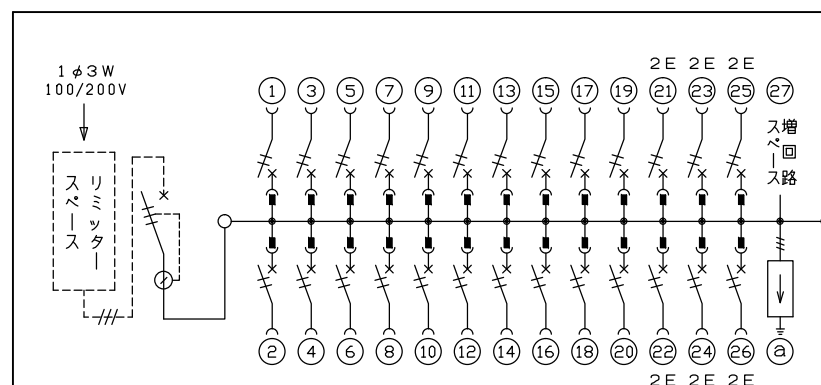
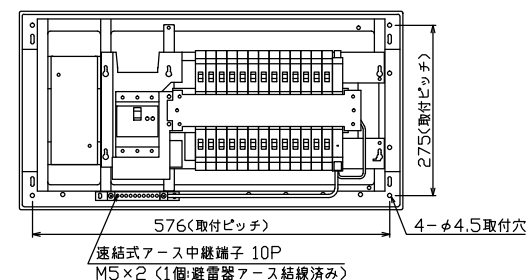


配線孔寸法図(\\部開口)



1.1 φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm² 同梱)
主幹) ELB 3P 60AF BC 5,0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2,5kA
コード短絡保護機能付
①避雷器(LA-1A)
公称放電電流 5kA (8/20μS)
電圧防護レベル クラスII

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付		名称	面	担
	避雷遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流 60 A	形式 露出・半埋込兼用形	尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図		整理番号		
(175×75)	3P2E	P E A	2PIE 20A	2P2E 20A	P E A		(175×75)		材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	   		品名	住宅用分電盤	
有	60 A GBU-63-1HEC	-	20	6		1	-		色彩 マンセル 8GY9,7/0,2			品番	NYLG36261LA1 (避雷器付)	