


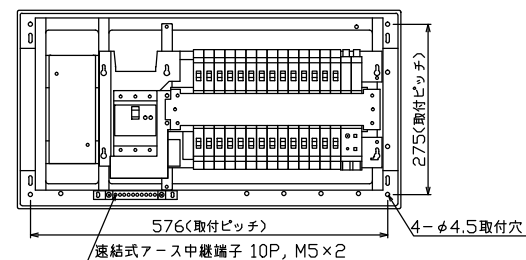



配線孔寸法図(//部開口)

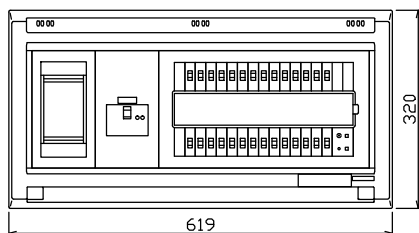

注) 震度5強相当以上の地震を感知して主幹ブレーカを自動遮断

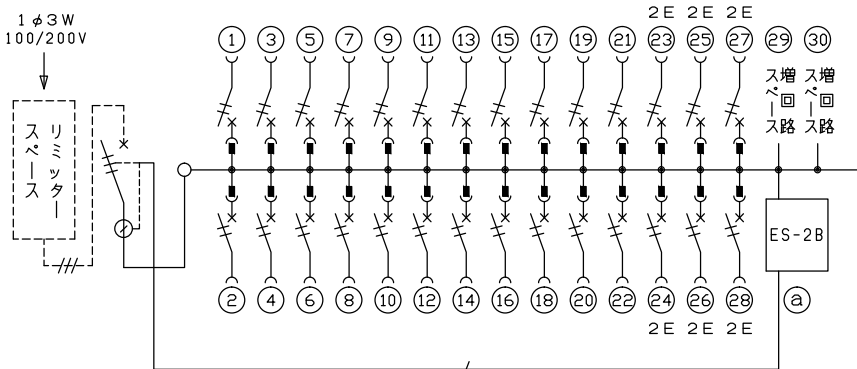

.1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
トリップコイル引外し装置付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
(a) 感震センサーユニット (ES-2B)
動作感度: 震度5強相当

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格 定格電流	60A	キャビネット仕様		日付	1/8 (A3基準)	名称	整理 番号	品名	品番	担当
			安全ブレーカ	安全ブレーカ	増回路 スペース	増回路 スペース				形式	露出・半埋込兼用形							
有	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	P E A	(175×75)			材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)					住宅用分電盤	NYLG36282ES2B	
	GBU-63:1HEC		BC-1NA	BC-2NA						色彩	マンセル 8GY9,7/0,2					(感震機能付)		