
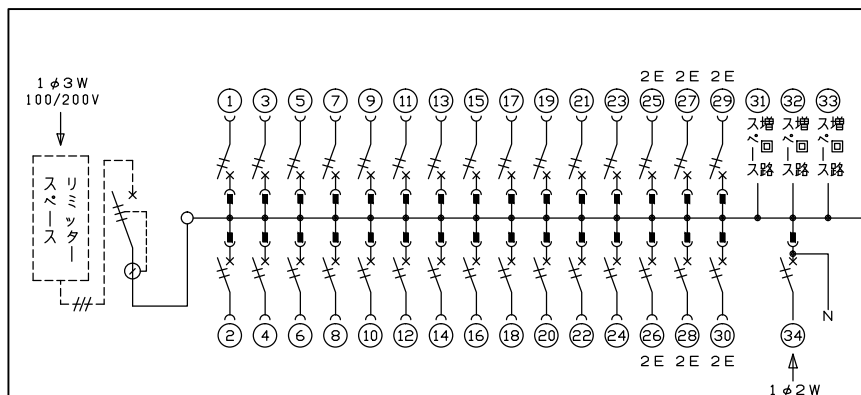


配線孔寸法図(////部開口)

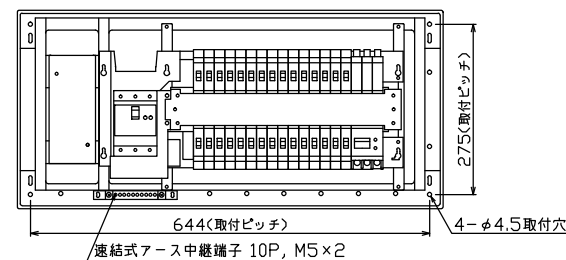

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線14mm²同梱)
主幹) ELB 3P 60AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
③4太陽光側遮断器: MCB 2P(N端子付)
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板)	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	太陽光側遮断器	増回路 スペース	定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度	1/8 (A3基準)				
	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A				材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認	検図 設計 製図				整理 番号
	(175×75)						(175×75)				近藤 羽生 吉川 長力	品名				住宅用分電盤
	有	60 A GBU-63HEC	—	24 BC-1NA	6 BC-2NA	1 BU-52NS	3	—		色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社				品番