



配線孔寸法図(////部開口)

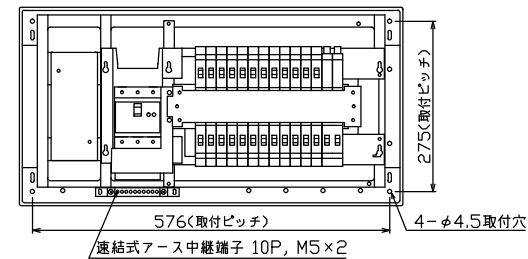

1φ3W
100/200V

リミッター
スペース

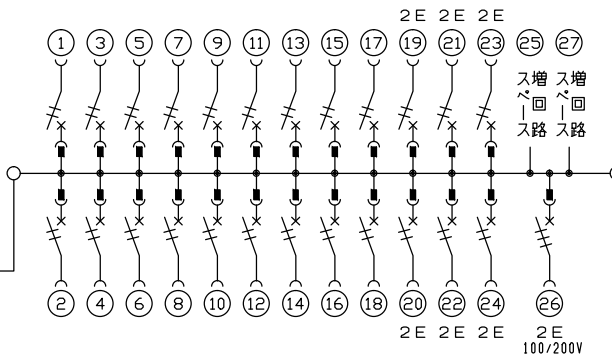

.1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
.主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
. 30mA高速形 単3中性線欠相保護付
.分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
.コード短絡保護機能付
.②回路: 単3分岐ブレーカ 30AF
. BC 2.5kA コード短絡保護機能付
.ニュートラルスイッチ付
(注) 主幹ブレーカに入る電線色と
.単3分岐ブレーカの負荷側の
.電線色は異なる場合があります。
.

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
有	3P2E	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	単3分岐ブレーカ 2P2E 20A	増回路 スペース	(175×75)	定格電流 75 A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	尺度 1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図 近藤 羽生 吉 長力 内外電機株式会社	整理 番号 品名 品番		
GBU-73-1HKC	75 A	-	18 BC-1NA	6 BC-2NA	1 BC-3NSA	2	-				住宅用分電盤 NYLG37242N1 (単3分岐ブレーカ組込)		