



配線孔寸法図(///部開口)

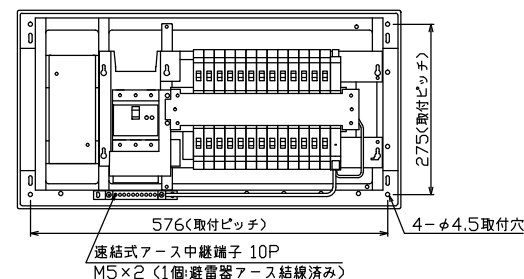

1φ3W
100/200V

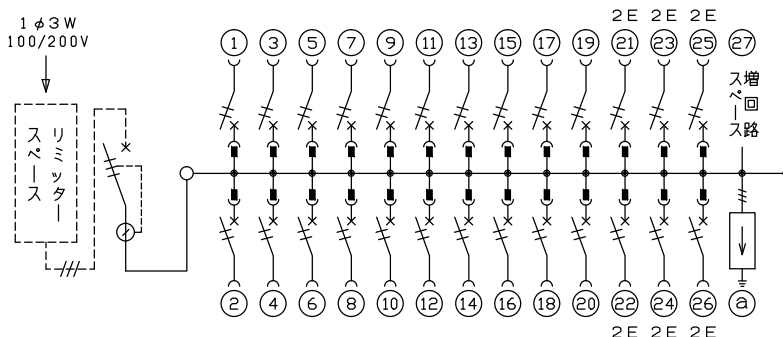

- ・1φ3W リミッタスペース付
（リミッター用電線22mm²同梱）
- ・主幹）ELB 3P 75AF BC 5.0kA
・30mA高速形 単3中性線欠相保護付
- ・分岐）MCB 2P 30AF BC 2.5kA
・コード短絡保護機能付
- ・① 避雷器（LA-1A）
・公称放電電流 5kA（8/20μS）
・電圧防護レベル クラスII
- ・
- ・
- ・
- ・

リミッター スペース （木板） (175×75) 有	主開閉器		一次送り回路		分岐開閉器数			付属機器取付 スペース （木板） (175×75)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付		名称	面	担当
	漏電遮断器			安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		定格電流	75 A	形式	露出・半埋込兼用形	承認	検図			
	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A						材質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）					
	75 A GRU-73-1HKC	—	20 BC-1NA	6 BC-2NA			1				色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社				
															品番		