
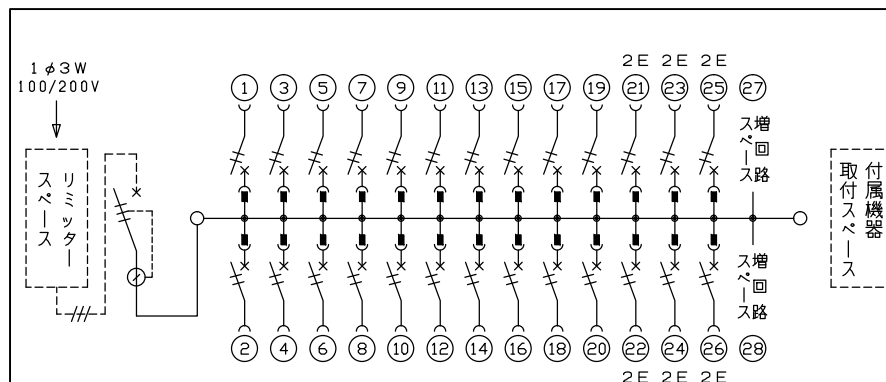

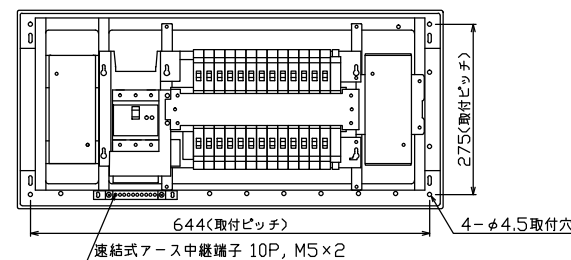



配線孔寸法図(//部開口)

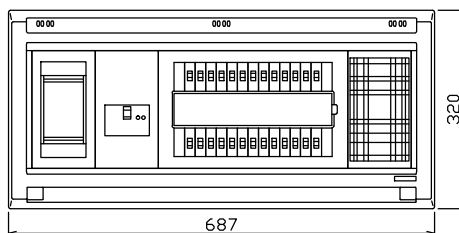

1φ3W リミッタースペース付
(リミッター用電線22mm²同梱)
主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様		日付	名称	面	担当
有	3P2E GBU-73-1HKC	P E A	安全ブレーカ 2P1E 20A	安全ブレーカ 2P2E 20A	P E A	増回路 スペース	有	定格電流 75 A	形式 露出・半埋込兼用形	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	承認 近藤	整理 番号	住宅用分電盤	
(175×75)	75 A	-	20	6		2	(175×75)		色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	製造 吉力	図	品名	NYLG37262P	
											内外電機株式会社	品番		