

A





B

C

D

E

F

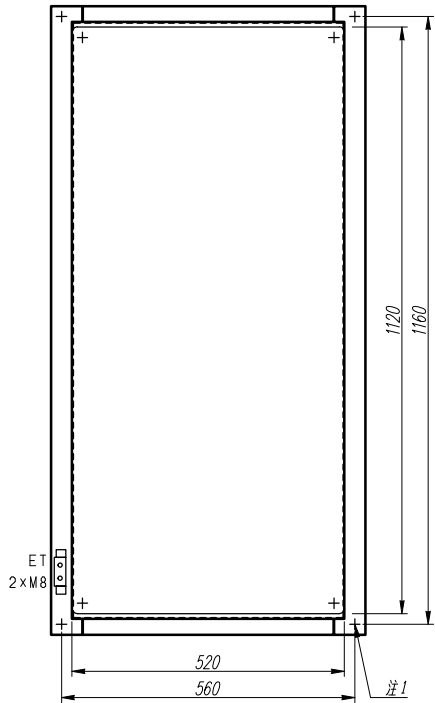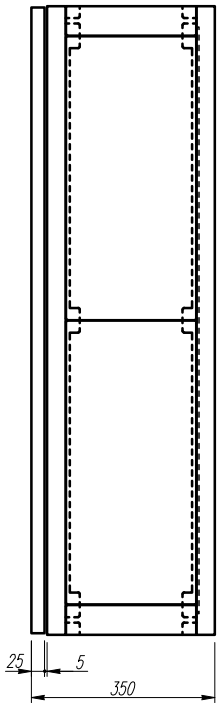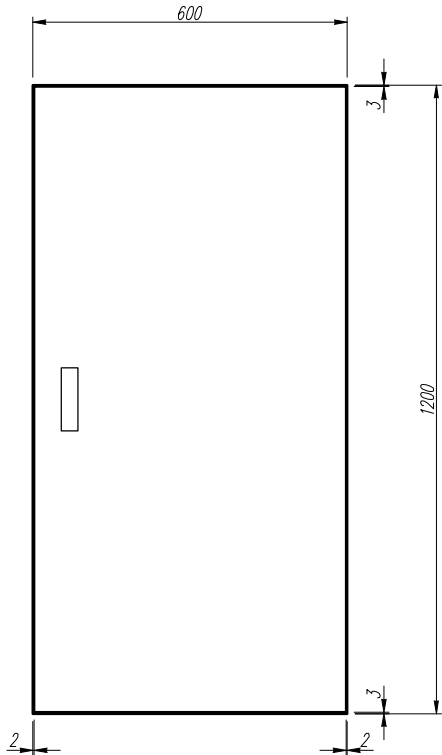

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 保護板取付の場合は溶融めっき鋼板とし、塗装なしとする。
注3) プレートが不要の場合は取り外してご使用ください。

変更履歴			特記事項		品番		検図	設計	製図	名称	数量	
△	▽	□										
△					キャビネット	CJAZ126035SZ (屋内露出壁掛)	作成日	縮尺 A3基準 1:10		整理番号	ページ	
△					ドア	t1.6 (溶融めっき銅板)						
△					ボデー	t1.6 (溶融めっき銅板)						
△					ハンドル	スイングハンドル中 (キー200)				内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番	欠
△					色/仕上げ	素地 (塗装なし)						