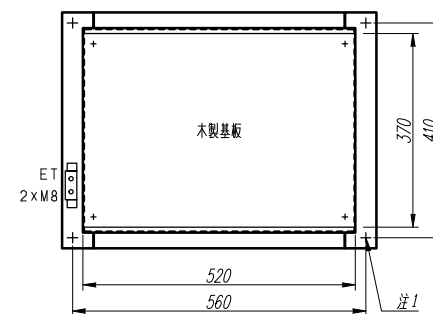


注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 保護板取付の場合は溶融めっき鋼板とし、塗装なしとする。
注3) プレートが不要の場合は取り外してご使用ください。

変更履歴		特記事項	品番		検図	設計	製図	名称	数量
F			キャビネット	CJAZ456016WZ（屋内露出壁掛）					
			ドア	t 1.6（溶融めっき銅板）	作成日	縮尺	A3基準 1:10	整理番号	ページ
			ボデー	t 1.6（溶融めっき銅板）					
			ハンドル	スイングハンドル小（キー200）				内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	欠
			色/仕上げ	素地（塗装なし）				図番	