


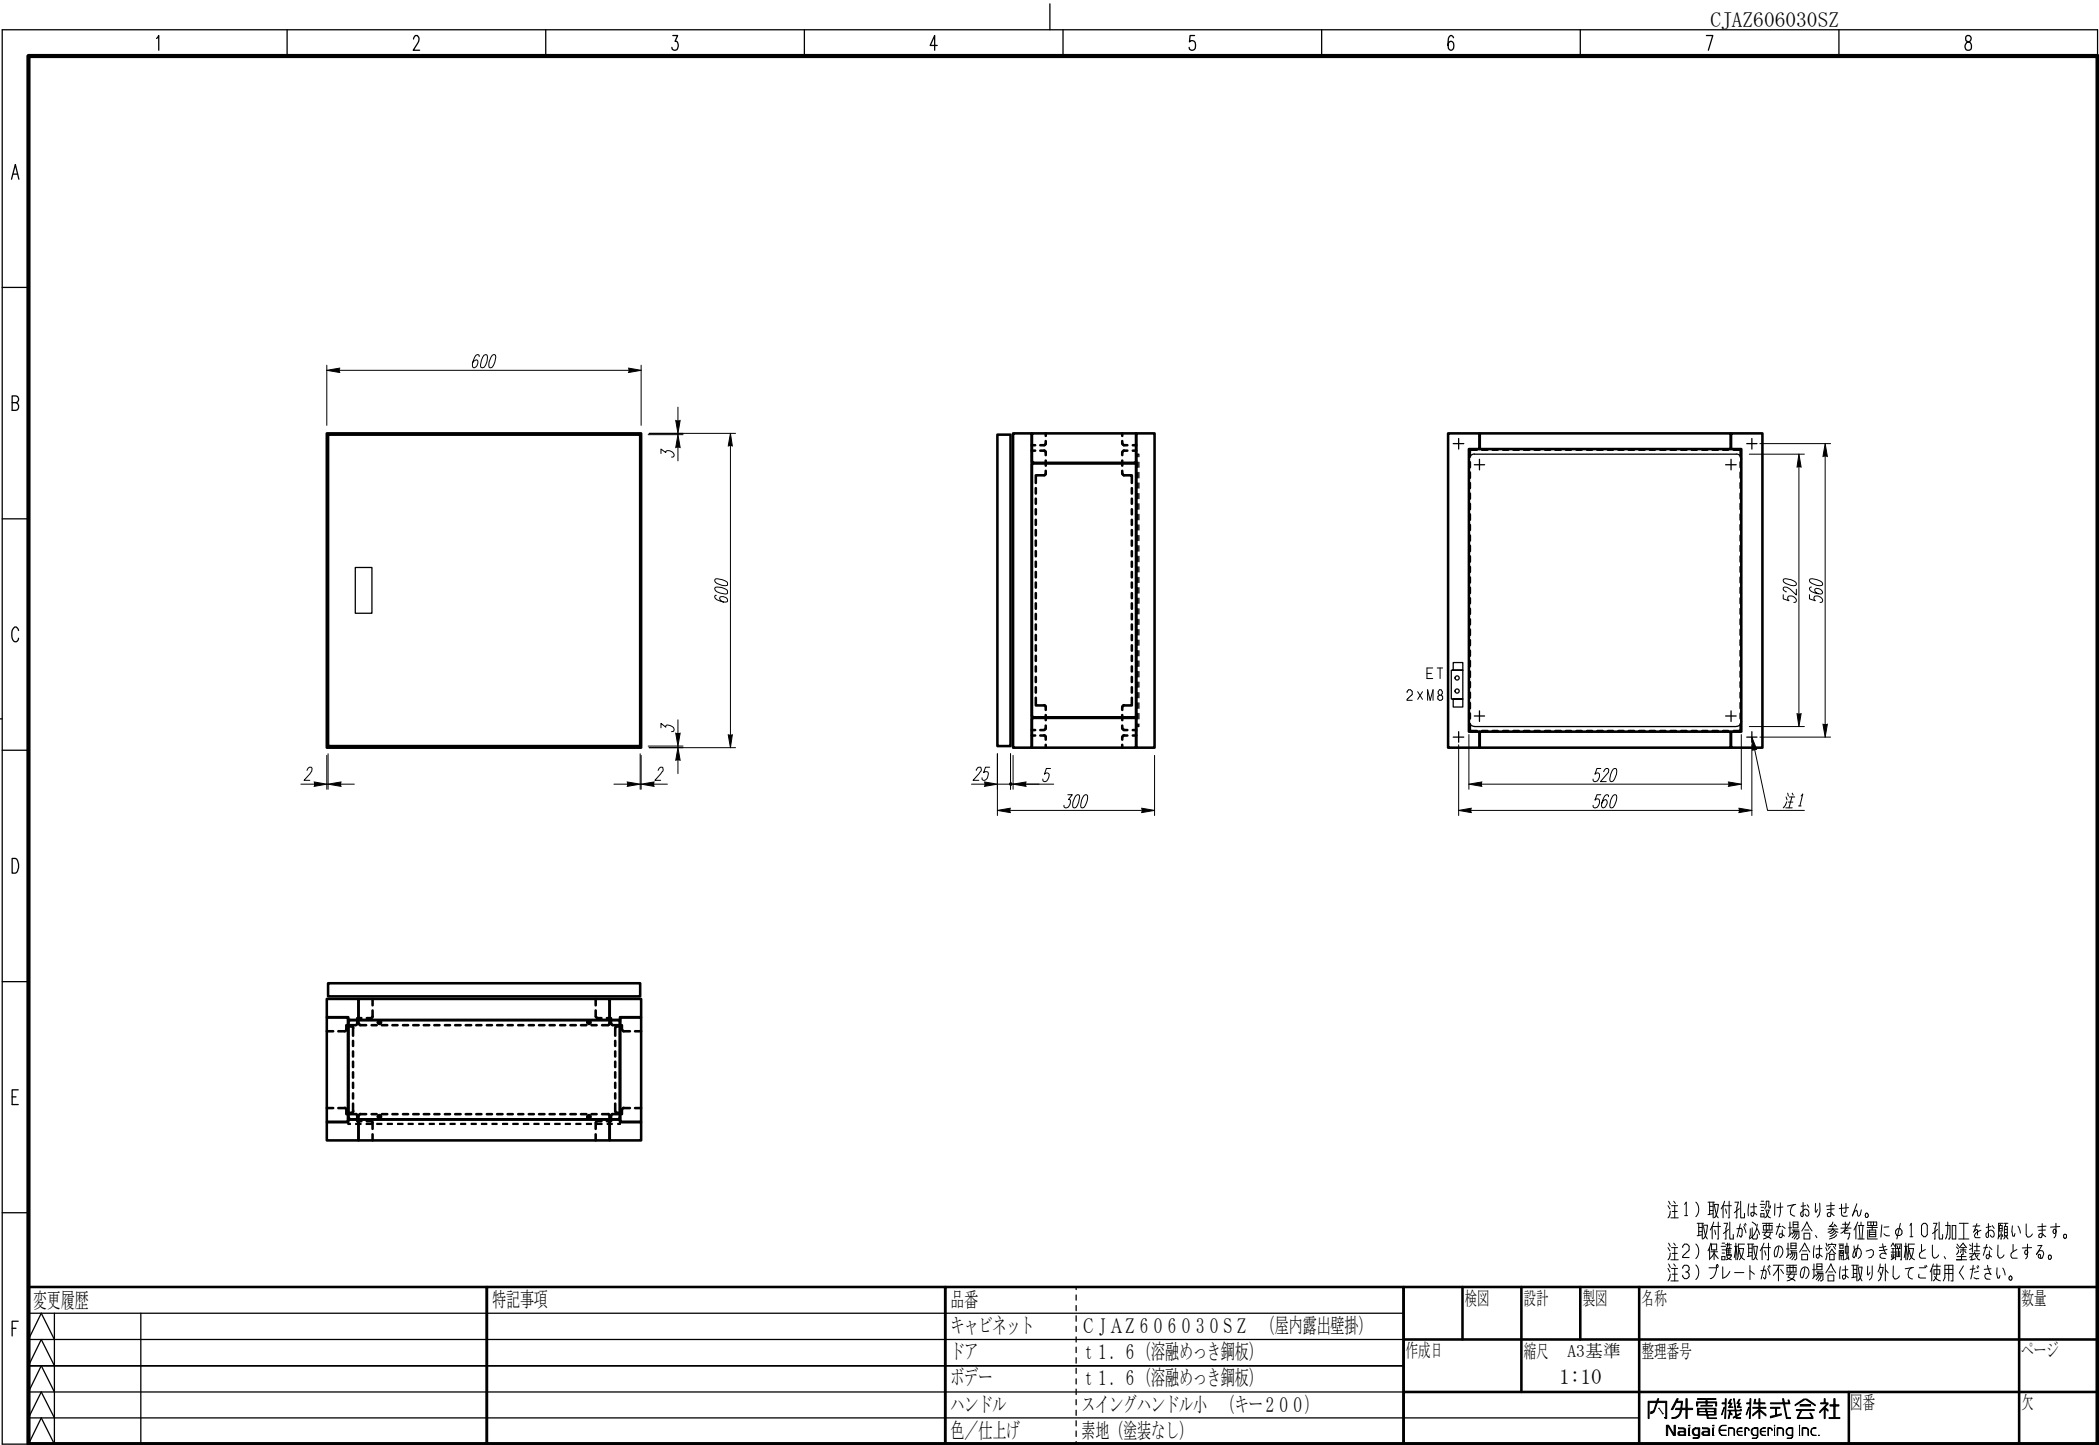

600

3

3

2

2

600

25

5

300

520

560

520

560

ET
2×M8

注1

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 保護板取付の場合は溶融めっき鋼板とし、塗装なしとする。
注3) プレートが不要の場合は取り外してご使用ください。

変更履歴	特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
△		キャビネット	CJAZ606030SZ	(屋内露出壁掛)	作成日	縮尺 A3基準	ページ
△		ドア	t 1. 6	(溶融めっき鋼板)	1:10	整理番号	
△		ボデー	t 1. 6	(溶融めっき鋼板)		内外電機株式会社	欠
△		ハンドル	スイングハンドル小	(キー200)		図番	
△		色/仕上げ	素地	(塗装なし)		Naigai Energening Inc.	