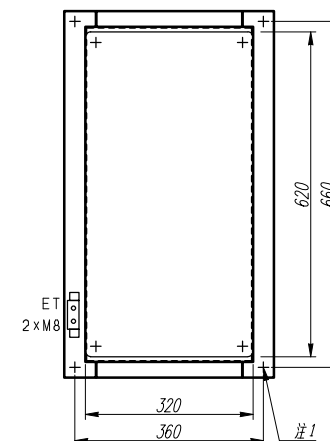
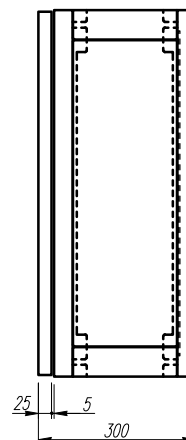


注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。  
注2) 保護板取付の場合は溶融めっき鋼板とし、塗装なしとする。  
注3) プレートが不要の場合は取り外してご使用ください。

| 変更履歴 |  | 特記事項 | 品番     | 検図           | 設計        | 製図 | 名称                                  | 数量      |
|------|--|------|--------|--------------|-----------|----|-------------------------------------|---------|
| F    |  |      | キャビネット | CJAZ704030SZ | (屋内露出壁掛)  |    |                                     |         |
|      |  |      | ドア     | t1.6         | (溶融めっき銅板) |    | 作成日                                 | 縮尺 A3基準 |
|      |  |      | ボデー    | t1.6         | (溶融めっき銅板) |    | 整理番号                                | 1:10    |
|      |  |      | ハンドル   | スイングハンドル小    | (キー200)   |    |                                     |         |
|      |  |      | 色/仕上げ  | 素地           | (塗装なし)    |    | 内外電機株式会社<br>Naigai Engineering Inc. | 図番      |