


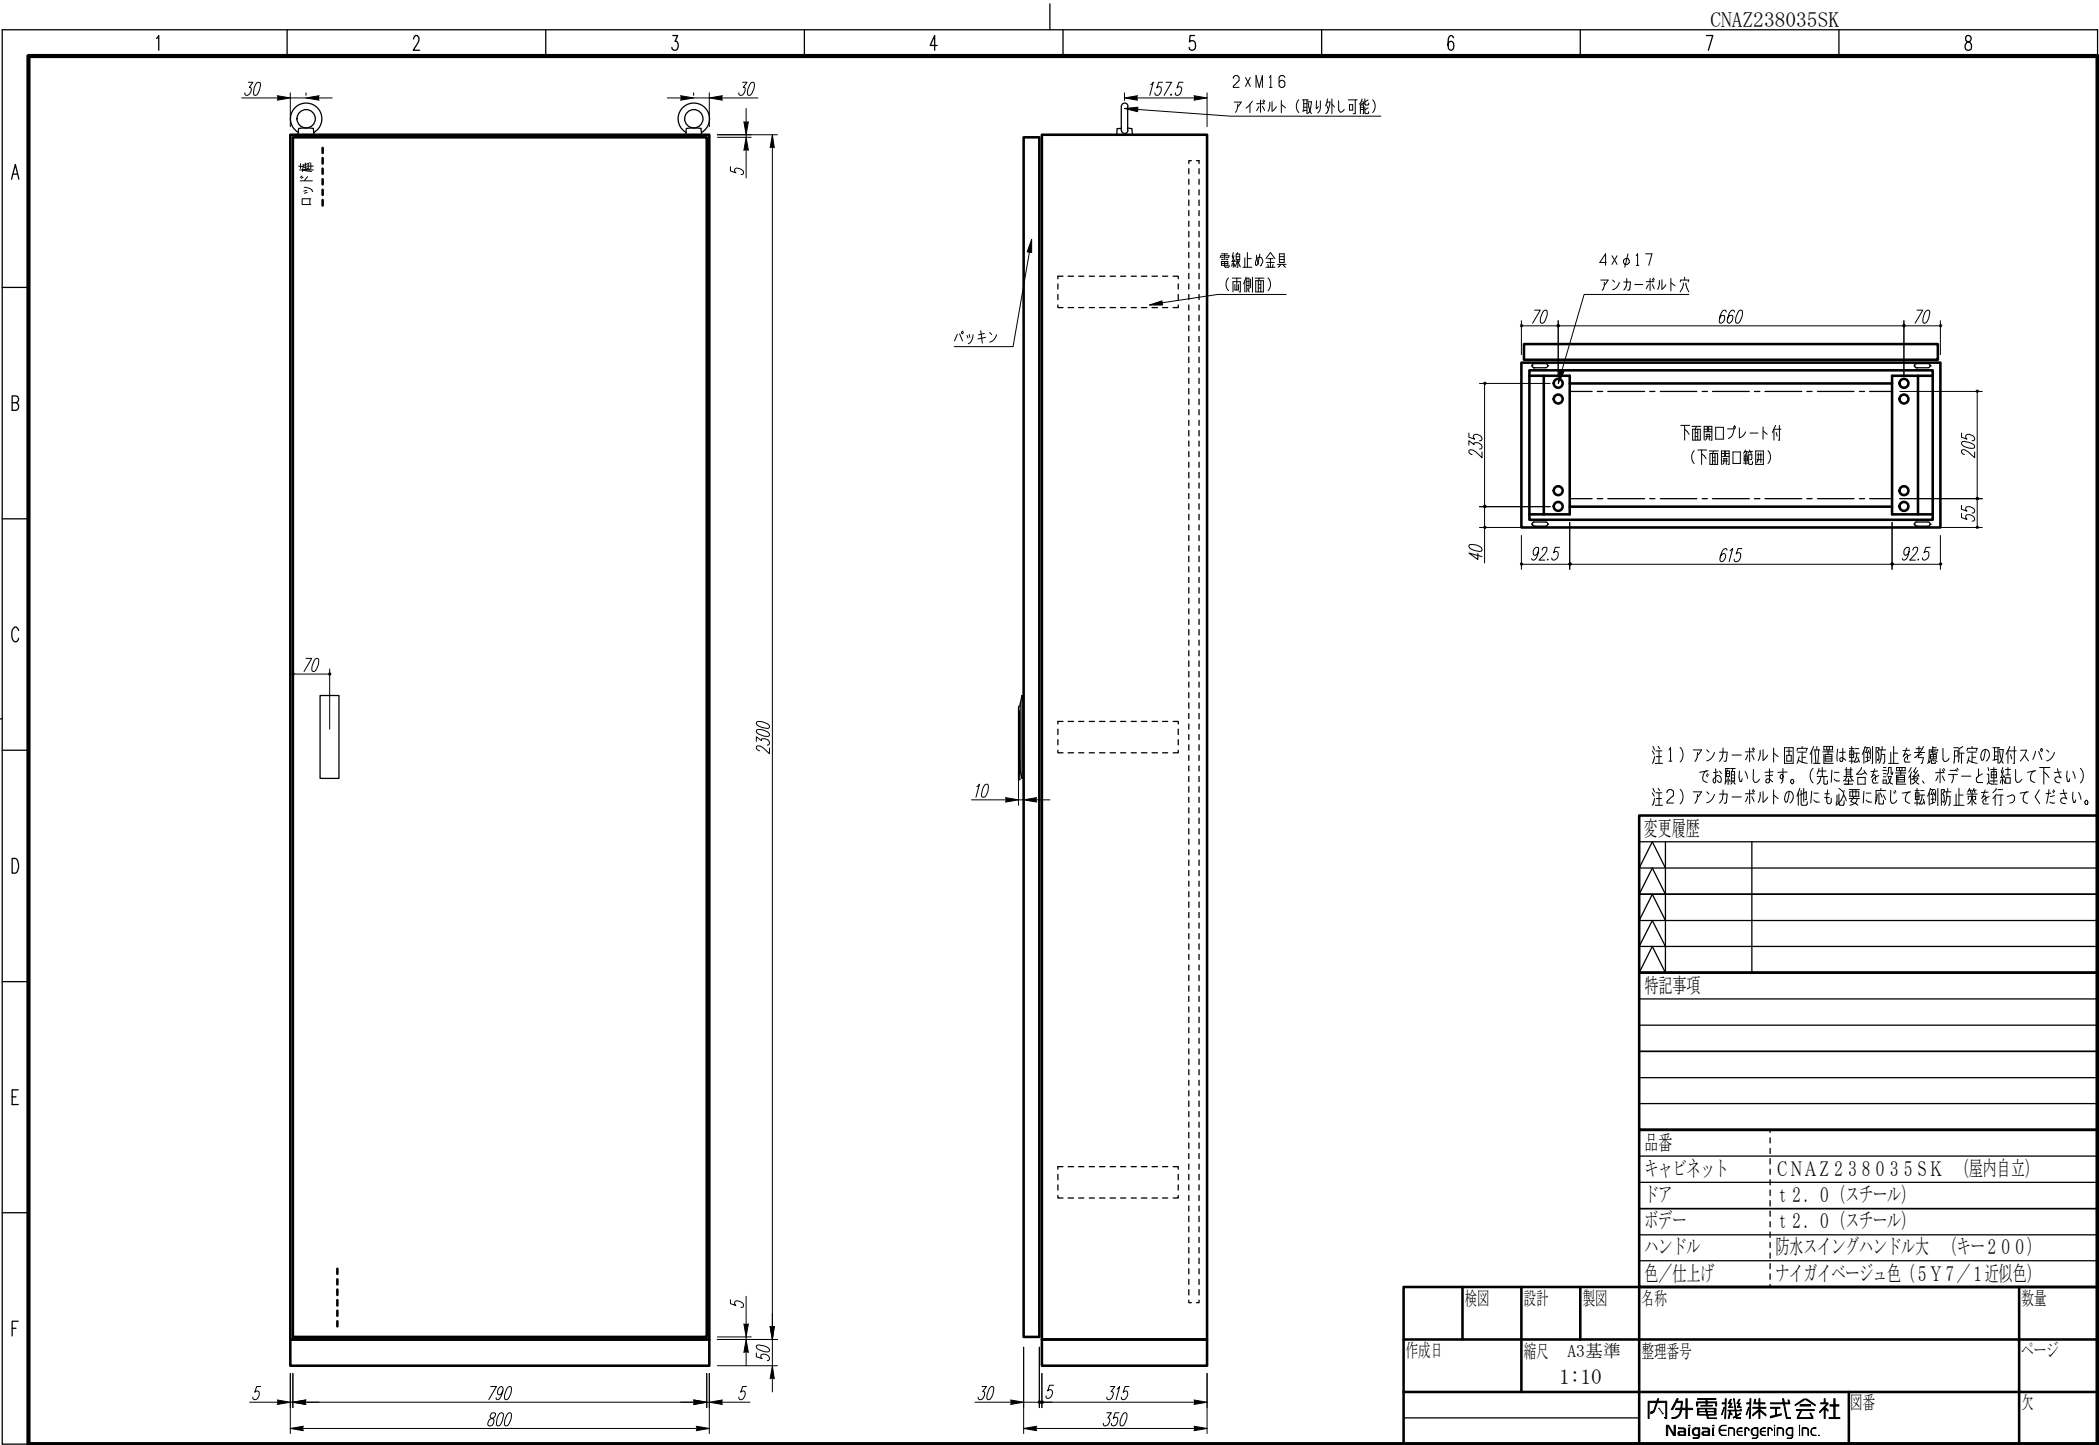


注1) アンカーボルト 固定位置は転倒防止を考慮し所定の取付スパン
をお願いします。（先に基台を設置後、ボデーと連結して下さい）
注2) アンカーボルトの他にも必要に応じて転倒防止策を行ってください。

変更履歴		
△		
△		
△		
△		

特記事項		

品番	
キャビネット	CNAZ238035SK（屋内自立）
ドア	t 2. 0（スチール）
ボデー	t 2. 0（スチール）
ハンドル	防水スイングハンドル大（キー200）
色/仕上げ	ナイガイペーージュ色（5Y7/1近似色）

	検図	設計	製図	名称	数量	
作成日		縮尺 A3基準 1:10	整理番号		ページ	
				内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番	欠

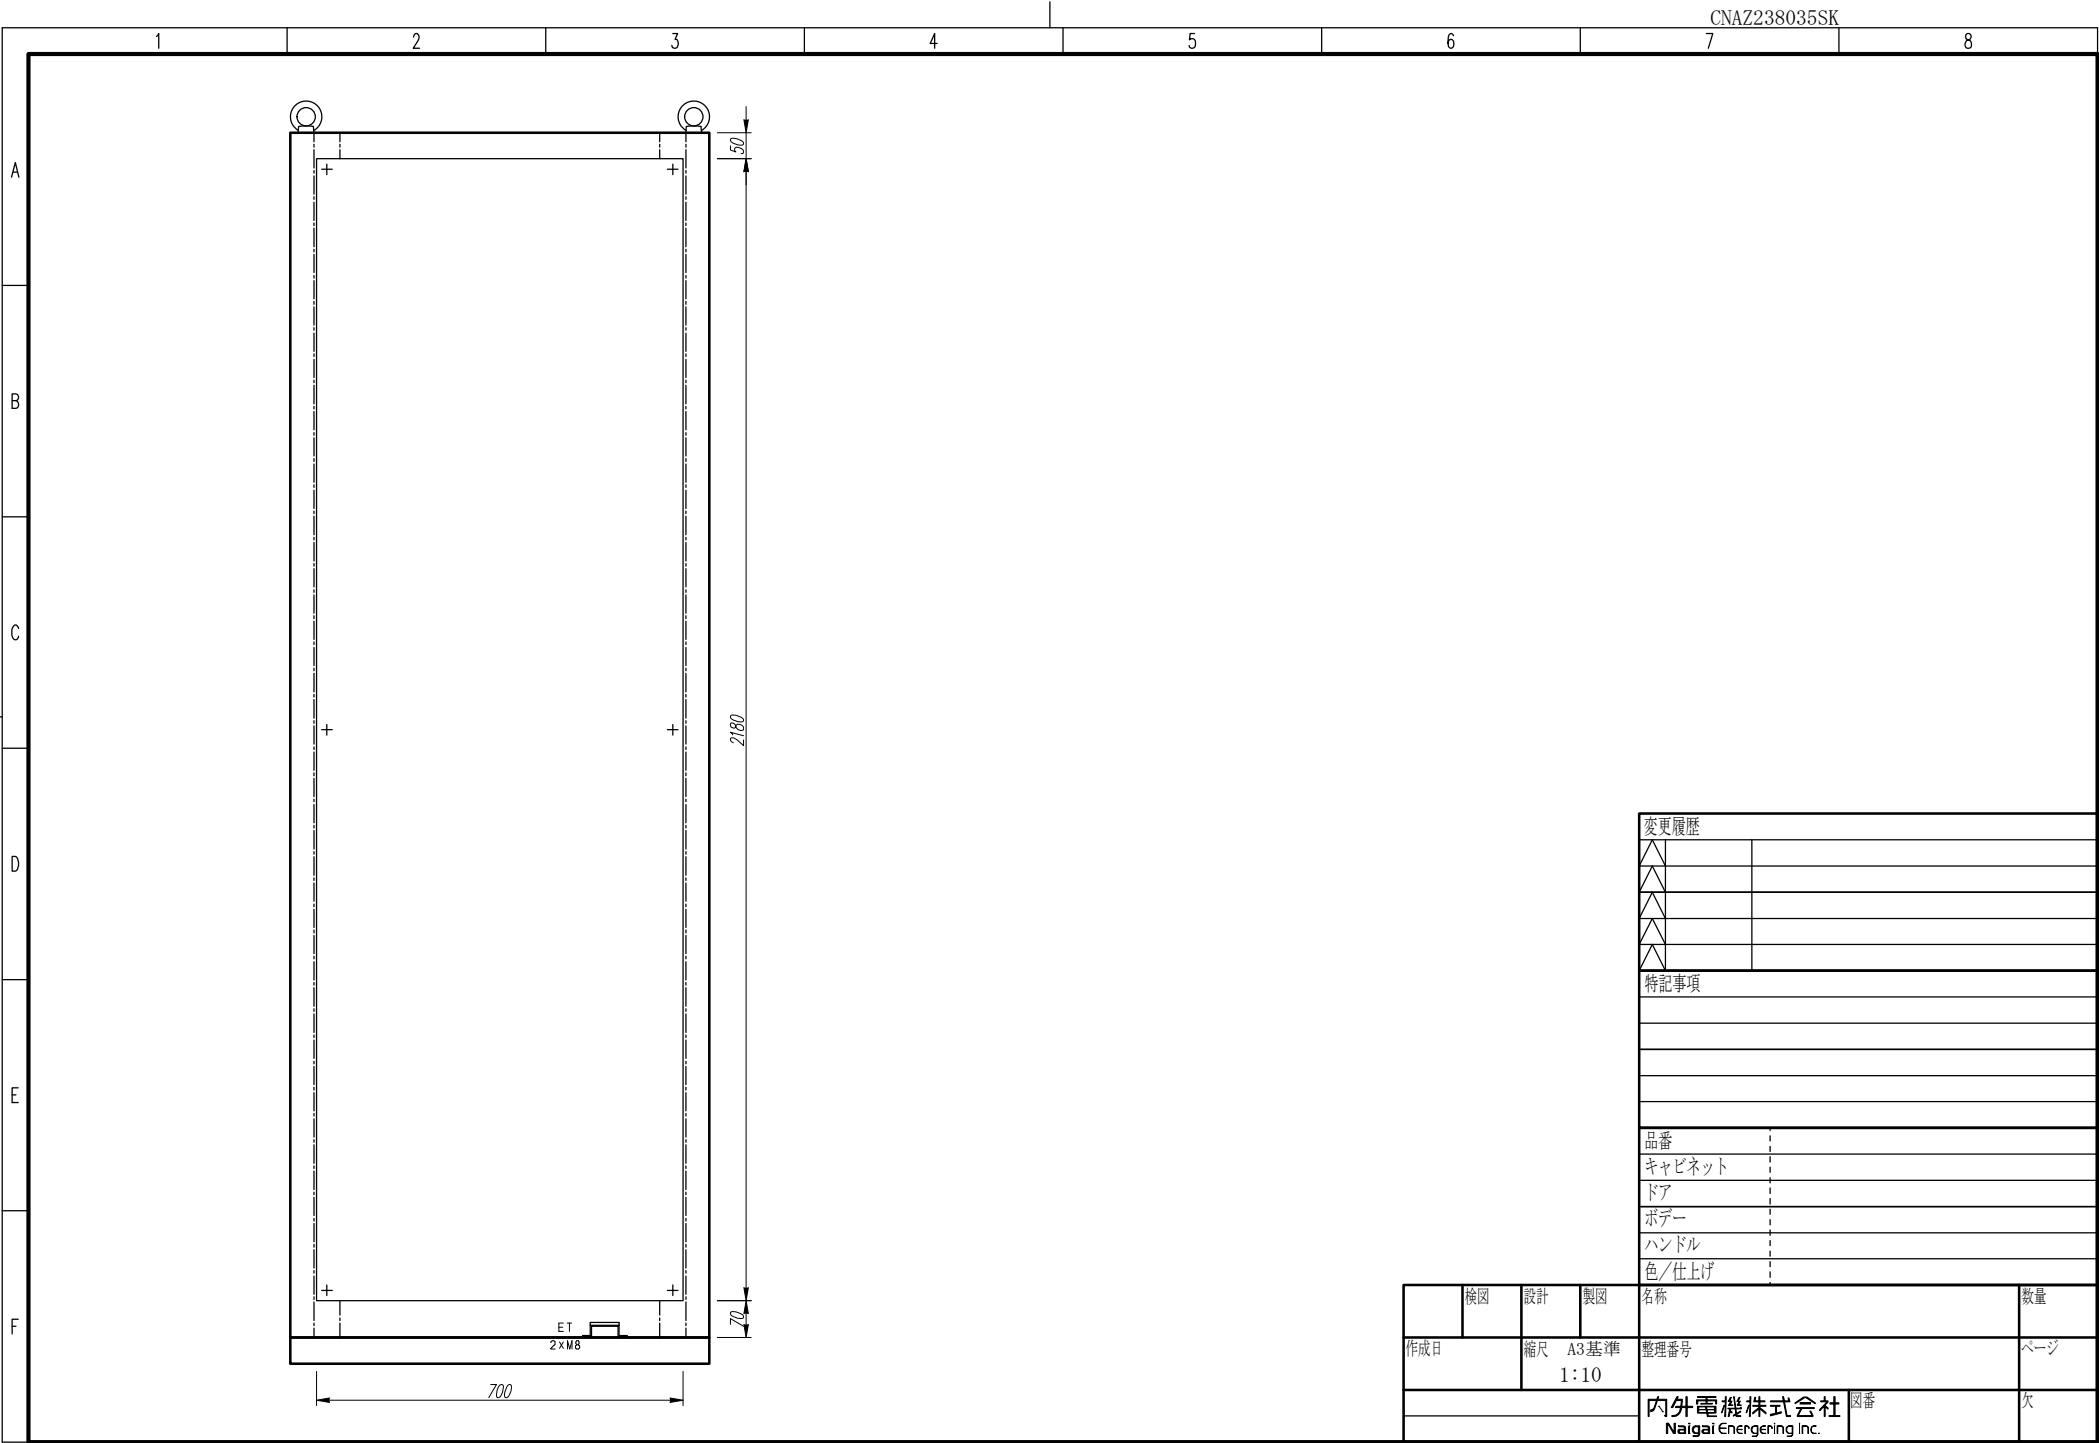

CNAZ238035SK

変更履歴	
△	
△	
△	
△	
特記事項	
品番	
キャビネット	
ドア	
ボデー	
ハンドル	
色/仕上げ	
名称	数量
整理番号	ページ
内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番
	欠