

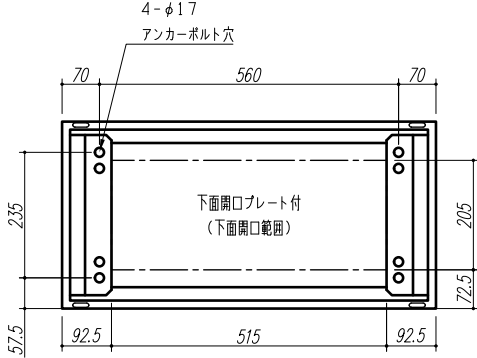


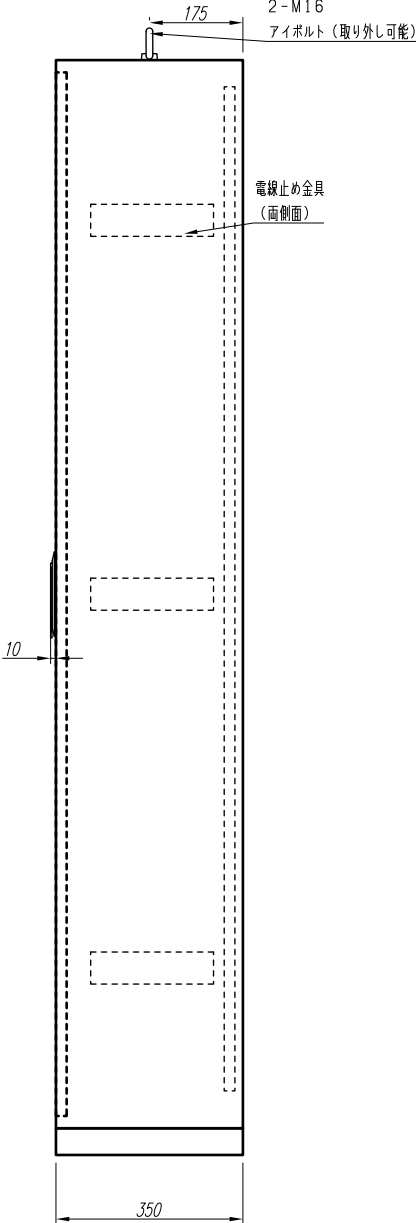

注1) アンカーボルト固定位置は転倒防止を考慮し所定の取付スパン
をお願いします。(先に基台を設置後、ボデーと連結して下さい)
注2) アンカーボルトの他にも必要に応じて転倒防止策を行ってください。

変更履歴	
△	
△	
△	
△	
△	
特記事項	
品番	
キャビネット	CNEZ207035SK (屋内自立)
ドア	t 2.0 (スチール)
ボデー	t 2.0 (スチール)
ハンドル	防水スイングハンドル大 (キー200)
色/仕上げ	ナイガイペーージュ色 (5Y7/1近似色)

検図	設計	製図	名称	数量
作成日 2019/08/22	縮尺 A3基準 1:10		整理番号	ページ
			内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠

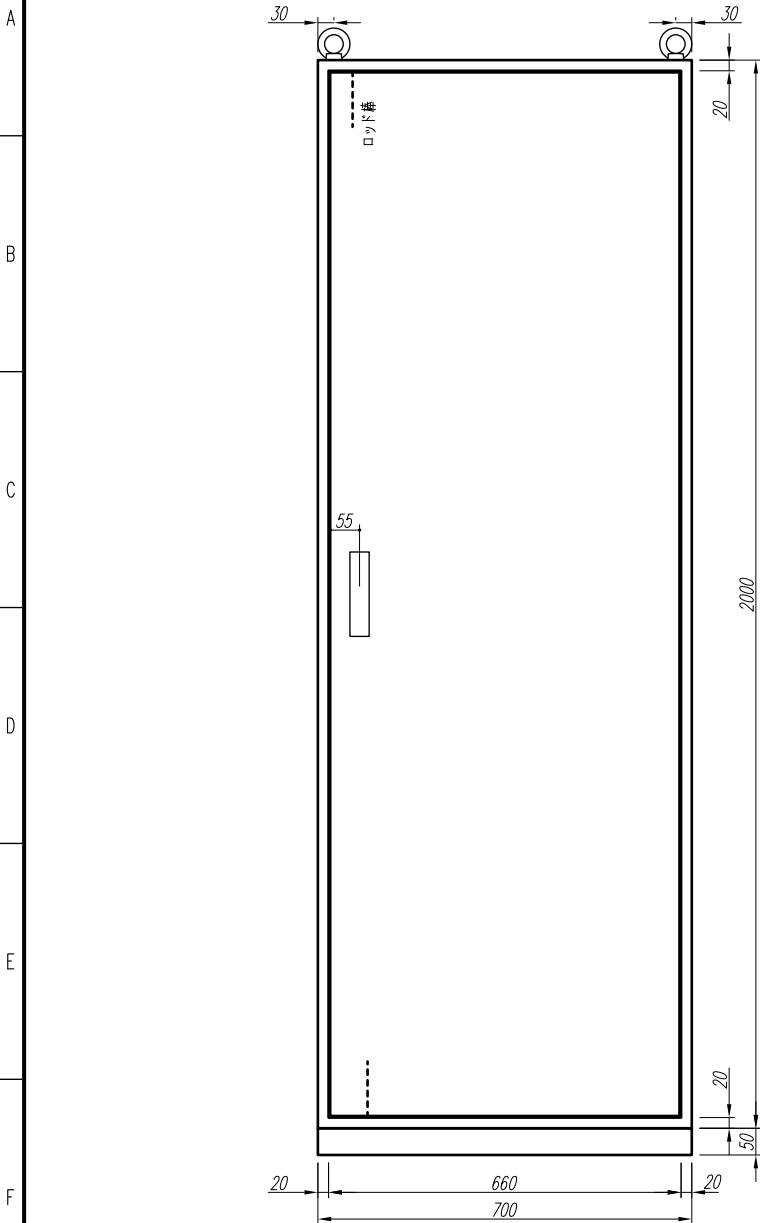