


注1) アンカーボルト固定位置は転倒防止を考慮し所定の取付スパン
 でお願います。(先に基台を設置後、ボデーと連結して下さい)
 注2) アンカーボルトの他にも必要に応じて転倒防止策を行ってください。

変更履歴	
△	
△	
△	
△	
△	
特記事項	
品番	
キャビネット	CNYZ207050SC (屋外自立)
ドア	t 2. 0 (スチール)
ボデー	t 2. 0 (スチール)
ハンドル	防水スイングハンドル大 (キー200)
色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2. 5Y9/1近似色)
名称	数量
整理番号	ページ
内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番 欠

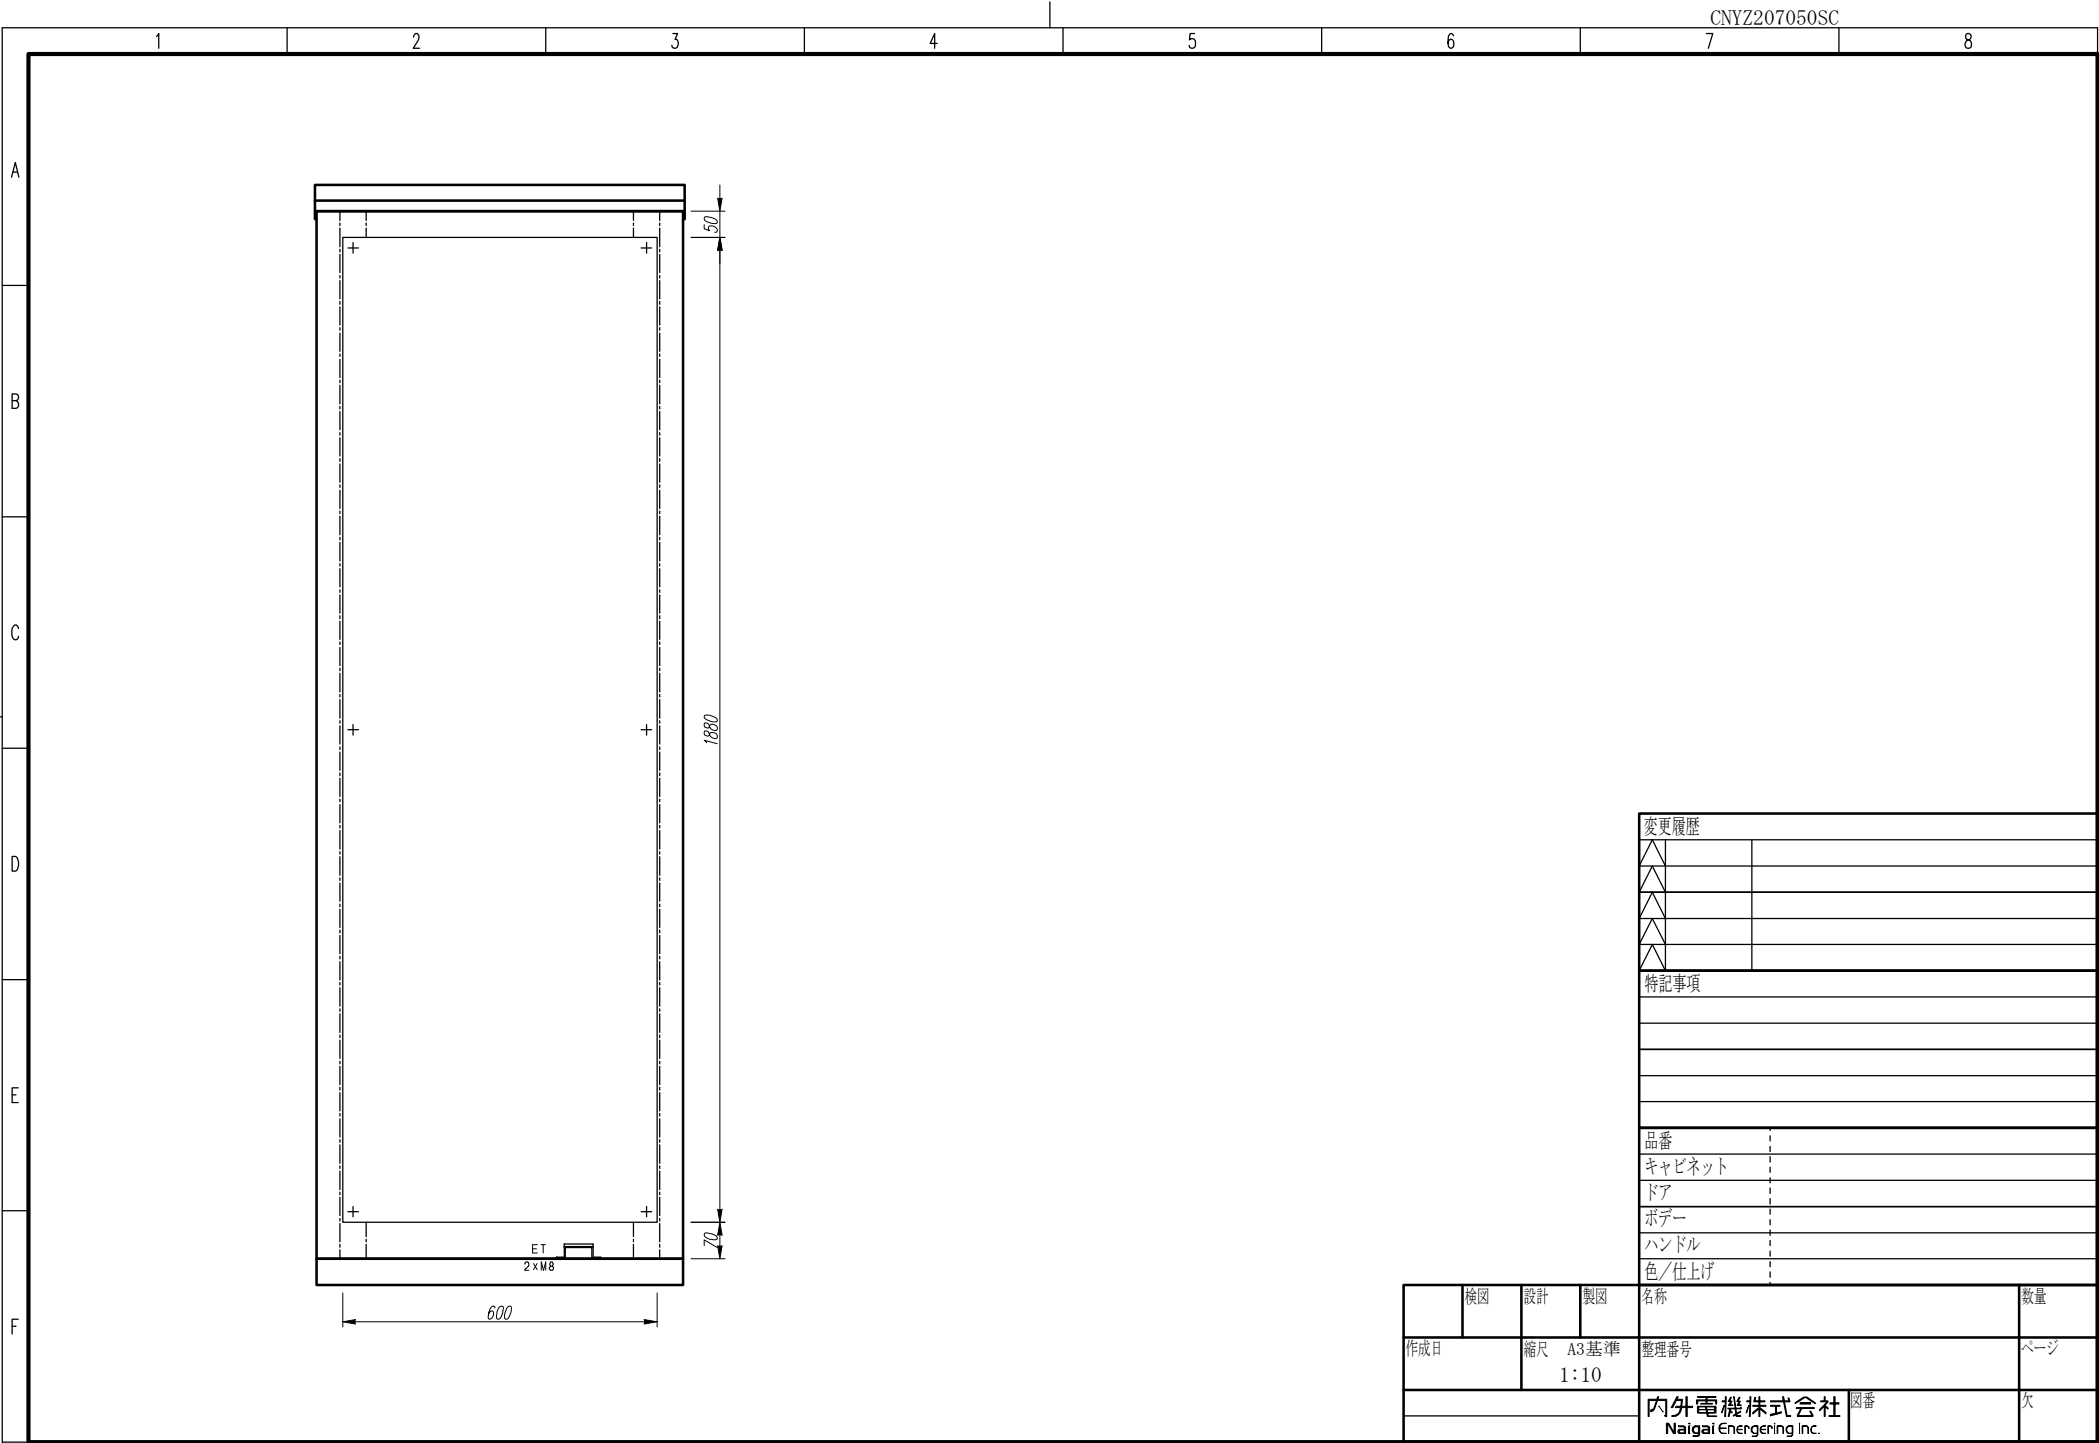

CNYZ207050SC

変更履歴	
△	
△	
△	
△	
特記事項	
品番	
キャビネット	
ドア	
ボデー	
ハンドル	
色/仕上げ	
名称	数量
作成日	ページ
検図	設計
製図	整理番号
縮尺	図番
A3基準	内外電機株式会社
1:10	Naigai Energering Inc.