


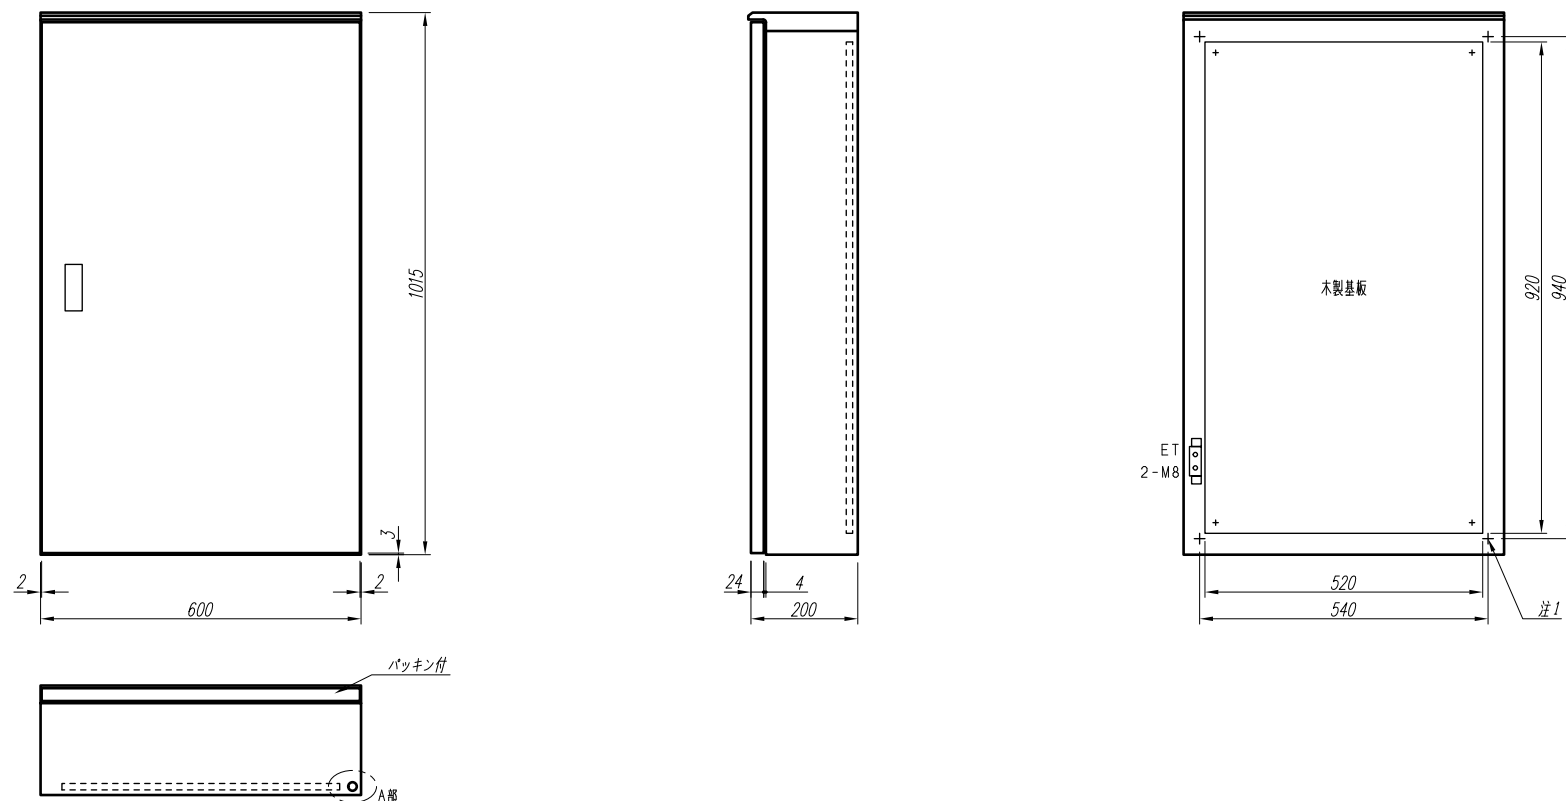

注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

|   |      |  |      |        |                       |             |                 |      |     |                       |
|---|------|--|------|--------|-----------------------|-------------|-----------------|------|-----|-----------------------|
| F | 変更履歴 |  | 特記事項 | 品番     | 検図                    | 設計          | 製図              | 名称   | 数量  |                       |
|   | △    |  |      | キャビネット |                       |             |                 |      |     | CRHZ106020WK (屋外露出壁掛) |
|   | △    |  |      | ドア     | t1.6 (スチール)           | 作成日         | 縮尺 A3基準<br>1:10 | 整理番号 | ページ |                       |
|   | △    |  |      | ボデー    | t1.6 (スチール)           |             |                 |      |     |                       |
|   | △    |  |      | ハンドル   | 防水スイングハンドル小 (キー200)   | 内外電機株式会社 図番 |                 |      |     | 欠                     |
|   | △    |  |      | 色/仕上げ  | ナイガイベージュ色 (5Y7/1 近似色) |             |                 |      |     |                       |