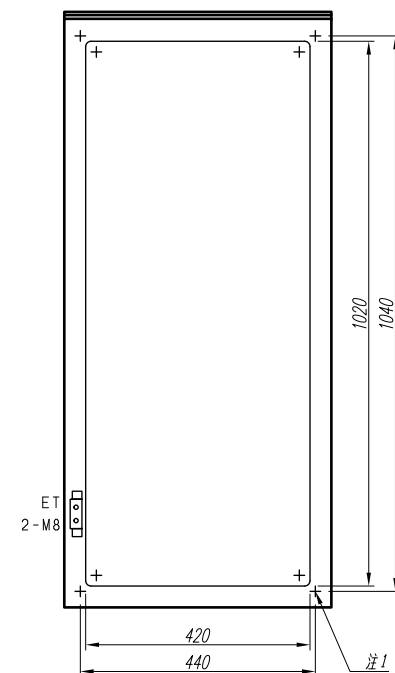

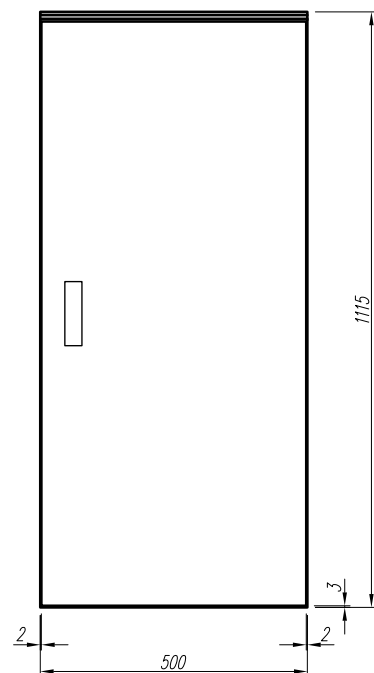


注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

|   |      |  |      |        |                       |                                     |                 |      |     |    |
|---|------|--|------|--------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|------|-----|----|
| F | 変更履歴 |  | 特記事項 | 品番     |                       | 検図                                  | 設計              | 製図   | 名称  | 数量 |
|   | △    |  |      | キャビネット | CRHZ115016SK (屋外露出壁掛) |                                     |                 |      |     |    |
|   | △    |  |      | ドア     | t1.6 (スチール)           | 作成日                                 | 縮尺 A3基準<br>1:10 | 整理番号 | ページ |    |
|   | △    |  |      | ボデー    | t1.6 (スチール)           |                                     |                 |      |     |    |
|   | △    |  |      | ハンドル   | 防水スイングハンドル中 (キー200)   |                                     |                 |      |     |    |
|   | △    |  |      | 色/仕上げ  | ナイガイベージュ色 (5Y7/1近似色)  | 内外電機株式会社<br>Naigai Engineering Inc. |                 |      | 国番  | 欠  |