

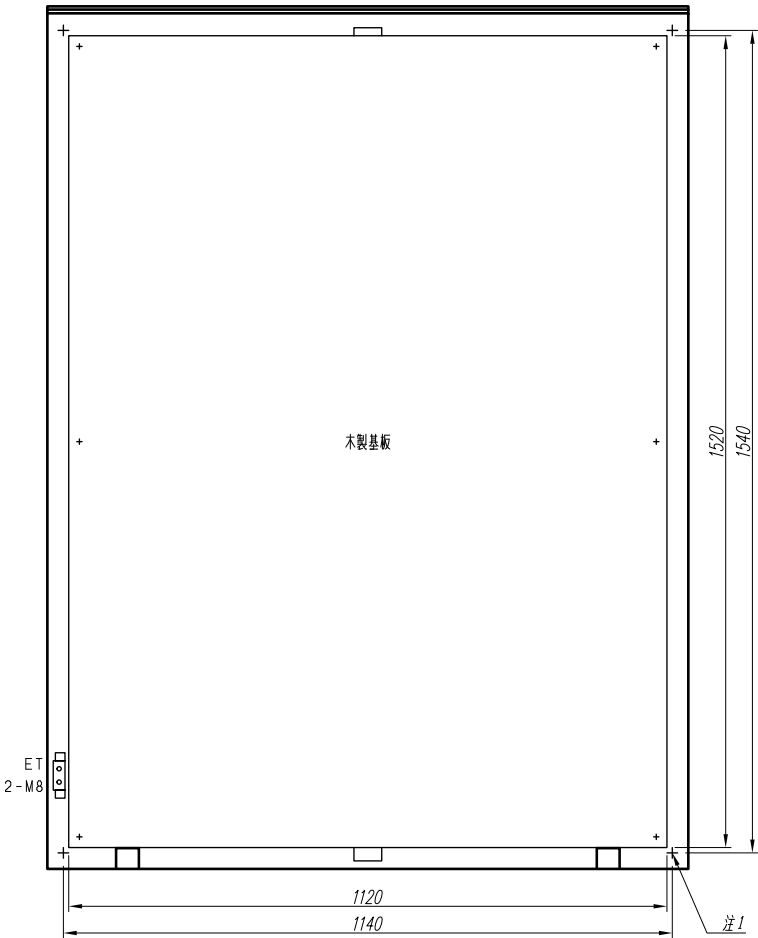
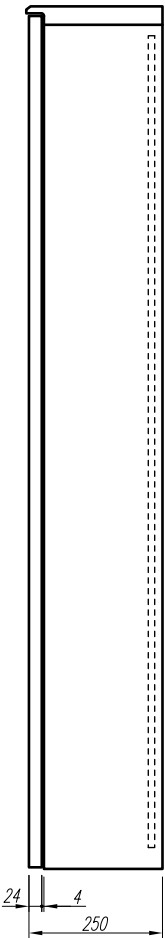


A  
B  
C  
D  
E  
F

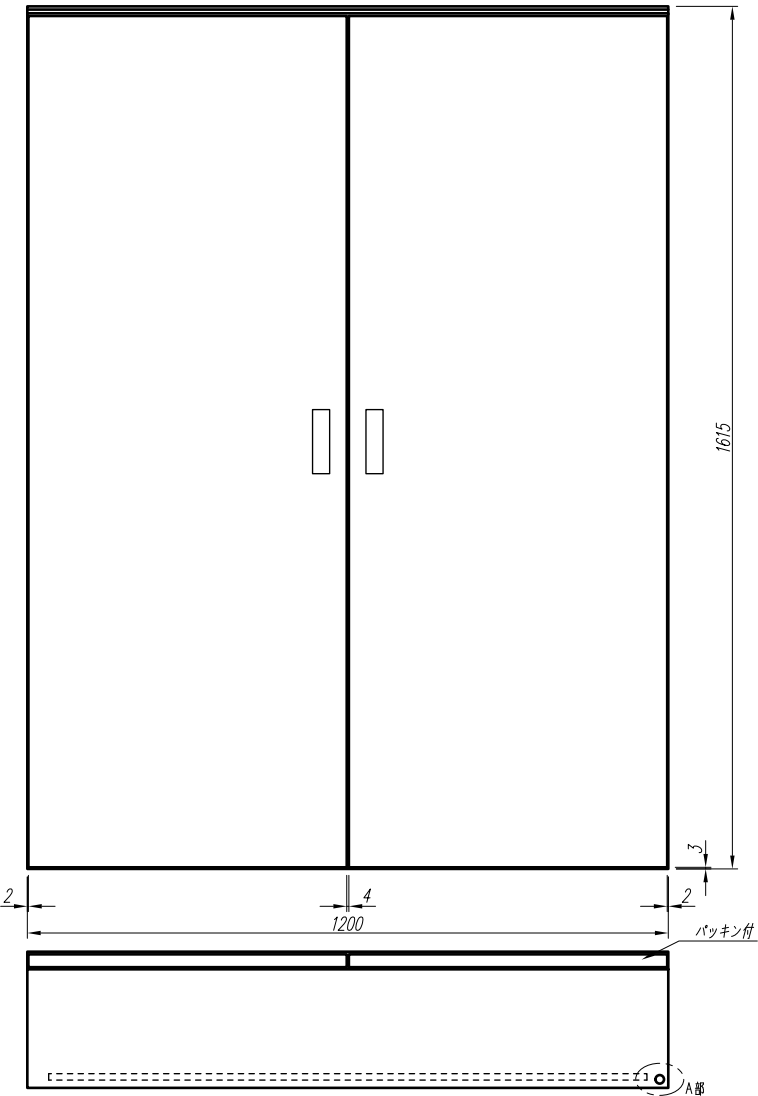

注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

|      |   |  |      |        |                       |    |     |    |                                     |      |
|------|---|--|------|--------|-----------------------|----|-----|----|-------------------------------------|------|
| 変更履歴 |   |  | 特記事項 | 品番     |                       | 検図 | 設計  | 製図 | 名称                                  | 数量   |
| F    | △ |  |      | キャビネット | CRHZ161225WK (屋外露出壁掛) |    |     |    |                                     |      |
|      | △ |  |      | ドア     | t1.6 (スチール)           |    | 作成日 |    | 縮尺 A3基準                             | 整理番号 |
|      | △ |  |      | ボデー    | t1.6 (スチール)           |    |     |    | 1:10                                | ページ  |
|      | △ |  |      | ハンドル   | 防水スイングハンドル中 (キー200)   |    |     |    |                                     |      |
|      | △ |  |      | 色/仕上げ  | ナイガイベージュ色 (5Y7/1近似色)  |    |     |    | 内外電機株式会社<br>Naigai Engineering Inc. | 図番   |