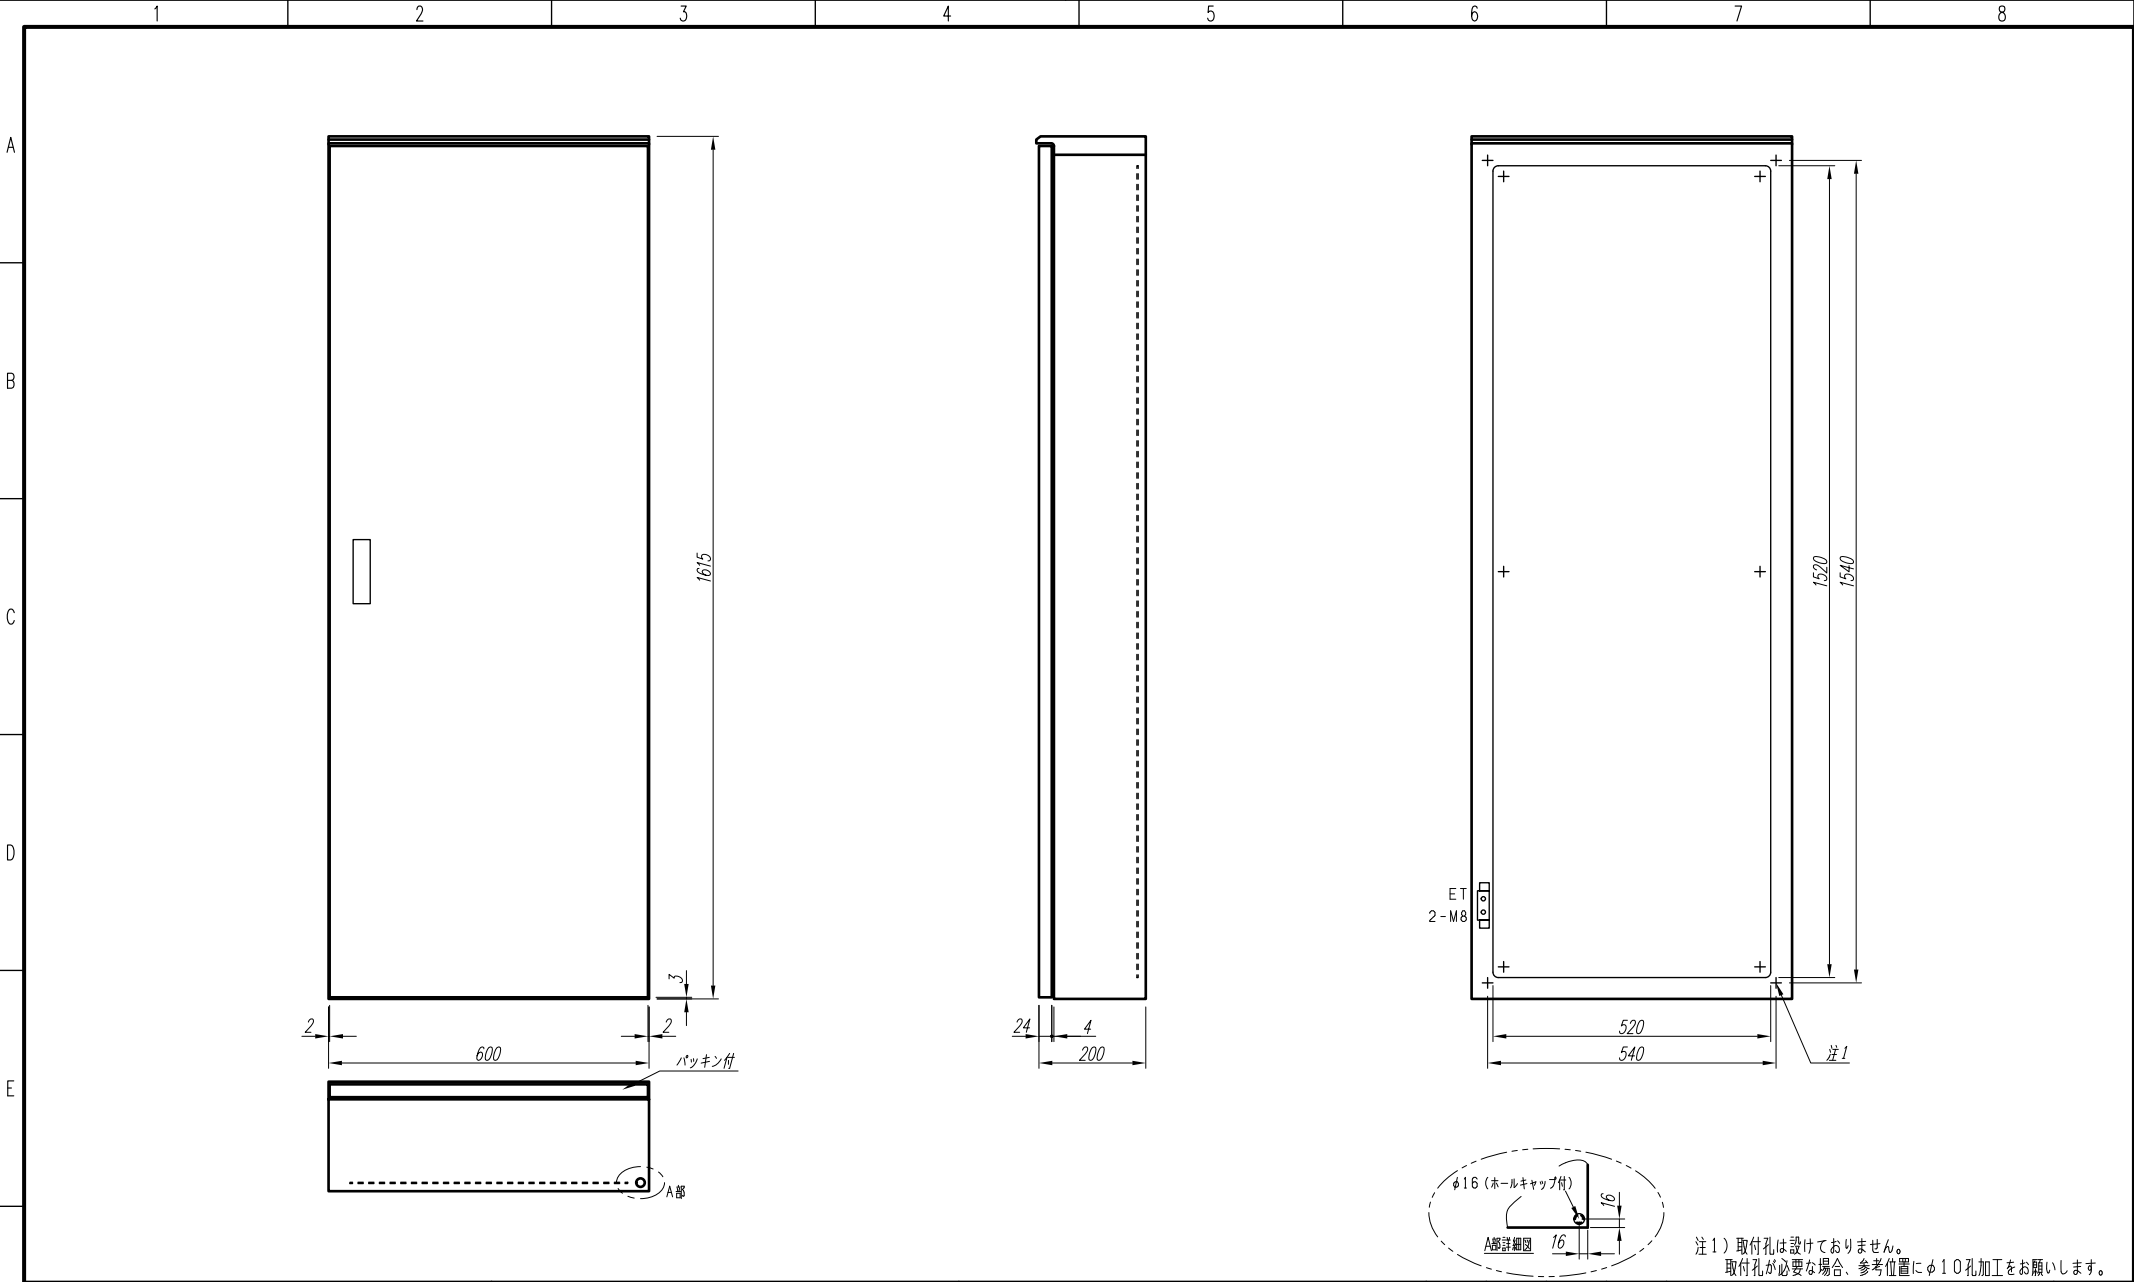


注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

| 変更履歴 |  |  | 特記事項 |  | 品番     |                        | 検図  |  | 設計 |  | 製図   |  | 名称                      |  | 数量  |
|------|--|--|------|--|--------|------------------------|-----|--|----|--|------|--|-------------------------|--|-----|
| △    |  |  |      |  | キャビネット | CRHZ166020SC (屋外露出壁掛)  |     |  |    |  |      |  |                         |  |     |
| △    |  |  |      |  | ドア     | t 1.6 (スチール)           | 作成日 |  | 縮尺 |  | A3基準 |  | 整理番号                    |  | ページ |
| △    |  |  |      |  | ボデー    | t 1.6 (スチール)           |     |  |    |  | 1:10 |  |                         |  |     |
| △    |  |  |      |  | ハンドル   | 防水スイングハンドル中 (キー200)    |     |  |    |  |      |  | 内外電機株式会社                |  | 欠   |
| △    |  |  |      |  | 色/仕上げ  | ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色) |     |  |    |  |      |  | Naigai Engineering Inc. |  |     |