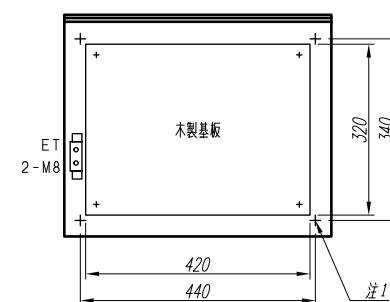

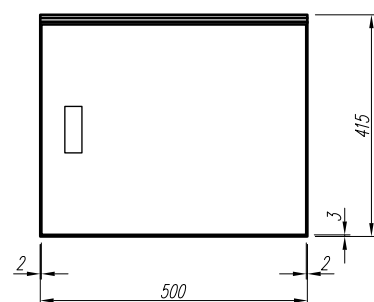


注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

|   |      |  |      |        |                       |                                     |    |              |      |     |
|---|------|--|------|--------|-----------------------|-------------------------------------|----|--------------|------|-----|
| F | 変更履歴 |  | 特記事項 | 品番     |                       | 検図                                  | 設計 | 製図           | 名称   | 数量  |
|   | △    |  |      | キャビネット | CRHZ405020WC（屋外露出壁掛）  | 作成日                                 | 縮尺 | A3基準<br>1:10 | 整理番号 | ページ |
|   | △    |  |      | ドア     | t1.6（スチール）            |                                     |    |              |      |     |
|   | △    |  |      | ボデー    | t1.6（スチール）            |                                     |    |              |      |     |
|   | △    |  |      | ハンドル   | 防水スイングハンドル小（キー200）    | 内外電機株式会社<br>Naigai Engineering Inc. |    | 図番           | 欠    |     |
|   | △    |  |      | 色/仕上げ  | ナイガイクリーム色（2.5Y9/1近似色） |                                     |    |              |      |     |