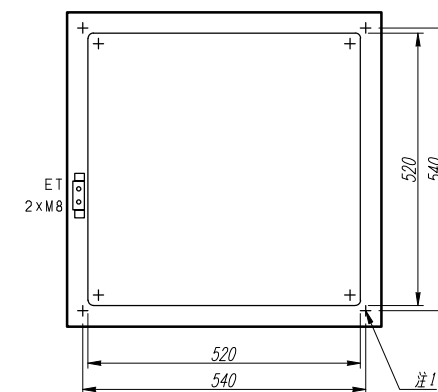
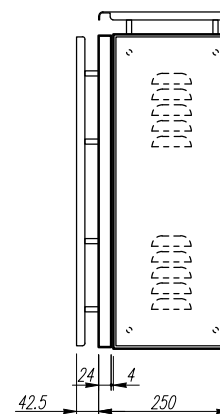
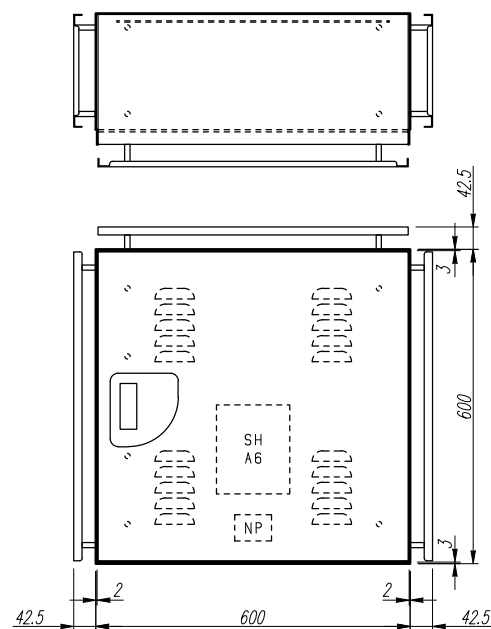


注1) 取付孔は設けておりません。  
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

| 変更履歴 |   |  | 特記事項 | 品番     | 検図                      | 設計  | 製図              | 名称                                 | 数量  |   |
|------|---|--|------|--------|-------------------------|-----|-----------------|------------------------------------|-----|---|
| F    | △ |  |      | キャビネット | CRSZ606025SC            | 作成日 | 縮尺 A3基準<br>1:10 | 整理番号                               | ページ |   |
|      | △ |  |      | ドア     | t1.6 (スチール)             |     |                 |                                    |     |   |
|      | △ |  |      | ボデー    | t1.6 (スチール)             |     |                 |                                    |     |   |
|      | △ |  |      | ハンドル   | 防水スイングハンドル小 (キー200)     |     |                 | 内外電機株式会社<br>Naigai Energering Inc. | 図番  | 欠 |
|      | △ |  |      | 色/仕上げ  | ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1 近似色) |     |                 |                                    |     |   |