

A






B

C

D

E

F

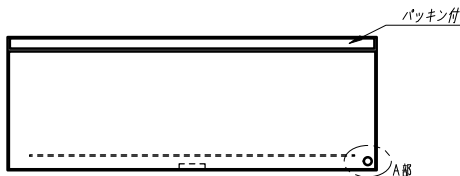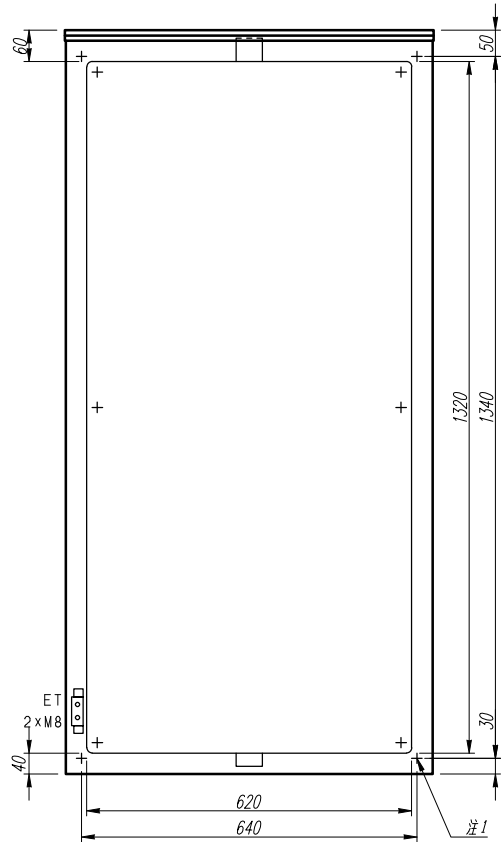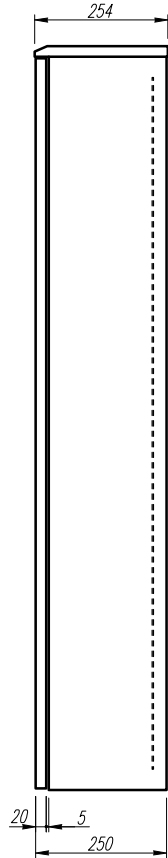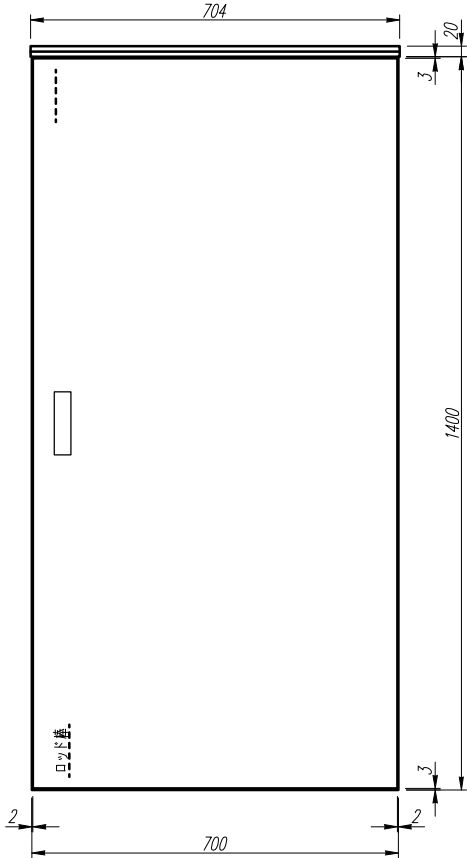

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) キャビネットをアングル又は金具及びコン柱や鋼管ボールで設置しキャビネット背面が露出する場合、キャビネット背面繋ぎ目にコーキング等の処理を施して下さい。

変更履歴			特記事項		品番	検図	設計	製図	名称	数量
△					キャビネット				CSHZ147025SC (屋内屋外兼用壁掛)	
△					ドア				t1.5 (ステンレス)	ページ
△					ボデー				t1.5 (ステンレス)	
△					ハンドル				防水スイングハンドル中 (キー200)	
△					色/仕上げ				ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)	欠