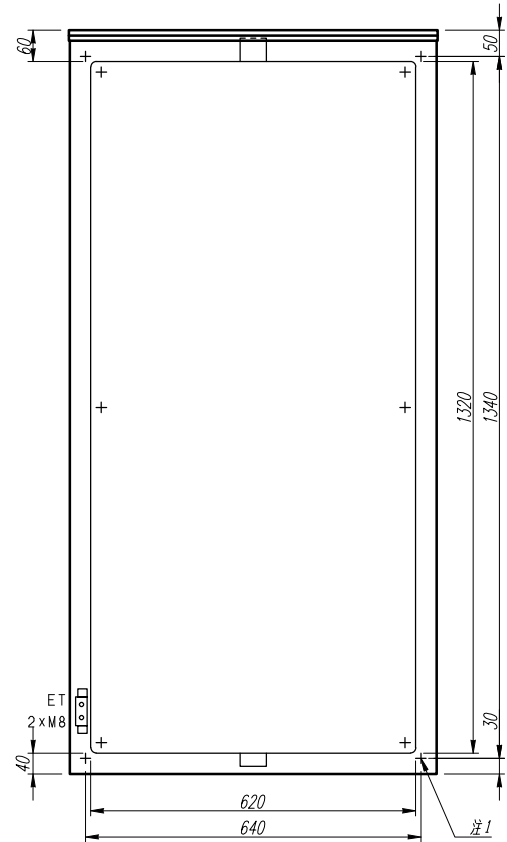
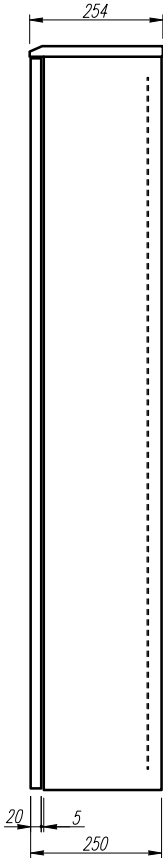
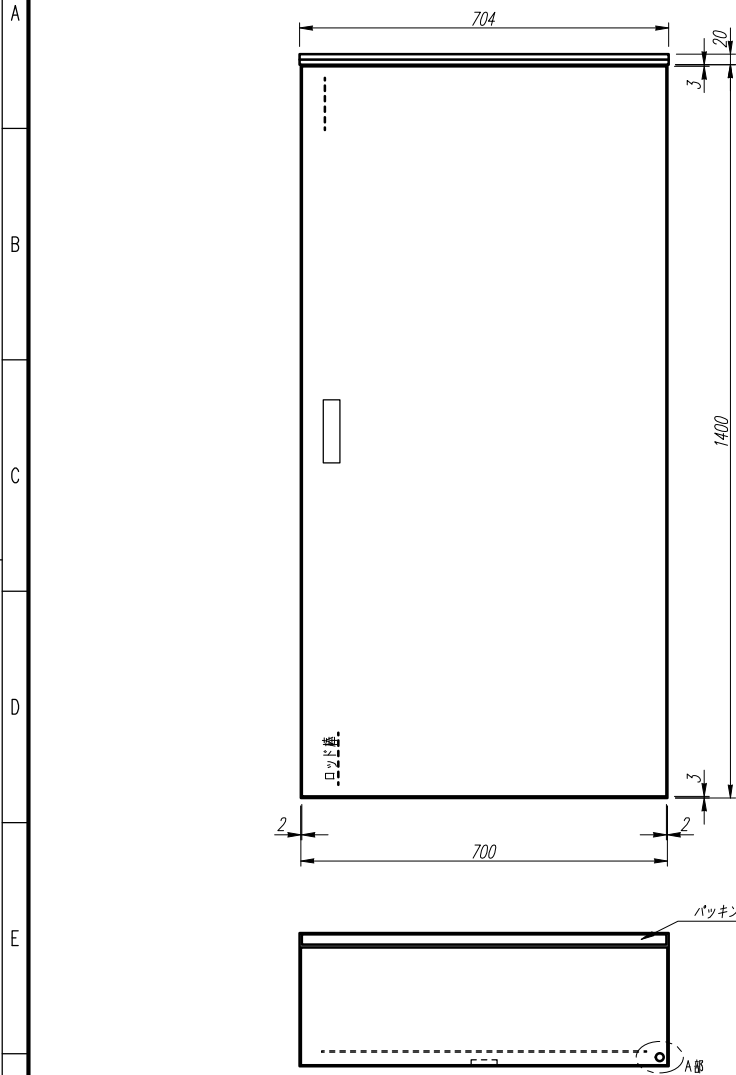


注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) キャビネットをアングル又は金具及びコン柱や鋼管ボールで設置しキャビネット背面が露出する場合、キャビネット背面繋ぎ目にコーキング等の処理を施して下さい。

変更履歴				特記事項		品番		検図		設計		製図		名称		数量
F	△					キャビネット	CSHZ147025SK (屋内屋外兼用壁掛)									
	△					ドア	t1.5 (ステンレス)	作成日		縮尺		A3基準		整理番号		ページ
	△					ボデー	t1.5 (ステンレス)			1:10						
	△					ハンドル	防水スイングハンドル中 (キー200)							内外電機株式会社		欠
						色/仕上げ	ナイガイベージュ色 (5Y7/1近似色)					Naigai Energering Inc.		図番		