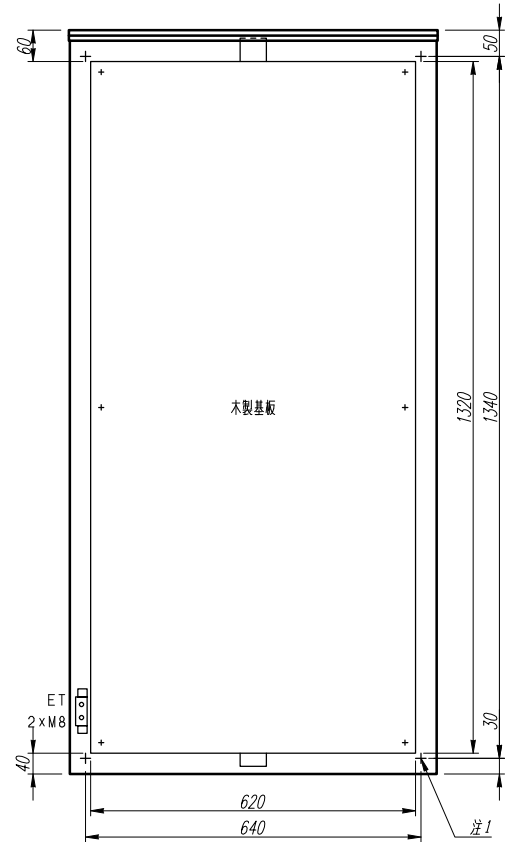
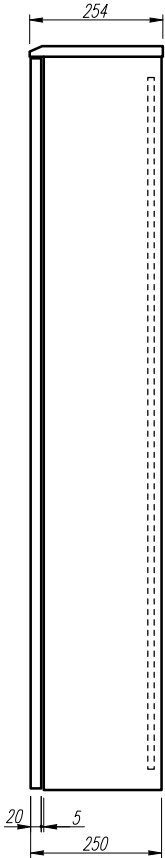
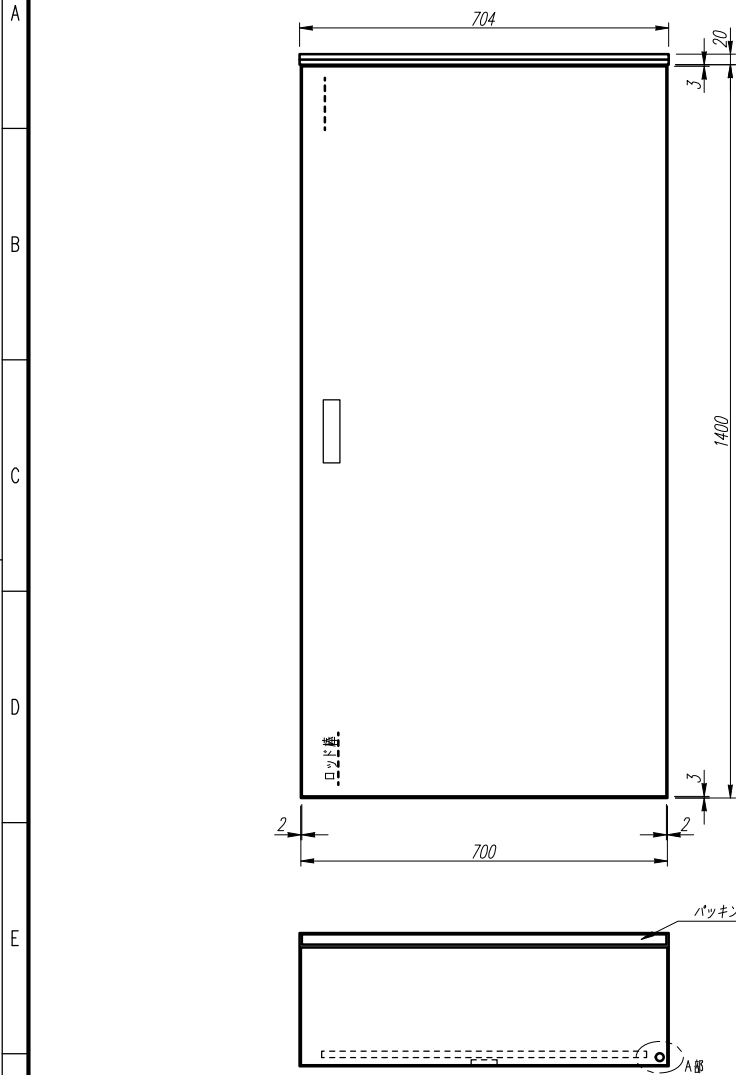


注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) キャビネットをアングル又は金具及びコン柱や鋼管ボールで設置しキャビネット背面が露出する場合、キャビネット背面繋ぎ目にコーキング等の処理を施して下さい。

変更履歴			特記事項	品番	検図	設計	製図	名称	数量
△				キャビネット	CSHZ147025WC			(屋内屋外兼用壁掛)	
△				ドア	t1.5 (ステンレス)	作成日	縮尺	A3基準	ページ
△				ボデー	t1.5 (ステンレス)		1:10		
△				ハンドル	防水スイングハンドル中 (キー200)			内外電機株式会社	欠
△				色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)			Naigai Energering Inc.	