
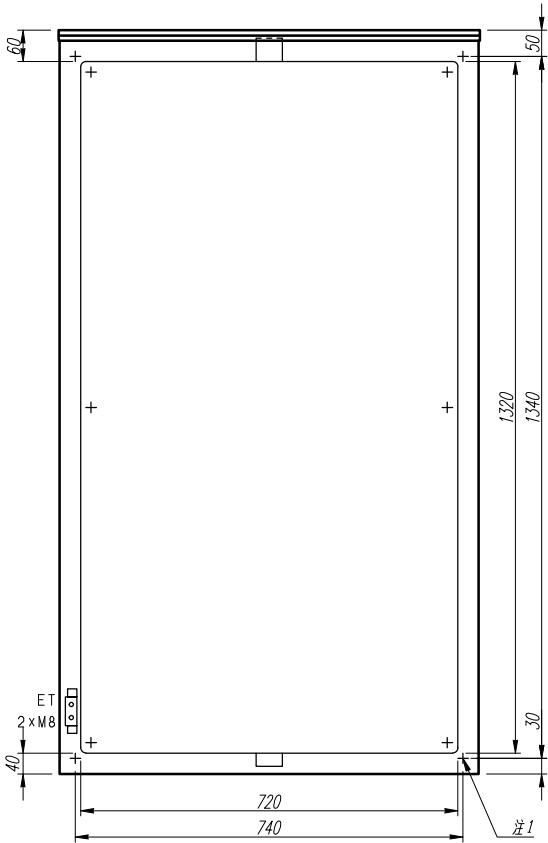
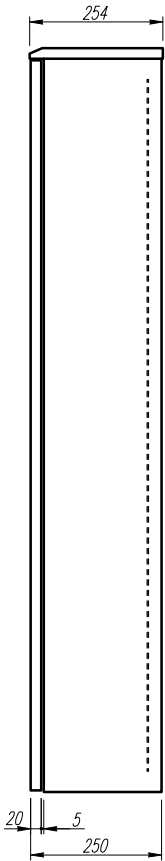


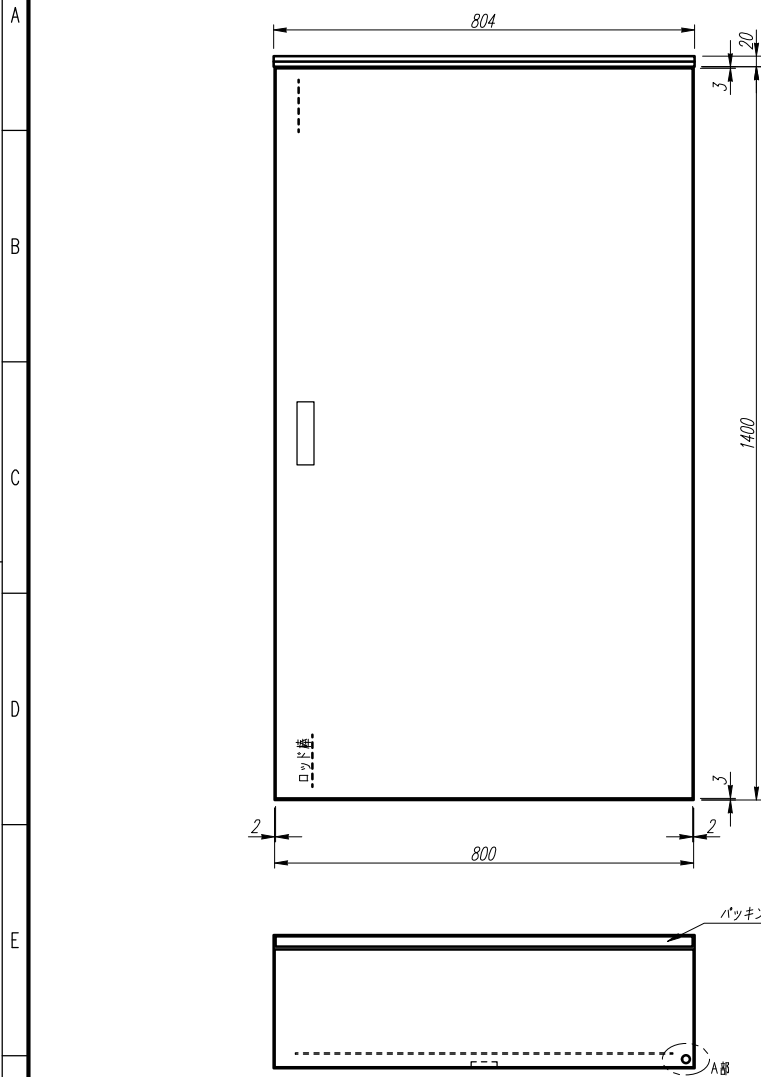

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置に $\phi 10$ 孔加工をお願いします。

注2) キャビネットをアングル又は金具及びコン柱や鋼管ボールで設置しキャビネット背面が露出する場合、キャビネット背面緊ぎ目にコーキング等の処理を施して下さい。

変更履歴				特記事項		品番	検図	設計	製図	名称	数量
F	△					キャビネット				CSHZ148025SC (屋内屋外兼用壁掛)	
	△					ドア				t 1.5 (ステンレス)	ページ
	△					ボデー				t 1.5 (ステンレス)	
	△					ハンドル				防水スイングハンドル中 (キー200)	
	△					色/仕上げ				ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)	欠
							作成日	縮尺	A3基準 1:10	整理番号	
							内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.			図番	