






A

B

C

D

E

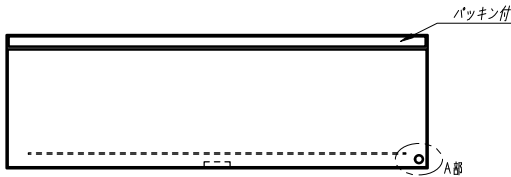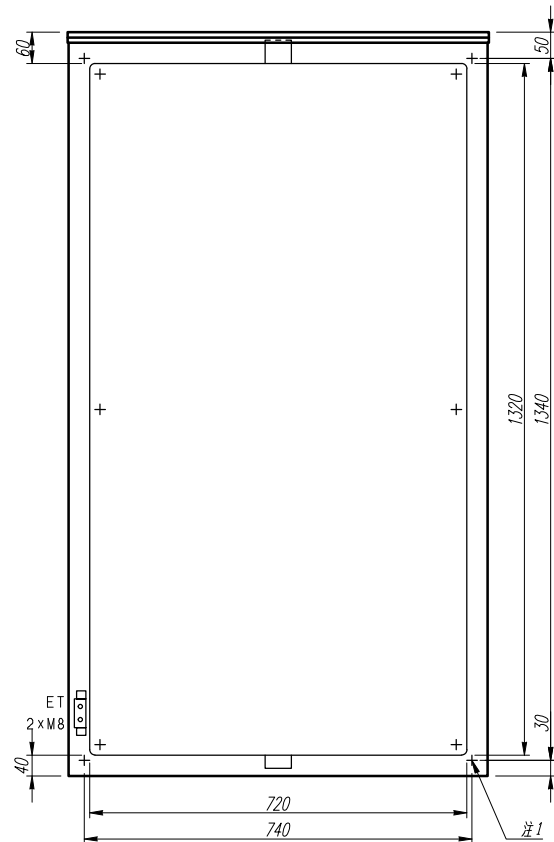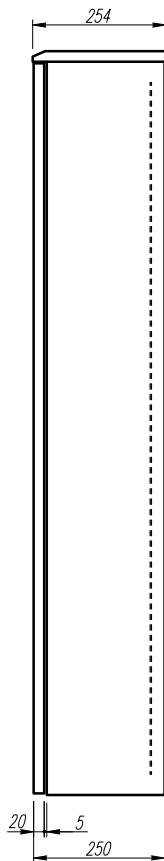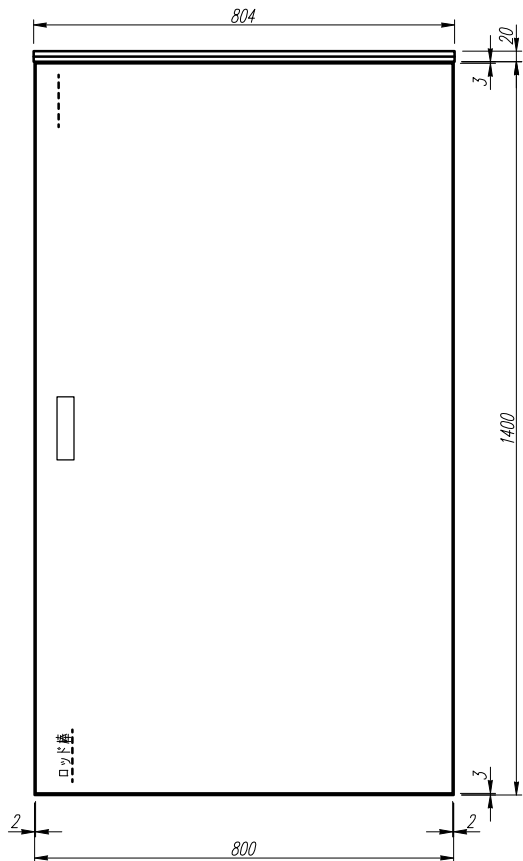

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

注2) キャビネットをアングル又は金具及びコン柱や鋼管ボールで設置しキャビネット背面が露出する場合、キャビネット背面繋ぎ目にコーキング等の処理を施して下さい。

F	変更履歴		特記事項	品番		検図	設計	製図	名称	数量	
	△			キャビネット	CSHZ148025SK (屋内屋外兼用壁掛)						
	△			ドア	t 1. 5 (ステンレス)			作成日	縮尺 A3基準 1:10	整理番号	ページ
	△			ボデー	t 1. 5 (ステンレス)						
	△			ハンドル	防水スイングハンドル中 (キー200)			内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番	欠	
△			色/仕上げ	ナイガイベージュ色 (5Y7/1近似色)							