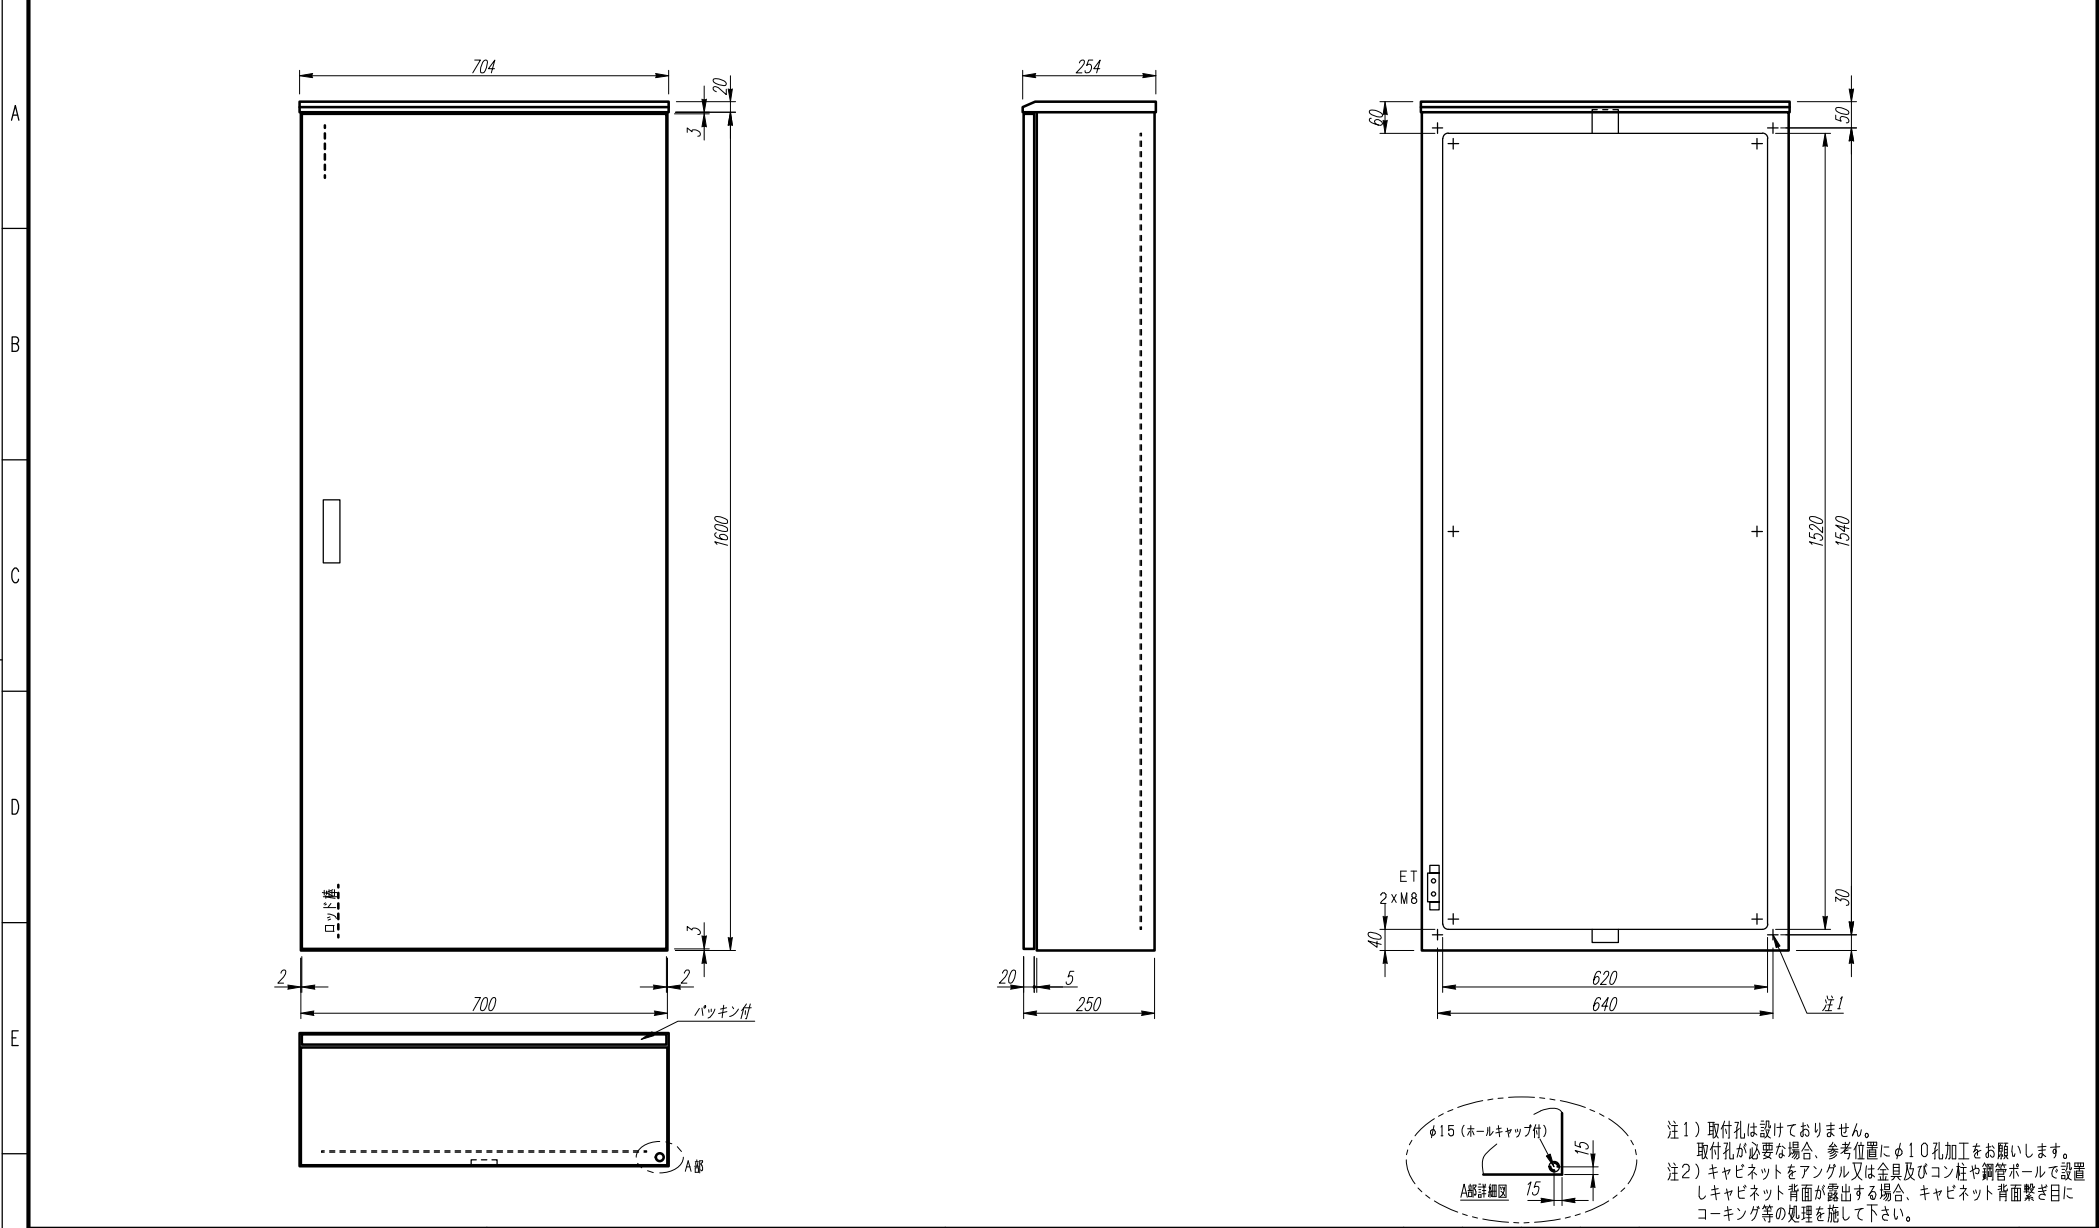


注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。

注2) キャビネットをアングル又は金具及びコン柱や鋼管ボールで設置しキャビネット背面が露出する場合、キャビネット背面繋ぎ目にコーキング等の処理を施して下さい。

変更履歴			特記事項		品番		検図	設計	製図	名称	数量	
F	△				キャビネット	CSHZ167025SC (屋内屋外兼用壁掛)						作成日
	△					ドア	t 1. 5 (ステンレス)					
	△					ボデー	t 1. 5 (ステンレス)					
	△					ハンドル	防水スイングハンドル中 (キー200)					
	△					色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2. 5Y9/1近似色)			内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番	欠