

A

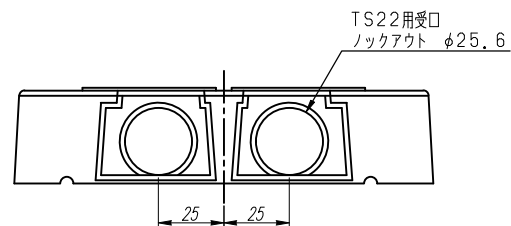
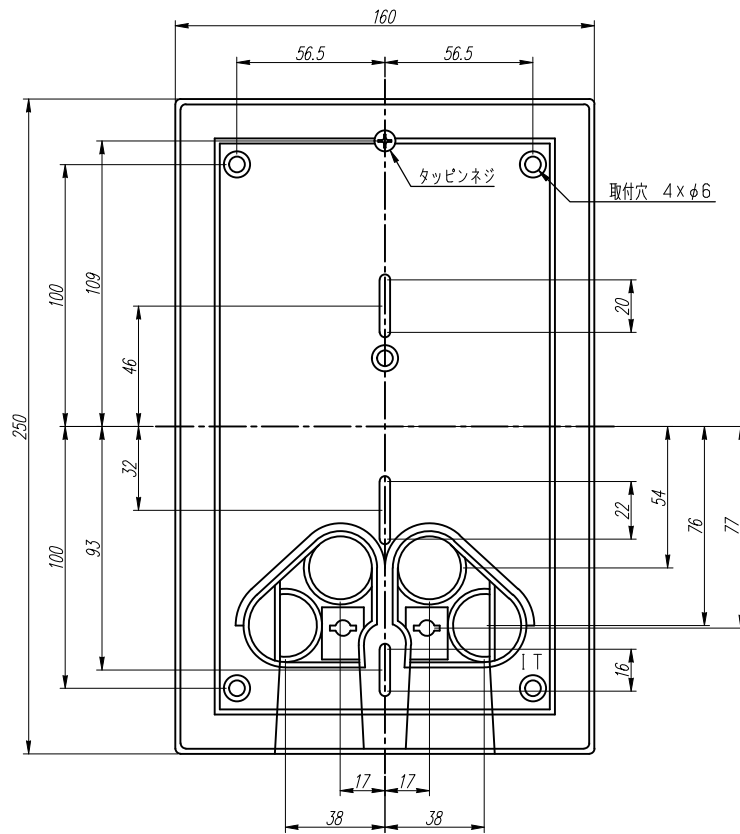

B

C

D

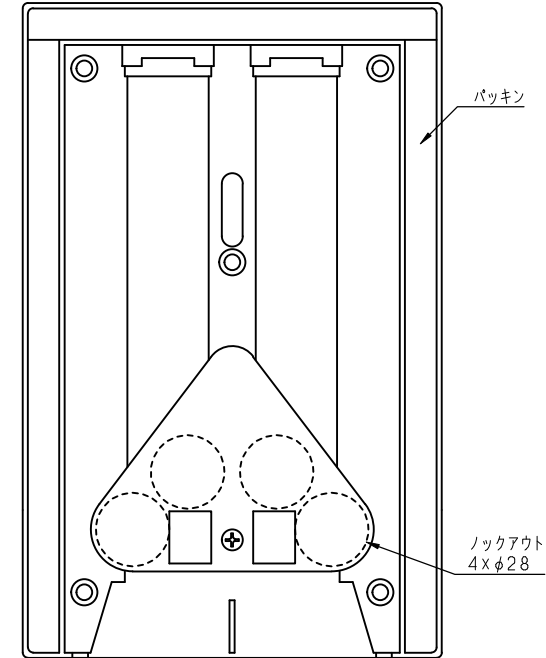

E

F

TS22用受口
ロックアウト φ25.6

TS16用受口

プッシュ



注1) 強化耐侯型は難燃性ACS樹脂になります。

変更履歴	特記事項	品番	MP-20S	検図	設計	製図	名称	数量
△		BOX形式	MP-20S (屋内露出壁掛)					
△		ボデー	(ACS樹脂製) 注1)	作成日	縮尺	A3基準 1:2	整理番号	ページ
△		材質色	クリーム色 (4.0Y9.3/1.3近似色)				内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	欠