
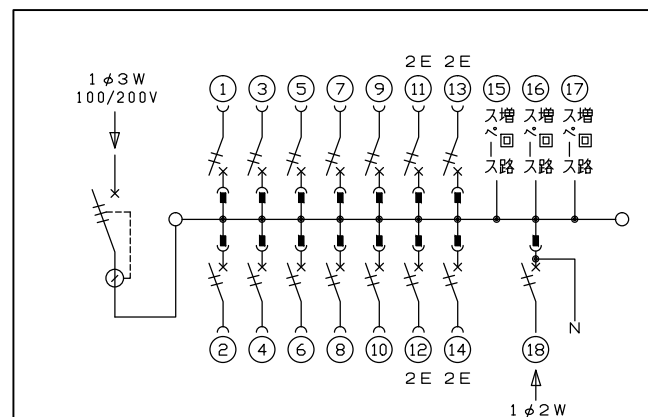


配線孔寸法図<////部開口>

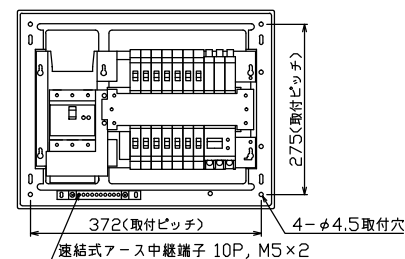

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA  
30mA高速形 単3中性線欠相保護付  
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA  
コード短絡保護機能付  
圧着端子: 22-8 付属  
(18) 太陽光創遮断器: MCB 2P(N端子付)  
50AF BC 2.5kA 単3中性線欠相保護付

| リミッター<br>スペース<br>(木板) | 主開閉器             | 一次送り回路 | 分岐開閉器数       |             |              |             | 付属機器取付<br>スペース<br>(木板) | 分電盤定格 | キャビネット仕様 |                    | 日付                                                                                    | 名称 | 面      | 担当                         |
|-----------------------|------------------|--------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------------------|-------|----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------------------------|
|                       | 漏電遮断器            |        | 安全ブレーカ       | 安全ブレーカ      | 太陽光創遮断器      | 増回路<br>スペース |                        | 定格電流  | 形式       | 露出・半埋込兼用形          | 尺度<br>承認                                                                              |    |        |                            |
| (175×75)              | 3P3E             | P E A  | 2P1E 20A     | 2P2E 20A    | 2P2E 30A     |             | (175×75)               | 100A  |          |                    |                                                                                       |    |        |                            |
| －                     | 75A<br>GRU-73HKC | －      | 10<br>RC-1NA | 4<br>RC-2NA | 1<br>RU-52NS | 3           | －                      |       | 材質       | 難燃性合成樹脂<br>(自己消火性) |  |    | 住宅用分電盤 |                            |
|                       |                  |        |              |             |              |             |                        |       | 色彩       | マンセル<br>8GY9.7/0.2 | 内外電機株式会社                                                                              |    | 品番     | NYG37143T2<br>(太陽光発電システム用) |