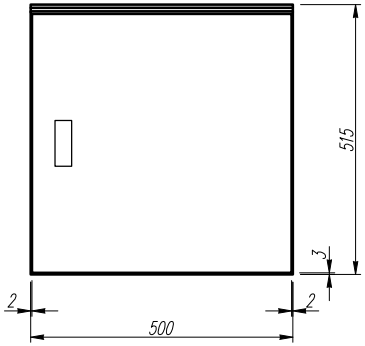



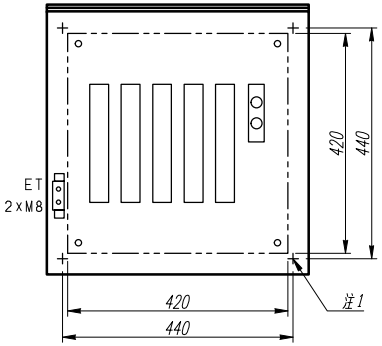

ボルト径：M10
（100㎟以下用）

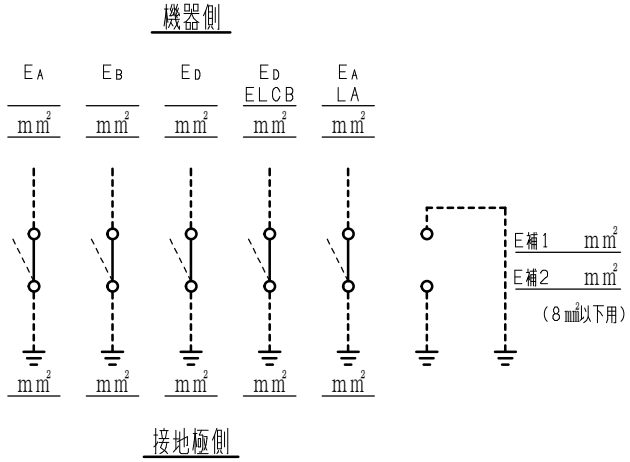



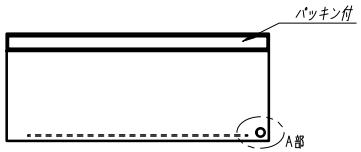



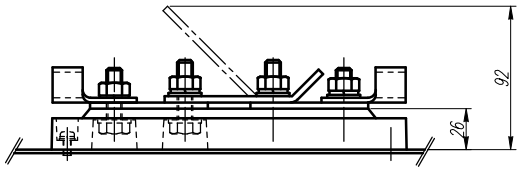



E 端子 （1／3）

注1）取付孔は設けておりません。
　　取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2）圧着端子（絶縁キャップ付）は付属していません。
注3）アースサイズ指示なき場合　ボルト径M10用となります。

変更履歴	特記事項	品番	TETT1005YB-A	検図	設計	製図	名称	TOP接地端子盤	数量
		キャビネット	CRHZ505020SC （屋外露出壁掛）						
		ドア	t1.6（スチール）	作成日	縮尺 A3基準 1:10		整理番号		ページ
		ボデー	t1.6（スチール）						
		ハンドル	防水スイングハンドル小 （キー200）				内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番	欠
		色／仕上げ	ナイガイクリーム色（2.5Y9／1近似色）						