


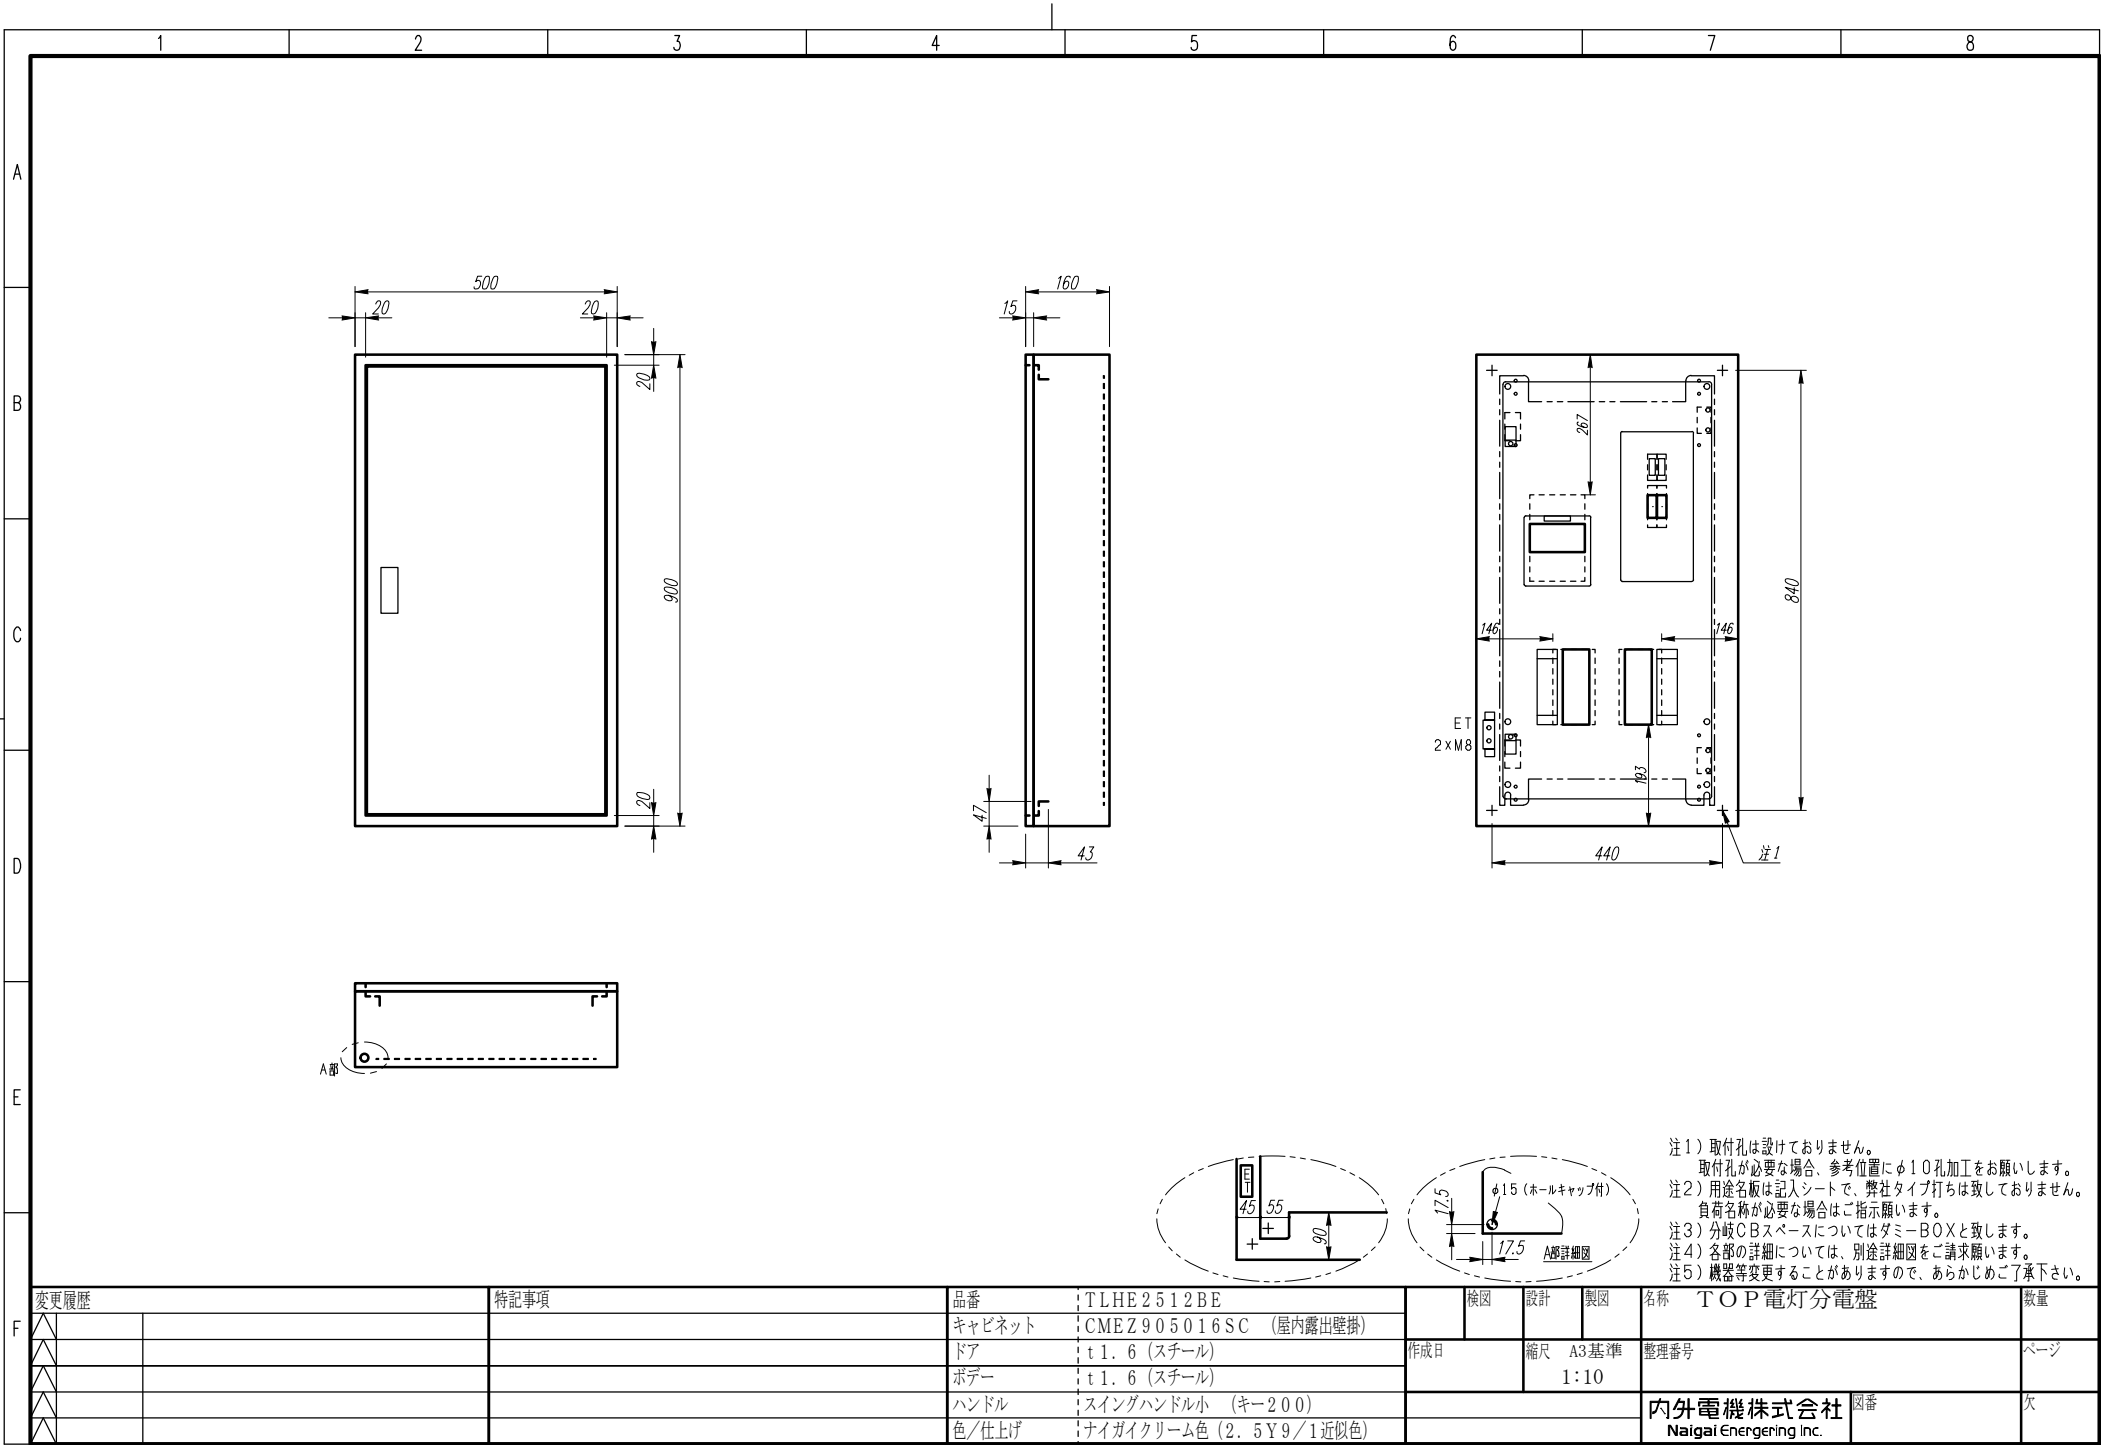

A

B

C


D

E

F

AC1φ3W 100/200V


mm²×3



NVLB3P
250/250A
(NVL250-NCV)
(36kA)
(100mA)

回路No.		負荷名称
01		
02		

負荷名称		回路No.
		1
		3
		5
		7
		9
		11
		13
		15



回路No.		負荷名称
2		
4		
6		
8		
10		
12		
14		
16		

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/ 20A	2	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	5	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	7	100	
(スペース)	PSCB2P 30/ A	4	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLHE2512BE	検図	設計	製図	名称	
△		シーケンス記号						
△				作成日			整理番号	ページ
△							内外電機株式会社 図番	欠
△							Naigai Engineering Inc.	