


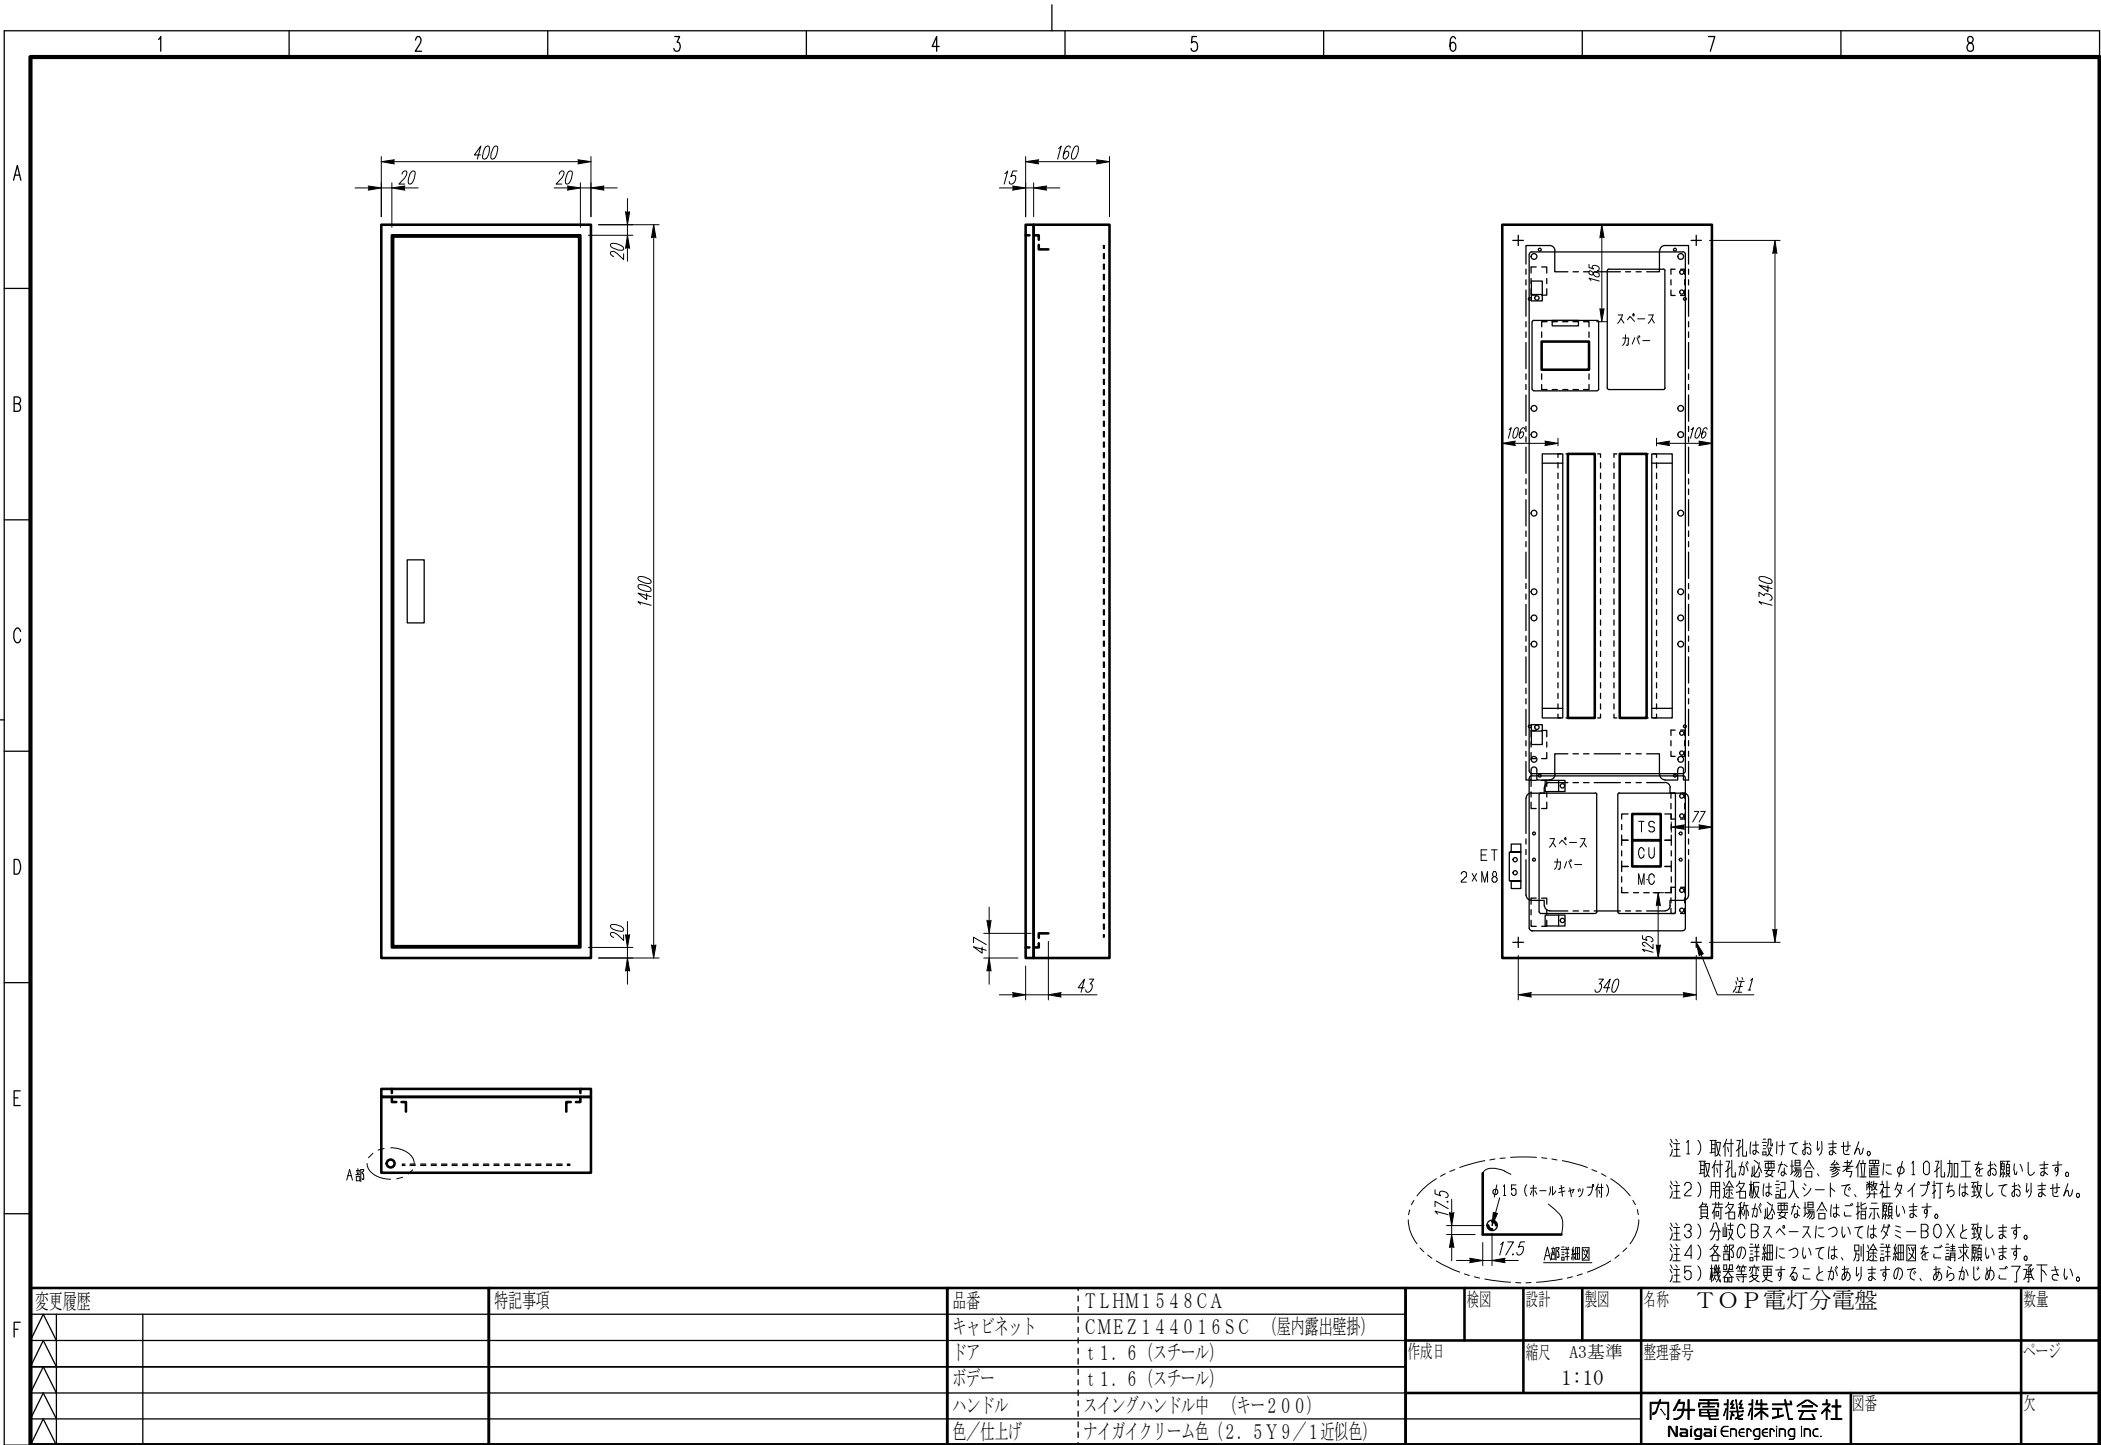

A

B

C

D

E

F

AC1φ3W 100/200V


mm²×3

NMCB3P
150/150A
(NF150-NCVS)
(30kA)

RO
NO


F×I
5A

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15
	17
	19
	21
	23
	25
	27
	29

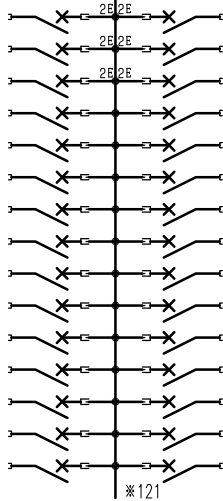

回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
18	
20	
22	
24	
26	
28	
30	

負荷名称	回路No.
	31
	33
	35
	37
	39
	41
	43
	45
	47
	49
	51
	53
	55

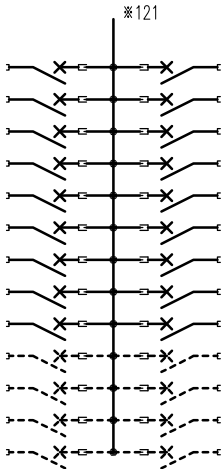


回路No.	負荷名称
32	
34	
36	
38	
40	
42	
44	
46	
48	
50	
52	
54	
56	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/ 20A	6	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	21	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	21	100	
(スペース)	PSCB2P 30/ A	8	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴	特記事項	品番	TLHM1548CA	検図	設計	製図	名称	
		シーケンス記号						
				作成日			整理番号	ページ
							内外電機株式会社 図番	次
							Naigai Engineering Inc.	

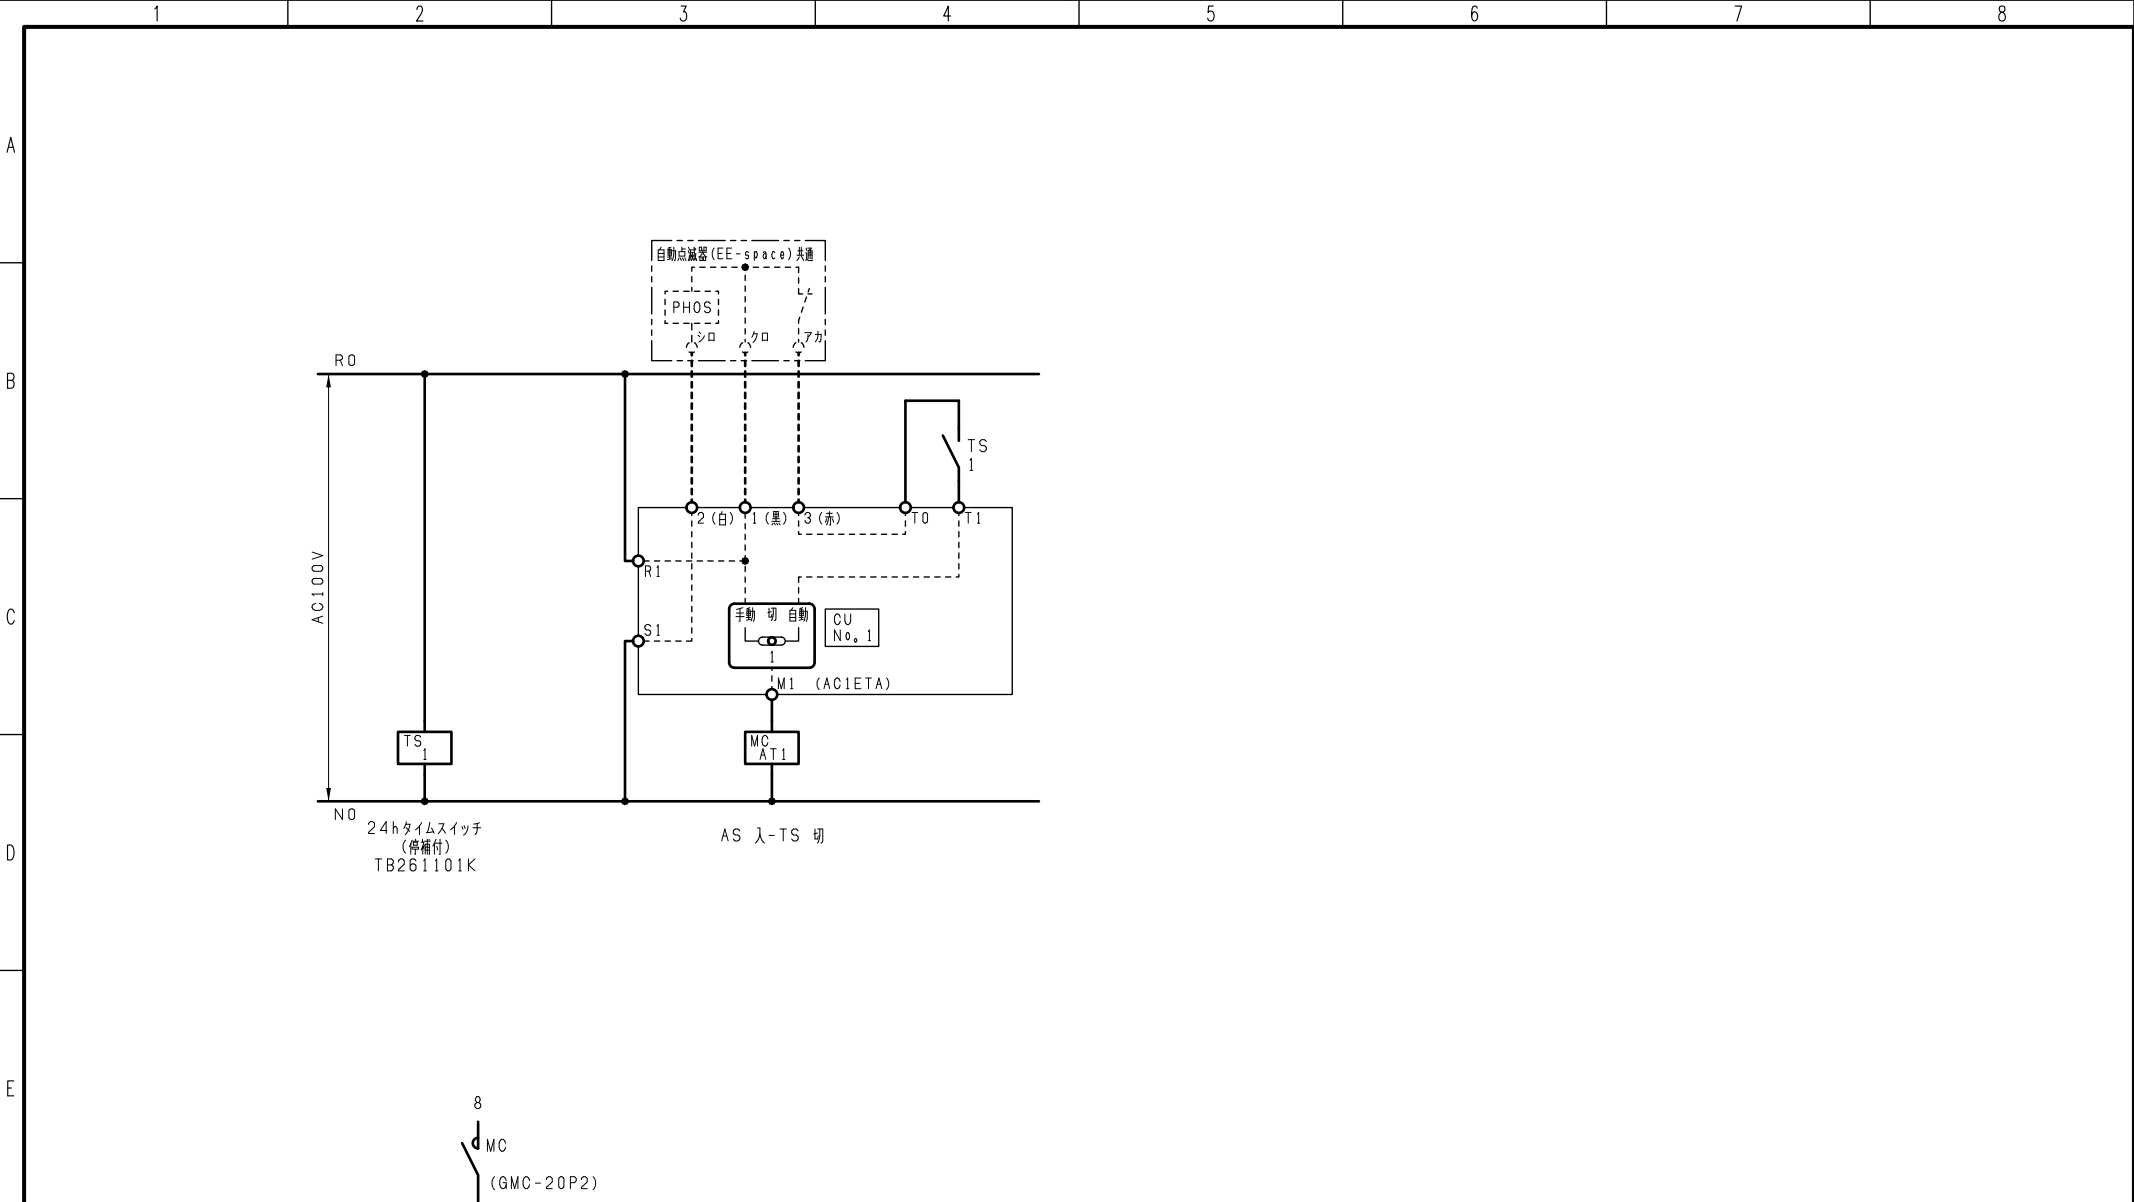

注1) 1, 2, 3の端子記号は
外部自動点滅器 (EESwitch) 接続用です。

F	変更履歴		特記事項		品番		検図	設計	製図	名称	
	△				シーケンス記号						
	△						作成日			整理番号	ページ
	△									内外電機株式会社 Naigai Engineering Inc.	図番 欠