



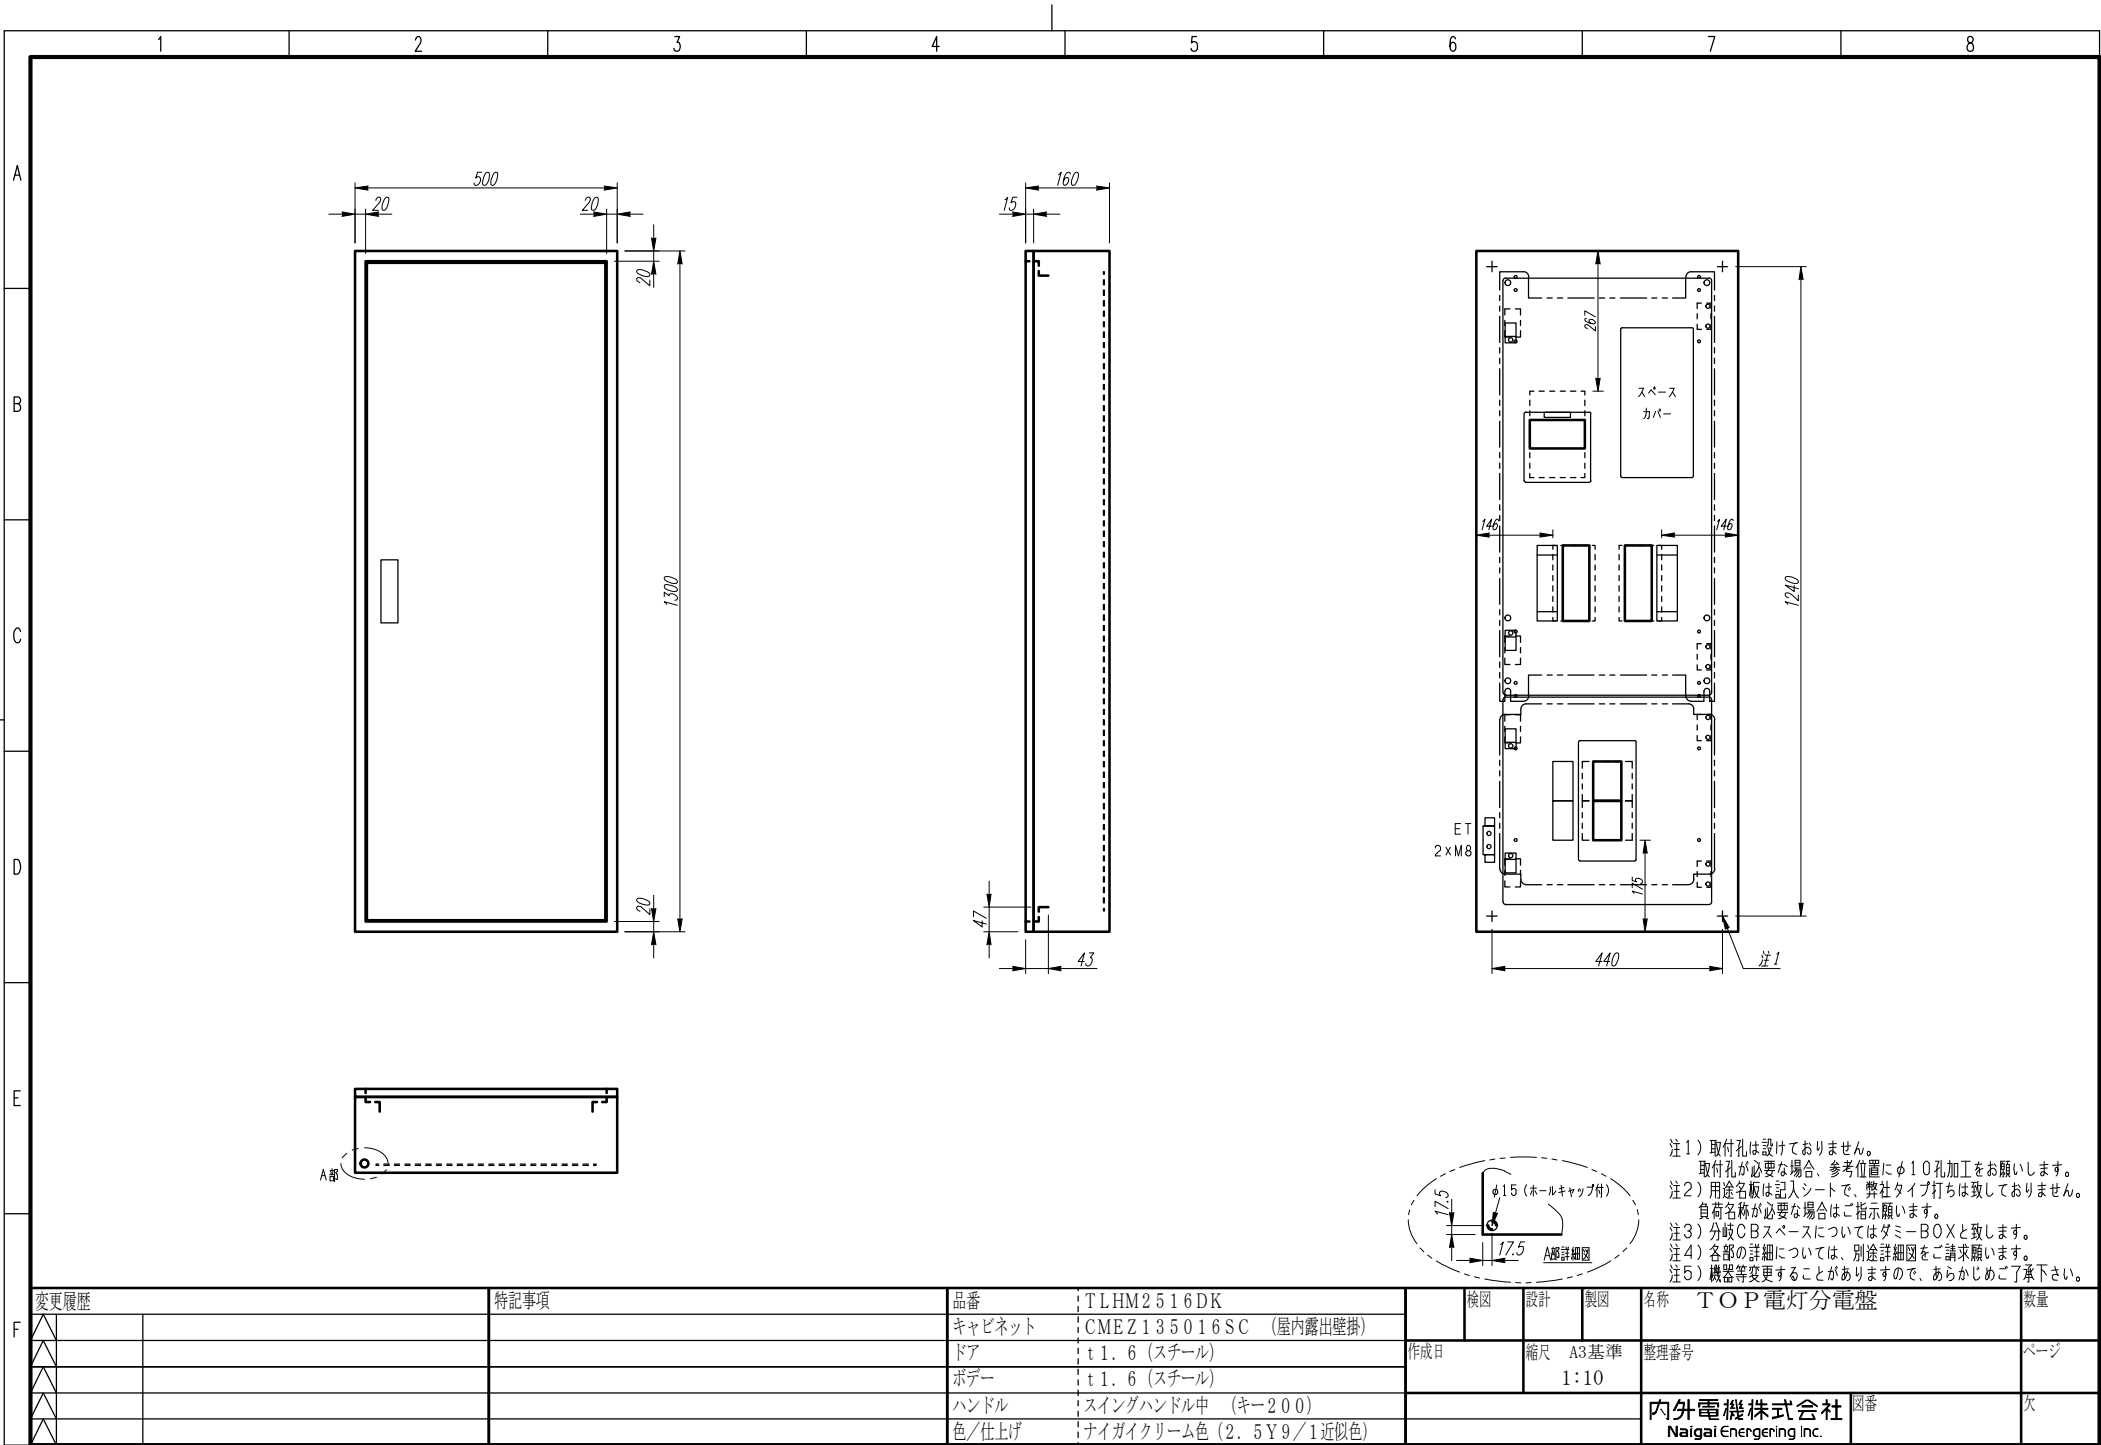

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 用途名板は記入シートで、弊社タイプ打ちは致しておりません。
負荷名称が必要な場合はご指示願います。
注3) 分岐CBスペースについてはダミーBOXと致します。
注4) 各部の詳細については、別途詳細図をご請求願います。
注5) 機器等変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。



A

B

C

D

E


F

AC1φ3W 100/200V

mm²×3

NMCB3P
250/250A
(NF250-NCV)
(36kA)

負荷名称	回路No.
	1
	3
	5
	7
	9
	11
	13
	15



回路No.	負荷名称
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	

AC3φ3W 200V

mm²×3

KMCB3P
50/50A
(BH-K)
(5kA)

回路No.	負荷名称
1A	

AC3φ3W 200V

mm²×3

KMCB3P
50/50A
(BH-K)
(5kA)

回路No.	負荷名称
2A	

型式	定格	数量	電圧(V)	備考
NPS-22	PSCB2P2E 30/ 20A	2	100	電圧指定
NPS-12R	PSCB2P1E 30/ 20A	7	100	
NPS-12T	PSCB2P1E 30/ 20A	7	100	

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA

変更履歴		特記事項		品番	TLHM2516DK	検図	設計	製図	名称	
△				シーケンス記号						
△						作成日			整理番号	ページ
△									内外電機株式会社 図番	欠
△									Naigai Engineering Inc.	