


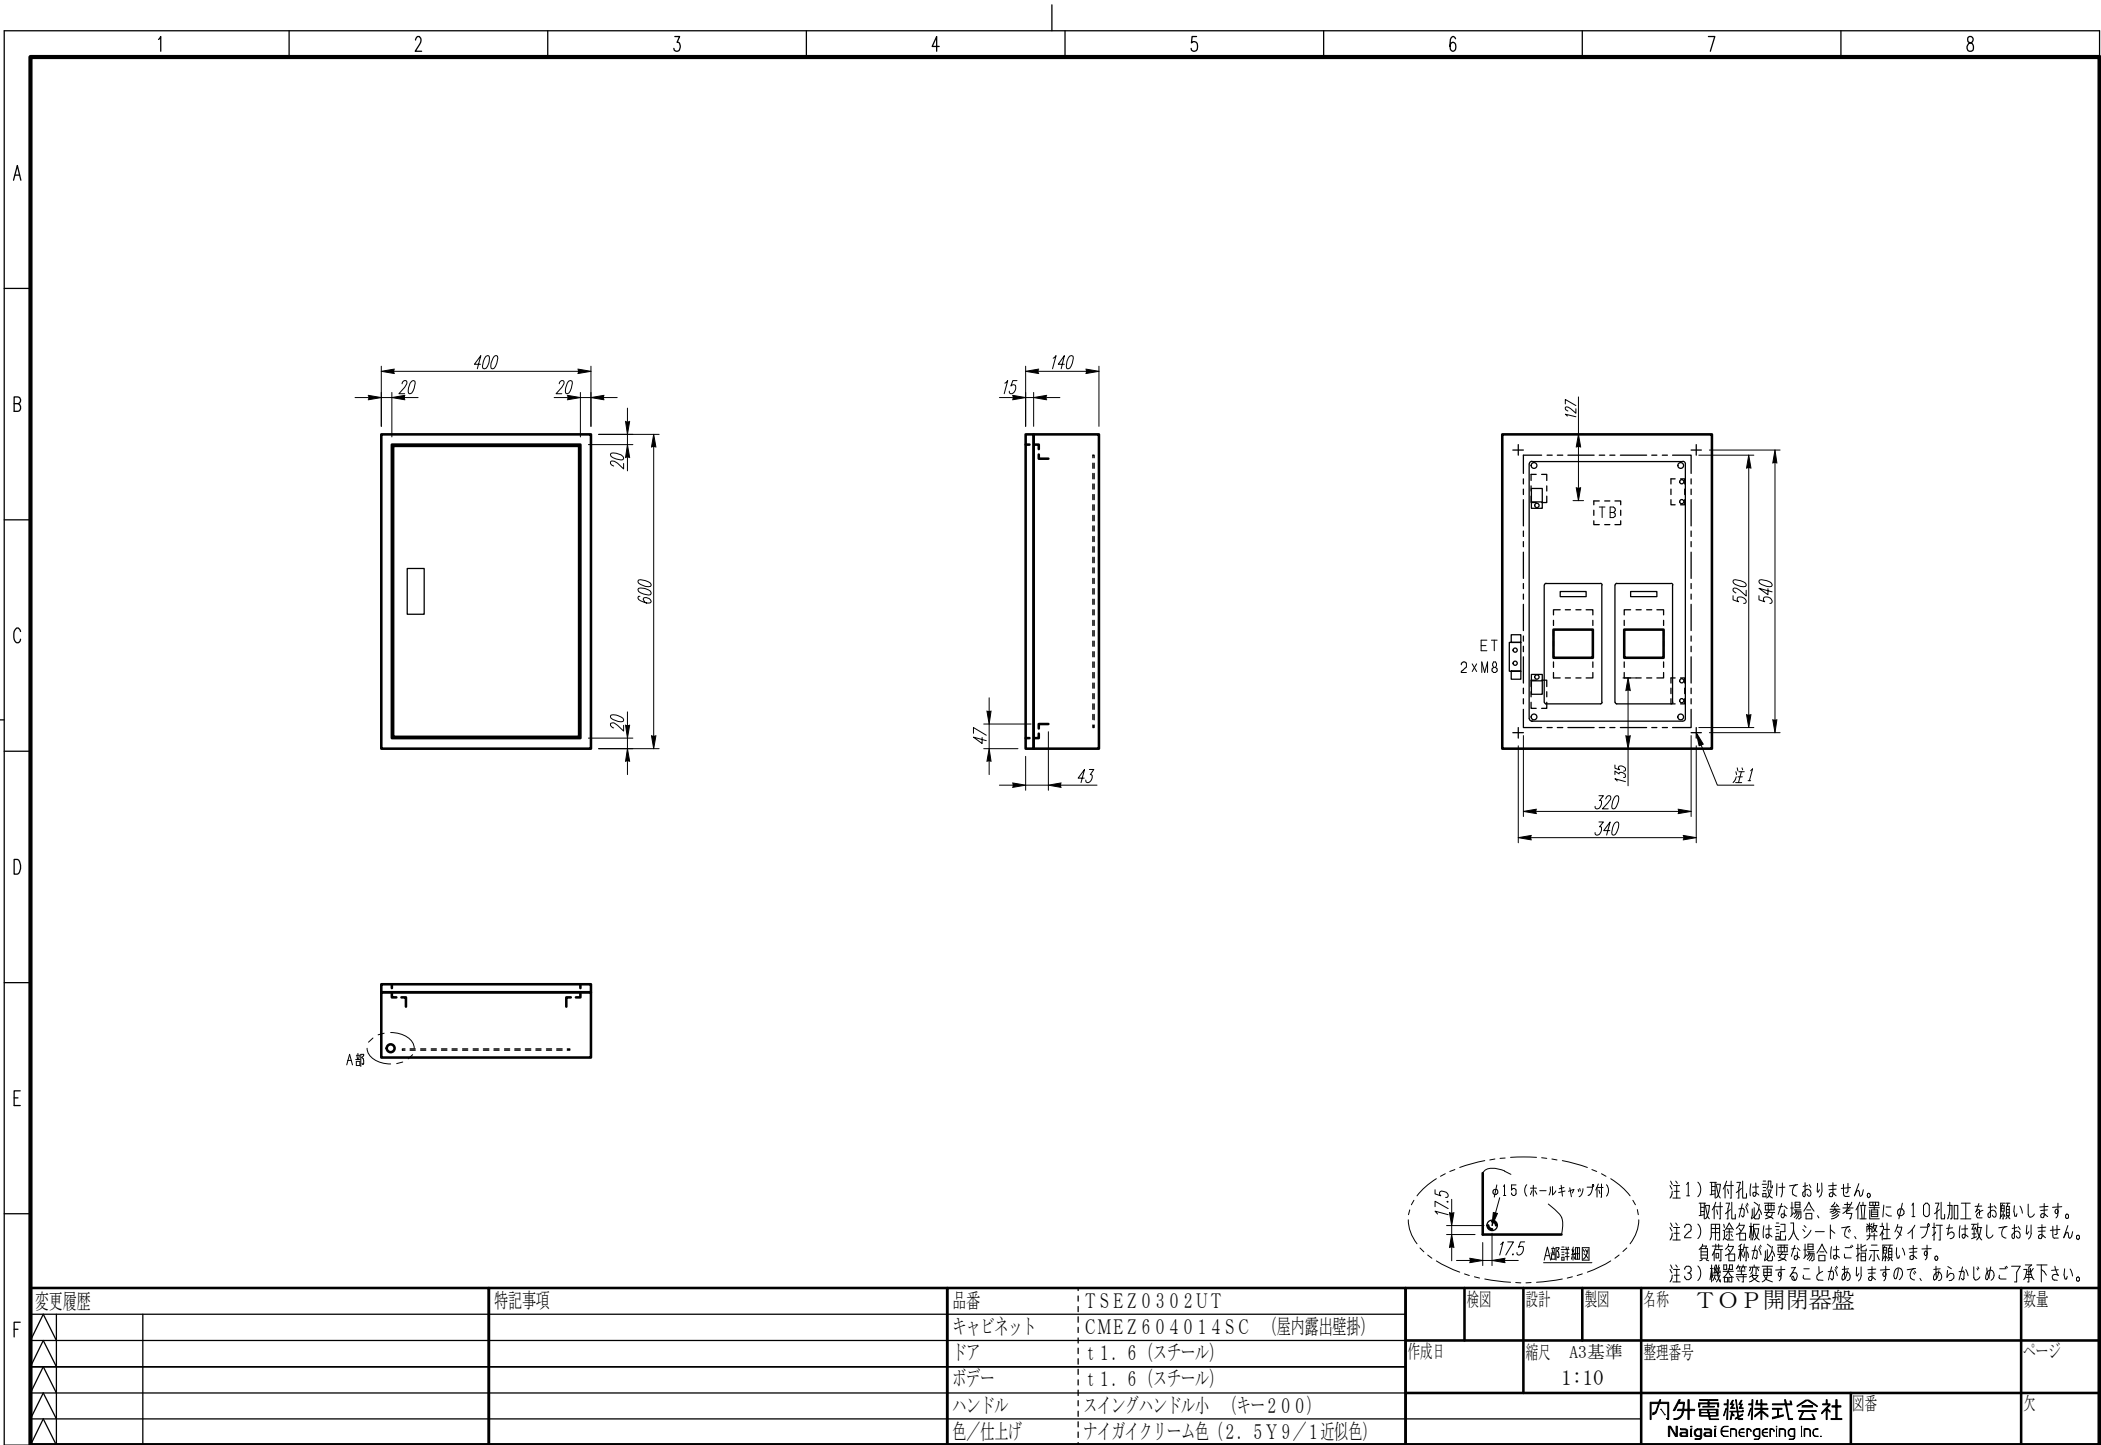

	1	2	3	4	5	6	7	8												
A																				
B																				
C	AC3φ3W 200V mm²×3 RST 60A A ELCB3P 50/30A (NV63-CV) (7.5kA) (30mA) B ELCB3P 50/30A (NV63-CV) (7.5kA) (30mA)																			
D	<table><tr><td>回路No.</td><td></td><td>負荷名称</td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><td>回路No.</td><td></td><td>負荷名称</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td></tr></table>								回路No.		負荷名称	A			回路No.		負荷名称	B		
回路No.		負荷名称																		
A																				
回路No.		負荷名称																		
B																				
E																				
F	変更履歴		特記事項		品番	TSEZ0302UT	検図	設計	製図	名称	TOP開閉器盤									
	△				シーケンス記号															
	△						作成日			整理番号		ページ								
	△									内外電機株式会社	図番	欠								
	△									Naigai Energering Inc.										

注1) 凸印記入箇所はロックカバー付
注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V
注3) 容量表示なきものは20A
注4) 感度表示なきものは30mA