


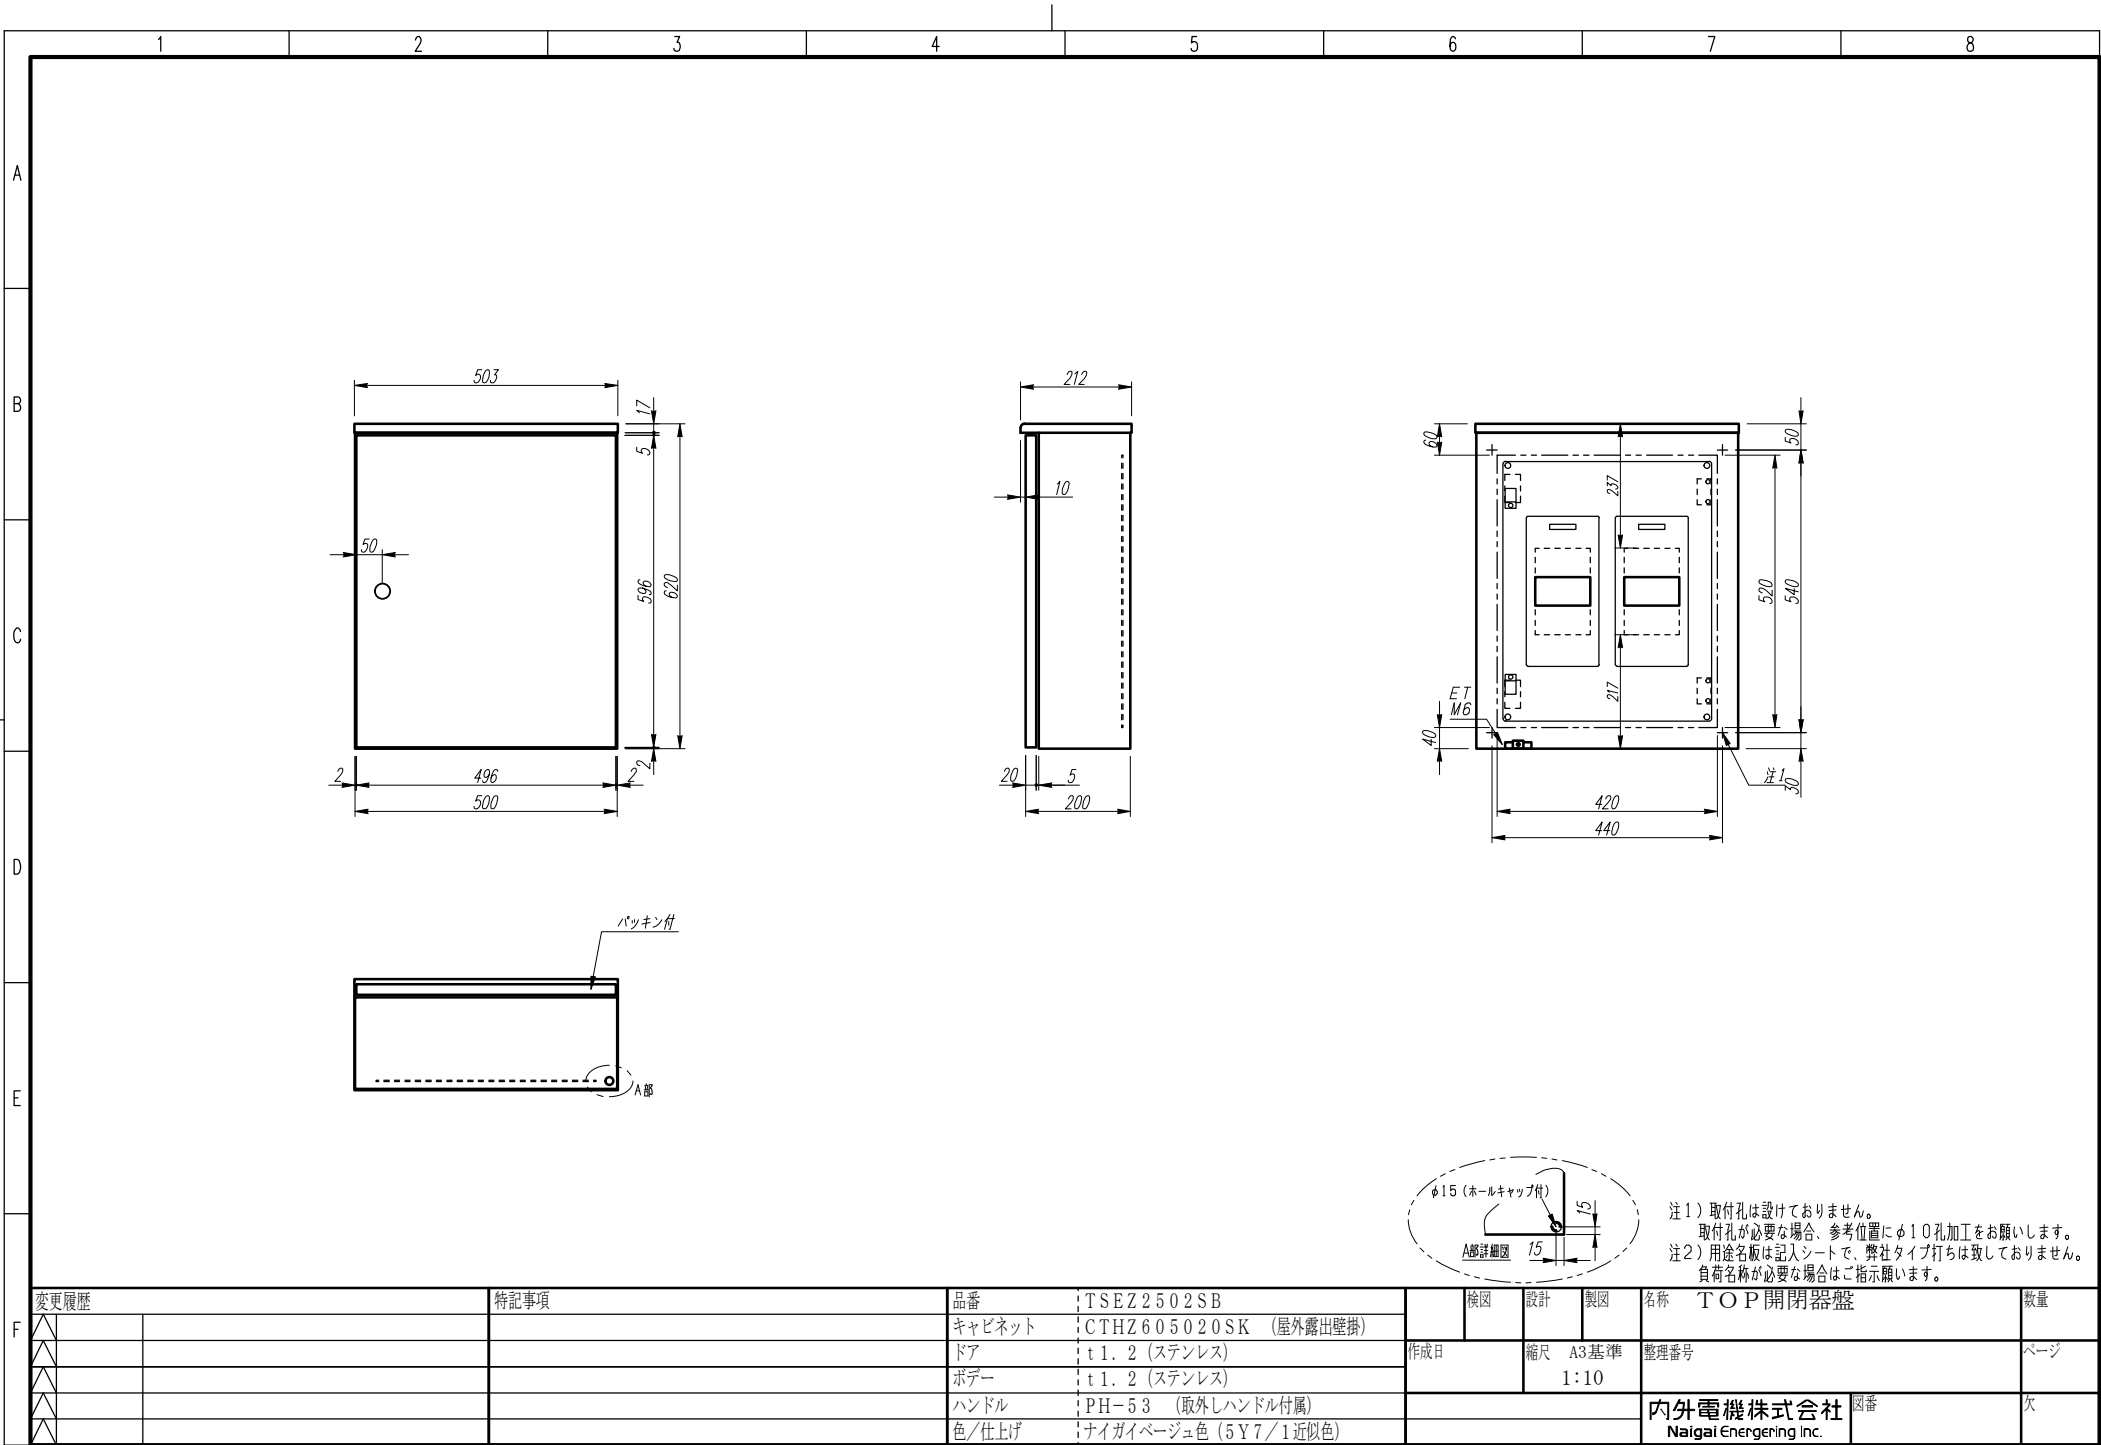

	1	2	3	4	5	6	7	8												
A																				
B																				
C	AC3φ3W 200V mm²×3 A ELCB3P 250/250A (NV250-CV) (36kA) (100mA) AC3φ3W 200V mm²×3 B ELCB3P 250/250A (NV250-CV) (36kA) (100mA)																			
D	<table><tr><td>回路No.</td><td></td><td>負荷名称</td></tr><tr><td>A</td><td></td><td></td></tr></table><table><tr><td>回路No.</td><td></td><td>負荷名称</td></tr><tr><td>B</td><td></td><td></td></tr></table>								回路No.		負荷名称	A			回路No.		負荷名称	B		
回路No.		負荷名称																		
A																				
回路No.		負荷名称																		
B																				
E																				
F	変更履歴 △ △ △ △ 特記事項 品番 TSEZ2502SB シーケンス記号 検図 設計 製図 名称 TOP開閉器盤 整理番号 作成日 図番 内外電機株式会社 Naigai Energering Inc. 欠 注1) 凸印記入箇所はロックカバー付 注2) 電圧、極数表示なきものは2P・1E・100V 注3) 容量表示なきものは20A 注4) 感度表示なきものは30mA																			