

1 2 3 4 5 6 7 8

A






B

C

D

E

F

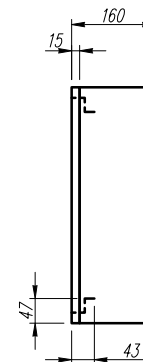

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 姿図は標準配置図です。オプション等により配置が変更になる
場合がありますので御了承願います。

変更履歴			特記事項		品番	SPNADASN07-A	検図	設計	製図	名称	数量
△					キャビネット	CMEZ453016SC (屋内露出壁掛)					
△					ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3基準	整理番号	ページ
△					ボデー	t1.6 (スチール)		1:10			
△					ハンドル	スイングハンドル小 (キー200)				内外電機株式会社	図番
△					色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1近似色)				Naigai Energering Inc.	欠

A




B

C

D

E

F

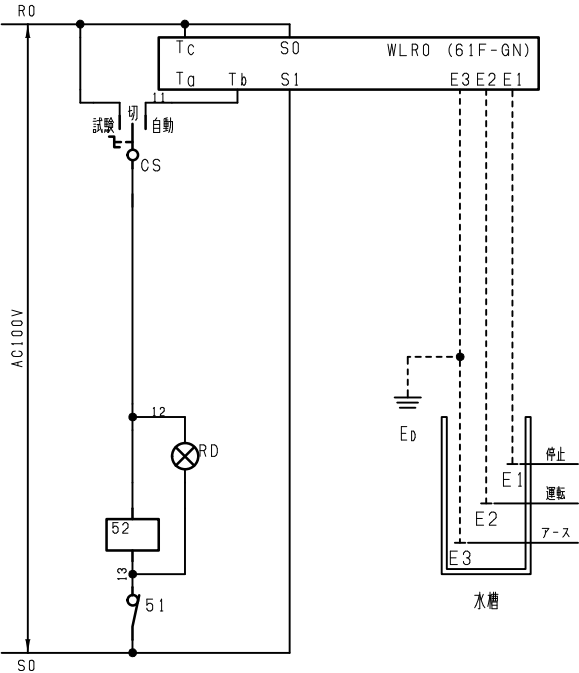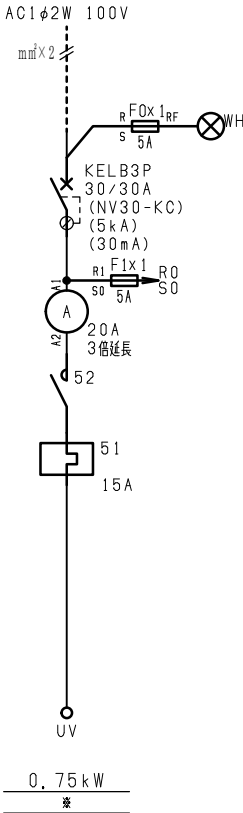

排水の場合はWLR0の
Tbの配線をTaに入れ替えて下さい。
(水位の運転と停止が逆になります。)

故障

変更履歴			特記事項	品番	SPNADASN07-A			検図	設計	製図	名称	
△				シーケンス記号								
△						作成日		整理番号	ページ			
△												
△								内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番	欠		
△												