






A

B

C

D

E

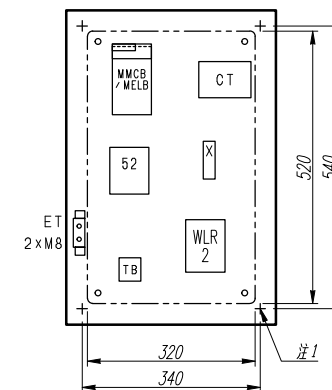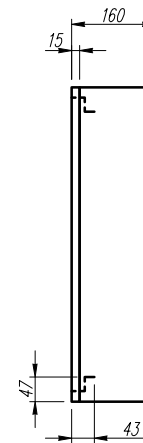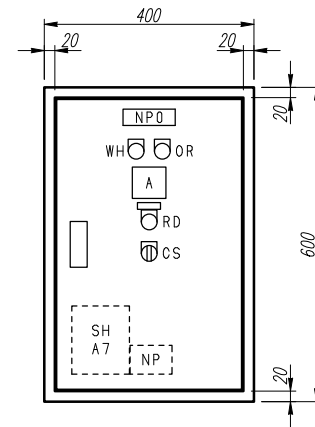

注1) 取付孔は設けておりません。
取付孔が必要な場合、参考位置にφ10孔加工をお願いします。
注2) 姿図は標準配置図です。オプション等により配置が変更になる
場合がありますので御了承願います。

F	変更履歴		特記事項	品番	SPNCBCSN75-A	検図	設計	製図	名称	数量
	△			キャビネット	CMEZ604016SC (屋内露出壁掛)					
	△			ドア	t1.6 (スチール)	作成日	縮尺	A3 基準 1:10	整理番号	ページ
	△			ボデー	t1.6 (スチール)					
	△			ハンドル	スイングハンドル小 (キー200)					
	△			色/仕上げ	ナイガイクリーム色 (2.5Y9/1 近似色)				内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番 欠




A

B

C

D

E

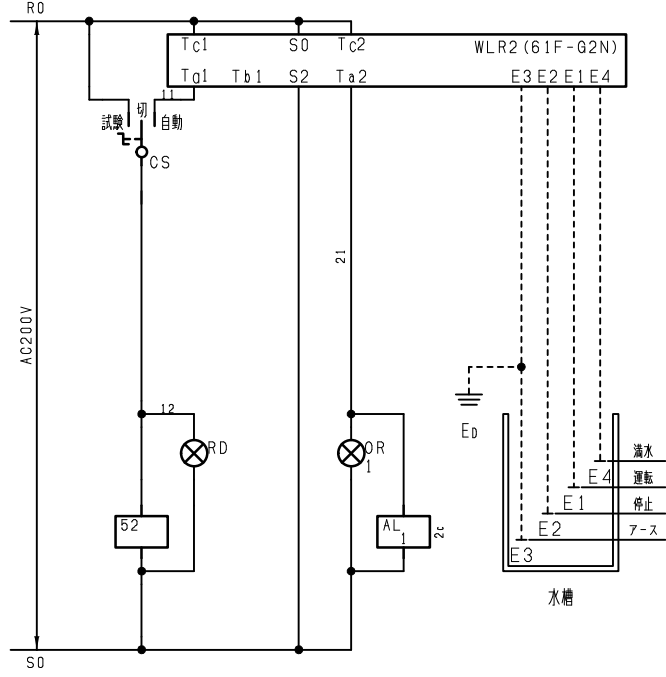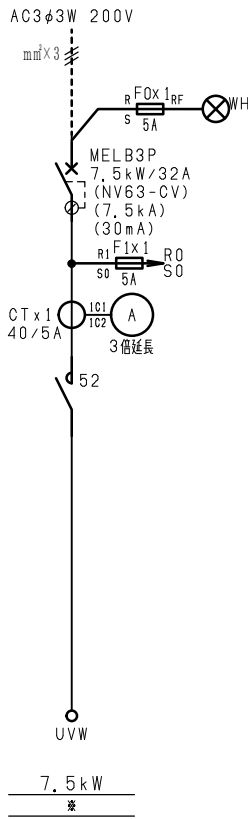

給水の場合はWLR2の
Ta1の配線をTb1に入れ替えて下さい。
(水位の運転と停止が逆になります。)

F	変更履歴		特記事項	品番	SPNCBCSN75-A			検図	設計	製図	名称	
	△			シーケンス記号			作成日			整理番号	ページ	
	△											
	△								内外電機株式会社 Naigai Energering Inc.	図番	欠	
	△											