
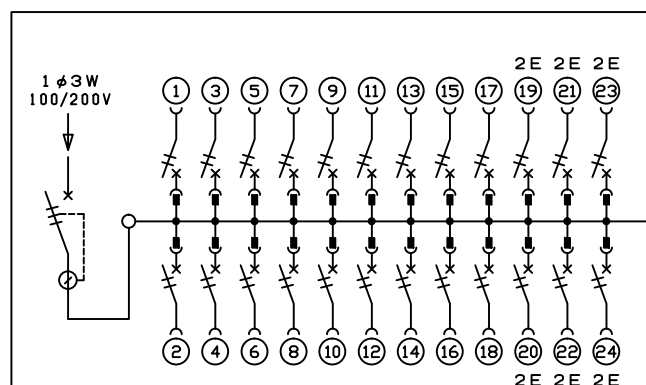


配線孔寸法図(//部開口)

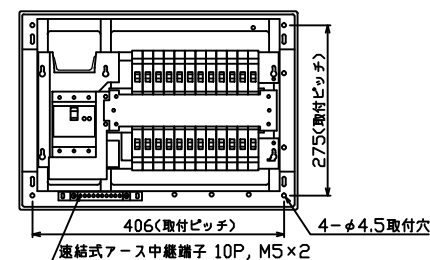

主幹) ELB 3P 50AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 14-6 付属

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	名称	面	担当
3P2E	P E A	2P1E 20A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	P E A	2P2E 20A	増回路 スペース	175x75	60 A	形式 露出・半埋込兼用形 材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性) 色彩 マンセル 8GY9,7/0,2	1/8 (A3基準) 承認 検図 設計 製図	整理 番号 品名 品番		
-	50 A GBU-53:1HEC	-	18	6	-	-	-	-	-	-	内外電機株式会社	住宅用分電盤	NMG3524	