

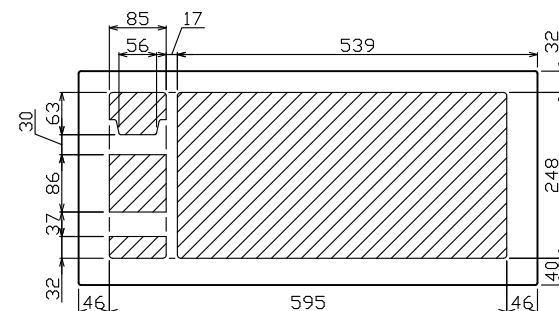
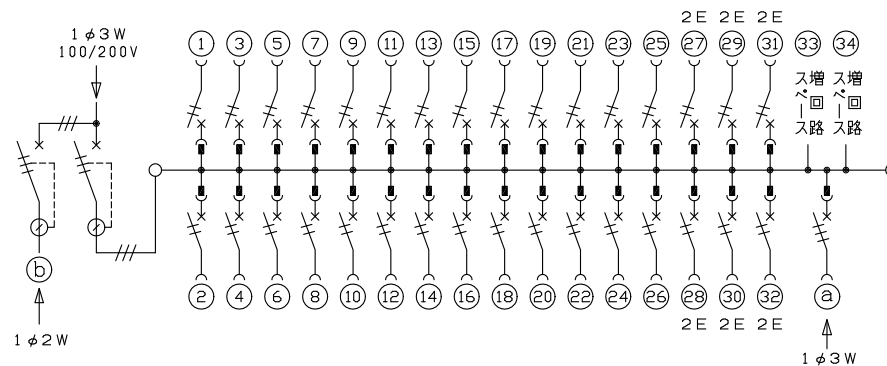





配線孔寸法図<///部開口>

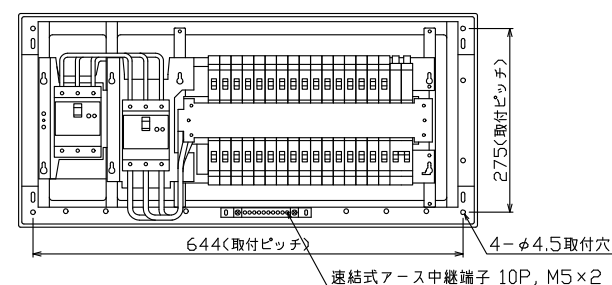

⑥ 太陽光側遮斷器：ELB 3P 50AF
BC 5.0kA 30mA高速形
単3中性線欠相保護付

リミッター スペース (木板)	太陽光側開閉器	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格		キャビネット仕様		日付	名称	面	担当	
	漏電遮断器	漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ	燃料電池側遮断器	増回路 スペース		定格電流	60 A	形式	露出・半埋込兼用形	尺度				1/8 (A3基準)
	3P3E	3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	3P3E 20A						承認	検図	設計	製図	整理 番号	
(175×75)								(175×75)				材質	難燃性合成樹脂 (自己消火性)	済井	安藤	岡村	上木
—	30 A GBU-53HEC	60 A GBU-63HEC	—	26 BC-1NA	6 BC-2NA	1 B-33NA	2	—				色彩	マンセル 8GY9.7/0.2	内外電機株式会社			品番
住宅用分電盤 NMG36322T2FC2 (家庭用燃料電池システム用、太陽光発電システム用)																	