
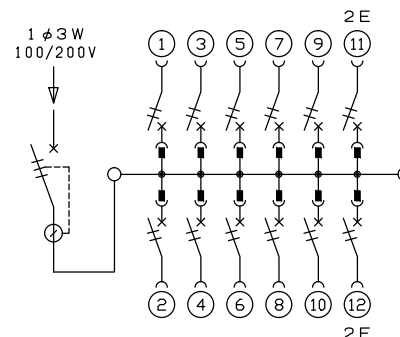


配線孔寸法図(//部開口)

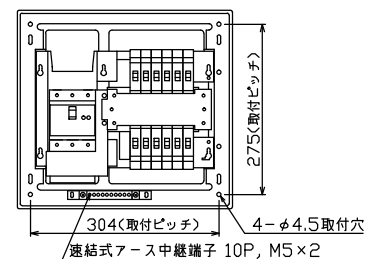

主幹) ELB 3P 75AF BC 5.0kA
30mA高速形 単3中性線欠相保護付
分岐) MCB 2P 30AF BC 2.5kA
コード短絡保護機能付
圧着端子: 22-8 付属

リミッター スペース (木板)	主開閉器 漏電遮断器	一次送り回路	分岐開閉器数				増回路 スペース	付属機器取付 スペース (木板)	分電盤定格	キャビネット仕様	日付	1/8 (A3基準)	名称	面	担当
3P2E	P E A	2P1E 20A	安全ブレーカ	安全ブレーカ	P E A	2P2E 20A	増回路 スペース	175x75	75 A	形式 露出・半埋込兼用形	承認	検図 設計 製図	整理 番号		
(175x75)	75 A	-	10	2	-	-	-	-	8 G Y 9, 7 / 0, 2	材質 難燃性合成樹脂 (自己消火性)	近藤 羽生 吉 長力	品名	住宅用分電盤		
-	GBU-73-1HKC	-	BC-1NA	BC-2NA	-	-	-	-	-	色彩	内外電機株式会社	品番	NMG3712		